

**RAFIX 22 FS⁺ - Contact block with quick-connect terminals,
gold contacts**
1.20.126.105/9000



General information

| | |
|---------------|----------|
| Lamp optional | LED-Clip |
|---------------|----------|

Mechanical design



| | |
|--|--------------------------------------|
| Mounting | snap on actuator |
| Contact system | bridge-contact self cleaning |
| Contact materials | Au |
| Contact arrangement | 2 NO |
| NC contact forcibly actuated acc. to IEC 60947-5-1 | yes |
| Terminals | quick connect terminals 2.8 x 0.8 mm |

Electrical characteristics

| | |
|------------------------|--------|
| Operating voltage min. | 1 V |
| Operating voltage max. | 35 V |
| Operating current min. | 1 mA |
| Operating current max. | 100 mA |
| Rated power max. | 250 mW |

Other specifications

| | |
|--|--|
| Operating life at 10 mA / 24V DC | 1,000,000 |
| B10 | 1,300,000 |
| Switching reliability at 5mA / 24V DC | 10×10^{-6} |
| Ambient temp. operating min. | -40 °C |
| Storage temperature max. | +85 °C |
| Storage temperature min. | -40 °C |
| Storage temperature max. | +85 °C |
| Color of plunger | green |
| Robustness | acc. to IEC 60947-5-5 (TÜV) |
| Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27 | 15 g at 11 ms, amplitude half sinusoidal |
| Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6 | 5 g at 10 ... 500 Hz |
| Environmental resistance | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| Color of housing | grey |
| ROHS compliant | yes |
| REACH compliant | yes |

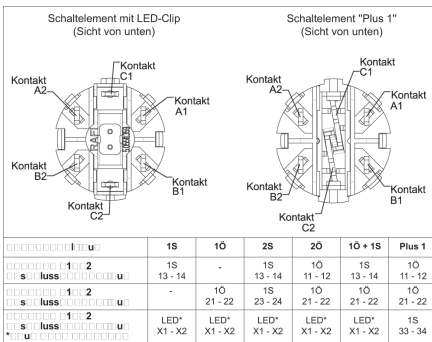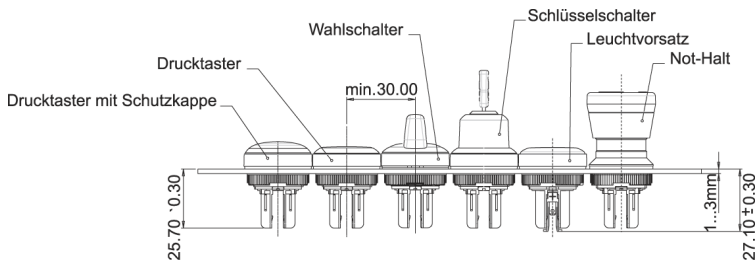

Technical data are approximate and intended solely for general orientation in the selection of a product. Subject to modifications and errors. Images and other graphics may only be similar. For more information, refer to www.rafi.de chapter Imprint / Data Protection.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru