



## Main

Range of product	Magelis IPC
Product or component type	Industrial rack PC
Device short name	Rack PC 2U Universal
Range compatibility	IDisplay
Processor name	Intel Core i3 2120 3.3 GHz - L3 cache: 3 MB
Free slots	2 front hot swap trays (2 SATA2) 2 front hot swap trays (2 SATA3)
Data storage equipment	500 GB Internal enterprise hard disk - hot swap
Memory description	Up to 32 GB RAM DDR3 internal in 4 slot(s) 4 GB RAM DDR3 internal in 2 slot(s) (by default)

## Complementary

Number of slots	1 PCI 2 PCI express 16x
Drive type	DVD-RW
Video controller type	Intel HD Graphics
Display resolution	2048 x 1536 pixels
Watchdog timer	1...255 ms
Type of cooling	3 fans with speed control
Integrated connection type	1 VGA 2 USB 2.0 port 2 COM1 serial link - male SUB-D 9 - RS232 4 USB 3.0 port 1 DVI video port 1 audio micro input 1 audio line output 4 COM1 serial link (optional) - male SUB-D 9 - RS232/RS485 2 Ethernet - RJ45 (rate: 10/100/1000 Mbit/s)
Switch application	Case open
Operating system	Windows 7 64 bits Ultimate
Software package	Vijeo Designer run time demo with run time demo license not included EcoStruxure operator terminal expert with run time demo license not included
Motherboard type	Micro ATX
[Us] rated supply voltage	100...240 V AC power supply
Power consumption in W	300 W
Mounting support	19" rack
Depth	523.8 mm
Height	3.46 in (88 mm)
Width	18.98 in (482 mm)
Product weight	31.97 lb(US) (14.5 kg)

## Environment

product certifications	CULus CCC EAC
standards	EN 60950-1 EN 61000-6-2 CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011 class A group 1 EN 61000-6-4 FCC Part 15 UL 60950-1
quality labels	CE
directives	2004/108/EC - electromagnetic compatibility

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

2006/95/EC - low voltage directive


IP degree of protection	IP40 conforming to IEC 60529
ambient air temperature for storage	-4...140 °F (-20...60 °C) conforming to IEC 60068-2-2
relative humidity	10...85 % non-condensing conforming to IEC 60068-2-78
ambient air temperature for operation	32...104 °F (0...40 °C) conforming to IEC 60068-2-2
vibration resistance	0.002 g <sup>2</sup> /Hz (f = 5...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-64 (operating) 2 gn (f = 5...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 (not operating)
shock resistance	10 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

## Offer Sustainability


Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1526 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1526 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>	WARNING: Cancer and Reproductive Harm - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>

## Dimensions


### Top View

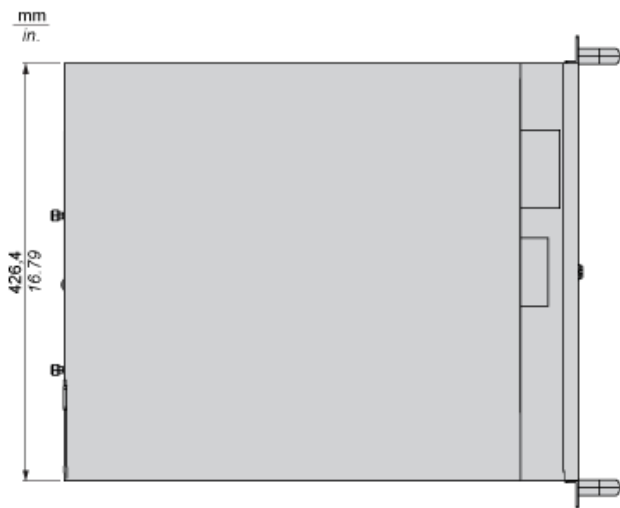

### Front View

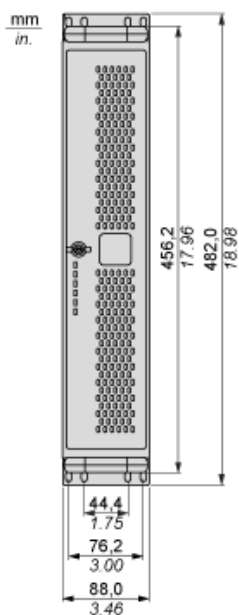


### Side View

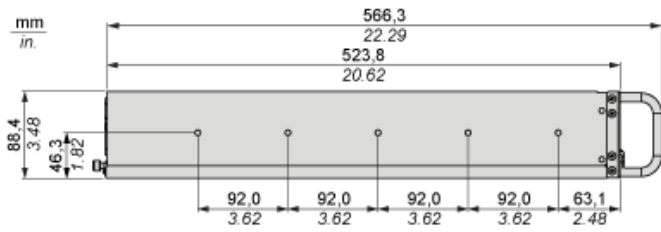

## Mounting

### Unit Designed for M4 Screws



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)