

SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 20 to 200 Volts CURRENT 3.0 Amperes

FEATURES

- * Ideal for surface mounted applications
- * Low leakage current
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.24 gram

MECHANICAL DATA


- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-O

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, resistive or inductive load.



DO-214AB

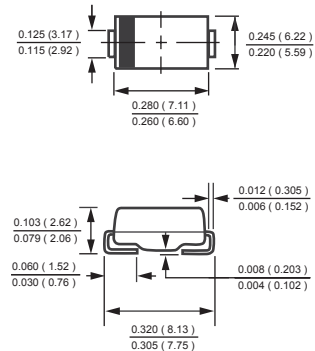

MAXIMUM RATINGS (@ TA=25 °C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	FM320	FM330	FM340	FM350	FM360	FM380	FM3100	FM3150	FM3200	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	20	30	40	50	60	80	100	150	200	Volts
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	14	21	28	35	42	56	70	105	140	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	20	30	40	50	60	80	100	150	200	Volts
Max Avg Forward Rectify Current at Ambient Temp needs To be corrected to Lead Temperature,TL	I _O	3.0									Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	80									Amps
Typical Thermal Resistance (Note 1)	R _{θJA}	55									°C/W
	R _{θJL}	17									
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C _J	200									pF
Operating Temperature Range	T _J	150									°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	-55 to + 150									°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@TA=25 °C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS		SYMBOL	FM320	FM330	FM340	FM350	FM360	FM380	FM3100	FM3150	FM3200	UNITS	
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 3.0A DC		V _F	.55			.75			.85			Volts	
Maximum Average Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	@T _A = 25°C	I _R	0.2										mA
	@T _A = 100°C		2										mA

NOTES : 1. Thermal Resistance : Mounted on PCB.
2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.
3. "Fully ROHS compliant", "100% Sn plating (Pb-free)".

2008-7
REV:A

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (FM320 THRU FM3200)

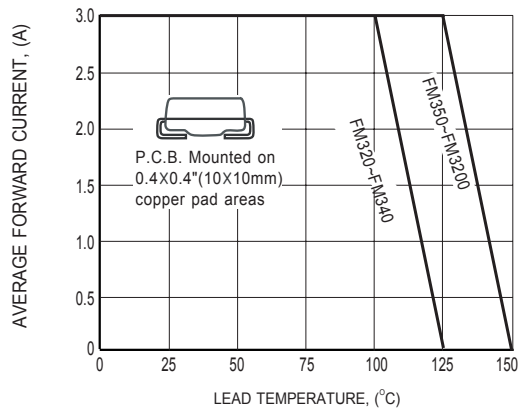


FIG.1 TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

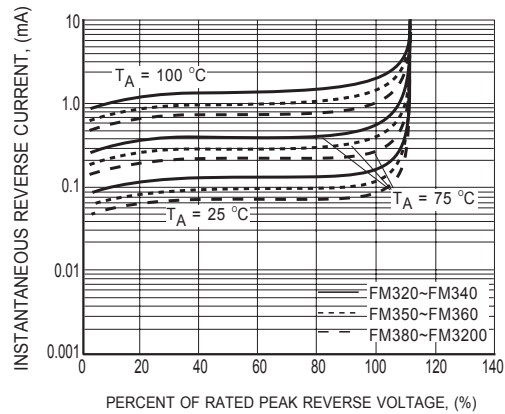


FIG.2 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

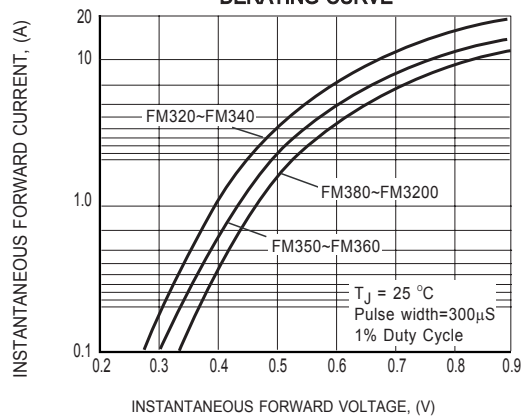


FIG.3 TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

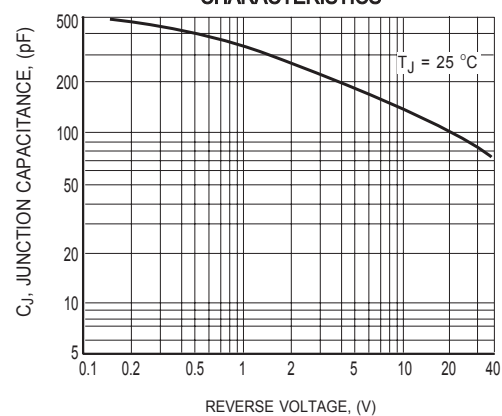


FIG.4 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE


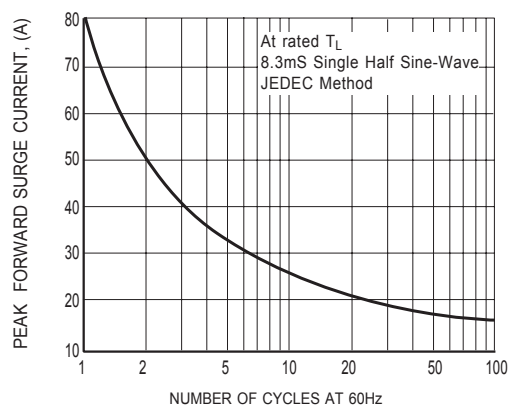


FIG.5 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

Mounting Pad Layout

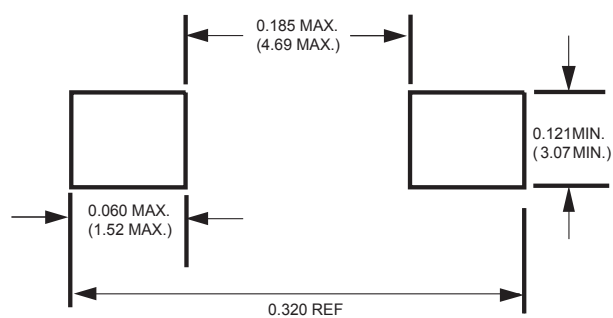

Dimensions in inches and (millimeters)

DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru