
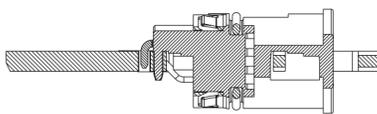


Leiterplatten Optionen / PCB options

Leiterplattendicke 2 mm
Layoutempfehlung siehe 225321



PCB thickness 2 mm
For recommended dims see 225321

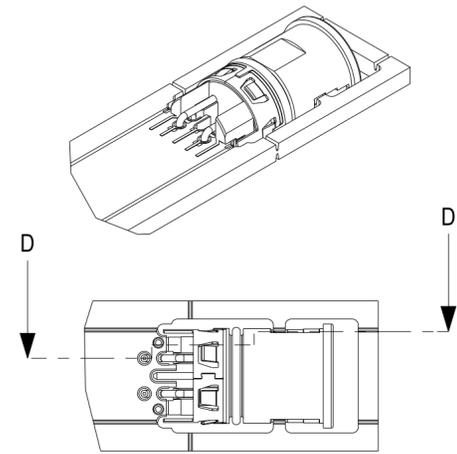

SCHNITT D-D
SECTION D-D

Leiterplattendicke 1,6 mm
Layoutempfehlung siehe 225321



PCB thickness 1,6 mm
For recommended dims see 225321

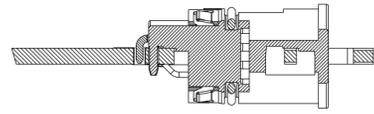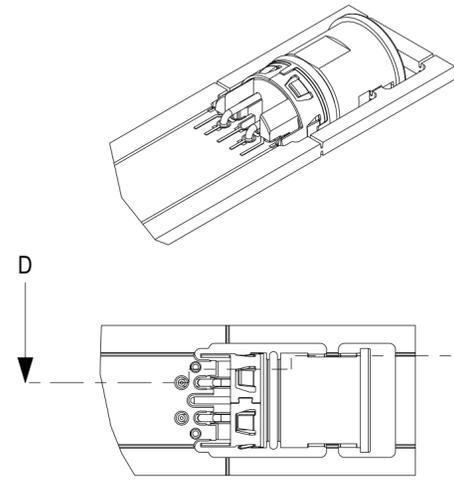

SCHNITT D-D
SECTION D-D


Leiterplattendicke 1 mm
Layoutempfehlung siehe 225321

PCB thickness 1 mm
For recommended dims see 225321

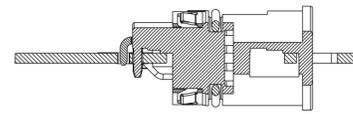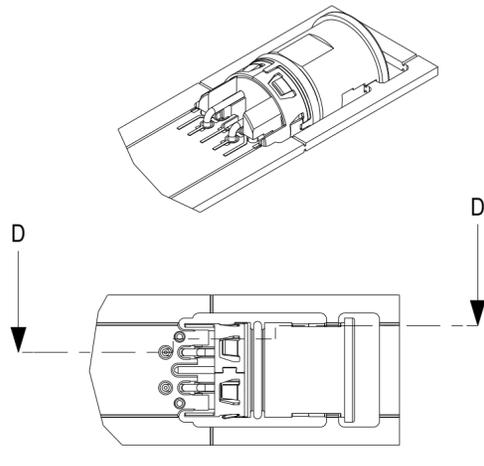

SCHNITT D-D
SECTION D-D

Verpackung / Packaging tape and reel (T&R)

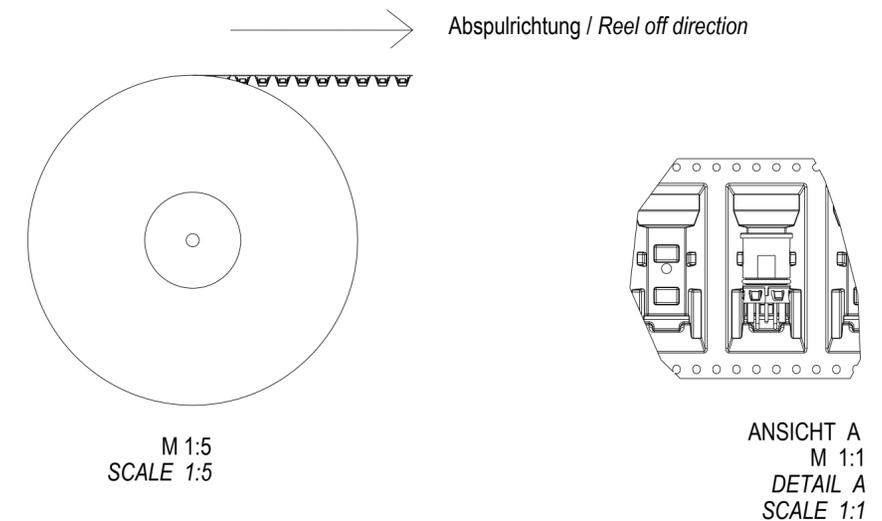

SIEHE ANSICHT A
SEE DETAIL A

VPE: 250 Stück
PU: 250 pcs.



Technische Daten siehe Document 225407
Technical data see document 225407

Anwendungsbeispiel / Application example

Hinweise:
Für den O-Ring ist eine Einführschräge vorzusehen! Zur Verringerung der Montagekräfte den O-Ring oder das Gehäuse ggf. befeuchten.
Je nach Lötverfahren oder Lötanlage kann es notwendig sein den O-Ring erst nach dem Löten zu montieren.

Note:
For the O-ring there has to be a smooth chamfer at the housing!
For reduction of assembly force grease for O-ring or housing can be used if applicable.
Dependent on soldering process or solder machines there can be a need to attach the O-ring after soldering.

Version mit Verdrehsschutz
Version with torque ribs

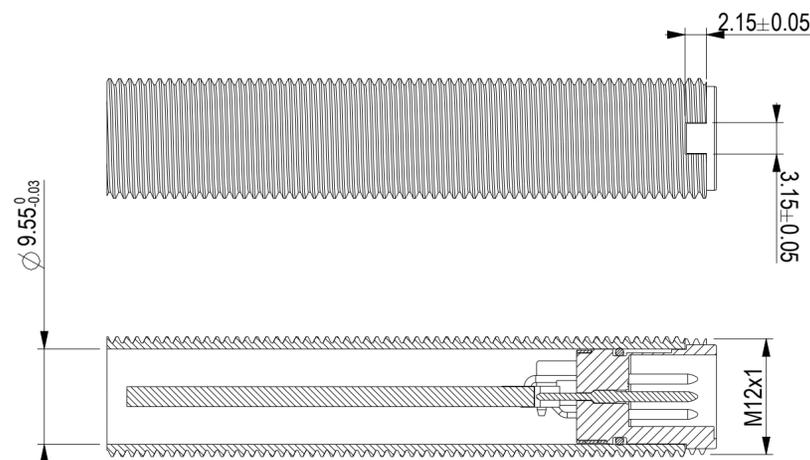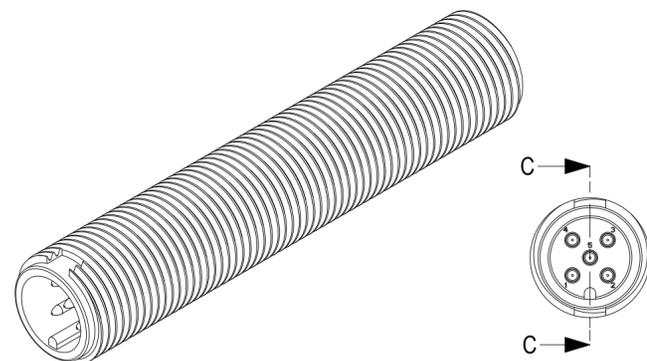

SCHNITT C-C
M 2:1
SECTION C-C
SCALE 2:1

225242	2	no	no	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225243	3	no	no	yes	4	1,2,3,4	T&R	
225245	4	no	no	yes	5	1,2,3,4,5v	T&R	Kontakt 5 vorellend Contact 5 early mate
225246	2	no	yes	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225247	3	no	yes	yes	4	1,2,3,4	T&R	
225249	4	no	yes	yes	5	1,2,3,4,5v	T&R	Kontakt 5 vorellend Contact 5 early mate
225515	2	yes	no	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225516	3	yes	no	yes	4	1,2,3,4	T&R	
225518	2	yes	yes	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225519	3	yes	yes	yes	4	1,2,3,4	T&R	
Ident-Nr. Ident-No.	Zeichn. Blatt Drw. Sheet	Verdrehsschutz Antitwist option	Schirm Shield	O-ring O-ring	Polzahl No. pins	Kontakt Nr. Contact No.	Verpackung Packaging	Bemerkung Remarks

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to BGD 180/16 to be observed.

Information
All rights reserved.
Only for information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Tolerances
Scale 2:1
All Dimensions in mm


Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

ERNI www.ERNI.com


Designation
alle Varianten / all versions
M12 90° M A THR Frontmontage
M12 90° M A THR front mount
225250
I
(1 / 4)
A2
Class M12

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	Verdrehschutz <i>Antitwist option</i>	Verguß <i>Potting</i>
225242	yes 7.2x0.8	no	no	needed
225246	yes 7.2x0.8	yes	no	recommended
225515	yes 7.2x0.8	no	yes	not needed
225518	yes 7.2x0.8	yes	yes	not needed


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-Ring

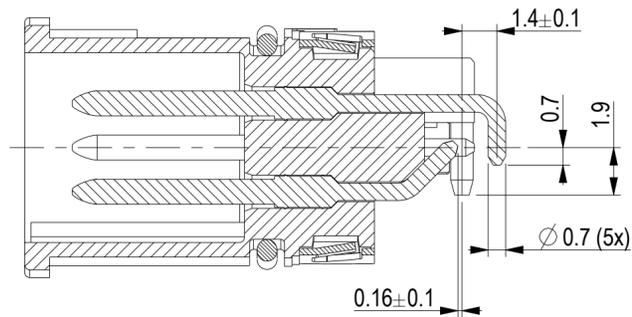


SCHNITT E-E
SECTION E-E

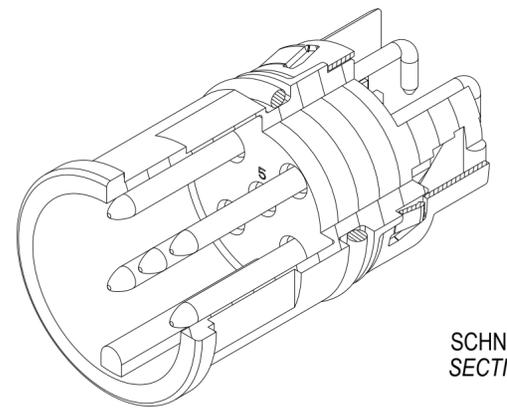




SCHNITT F-F
SECTION F-F

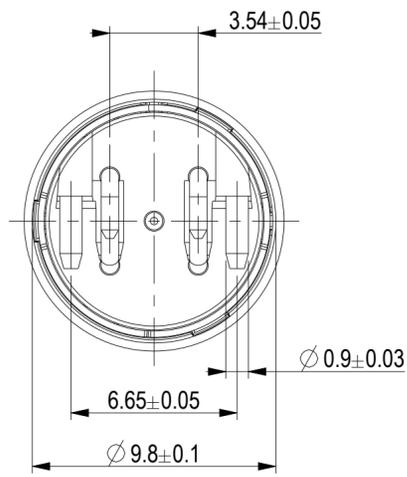

Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

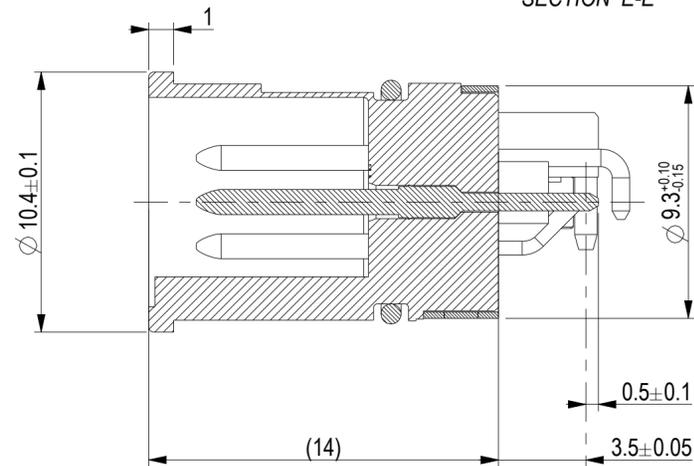


SCHNITT B-B
SECTION B-B

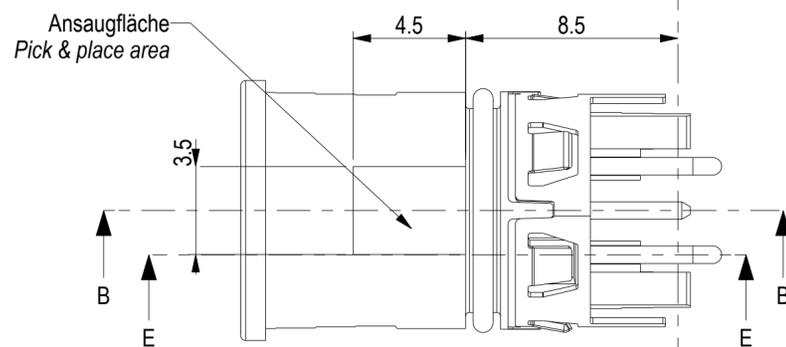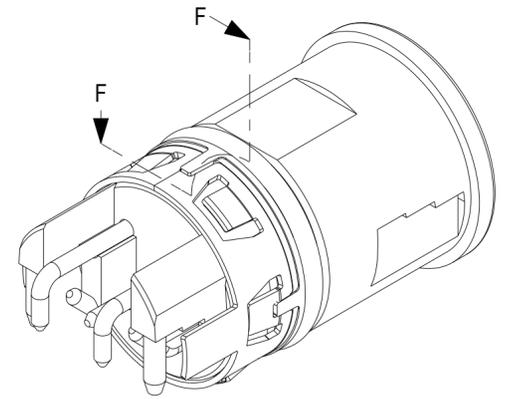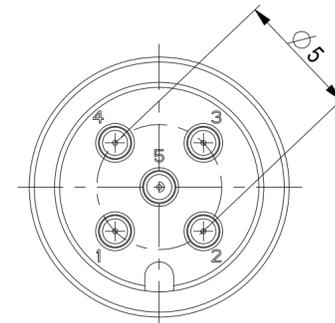

Ansaugfläche
Pick & place area

Verdrehschutz beidseitig
Antitwist option both sides

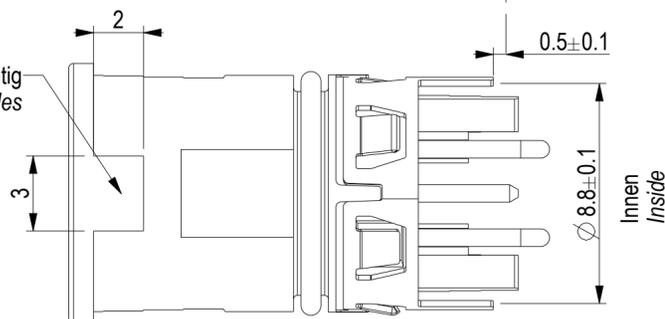


Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101


Information		Tolerances	Scale	5:1
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation 5 polige Version / 5 pin version	
ERNI www.ERNI.com		M12 90° M A THR Frontmontage M12 90° M A THR front mount		I (2 / 4)
B	06.10.17	225250		A2
Index	Date	Class		M12

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	Verdrehschutz <i>Antitwist option</i>	Verguß <i>Potting</i>
225243	yes 7.2x0.8	no	no	needed
225247	yes 7.2x0.8	yes	no	recommended
225516	yes 7.2x0.8	no	yes	not needed
225519	yes 7.2x0.8	yes	yes	not needed


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

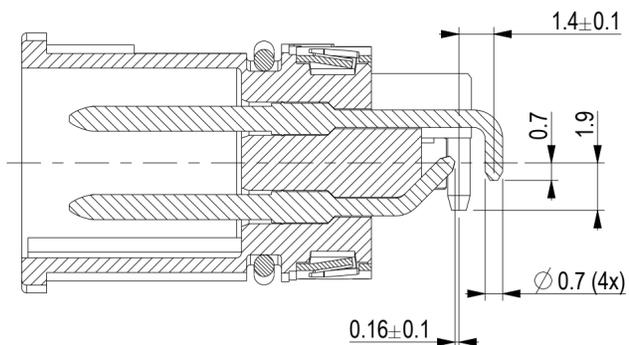


SCHNITT E-E
SECTION E-E

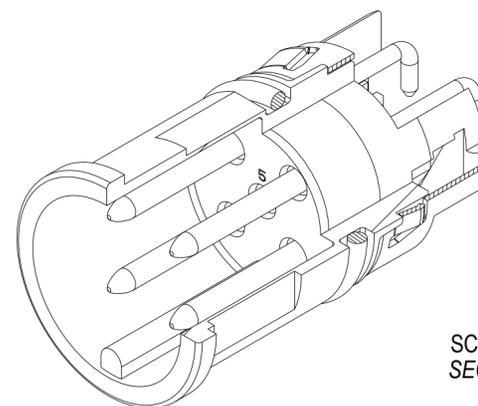




SCHNITT F-F
SECTION F-F

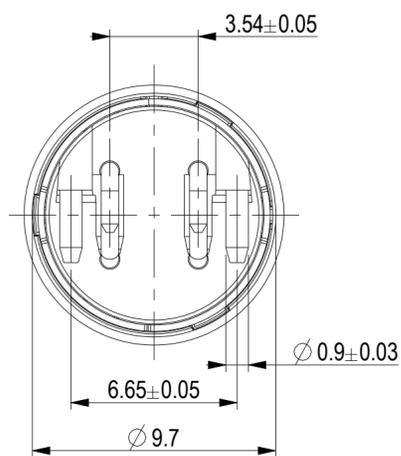

Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

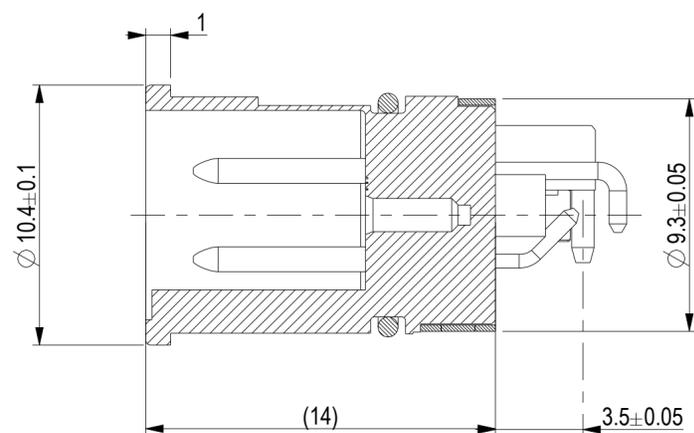

SCHNITT B-B
SECTION B-B

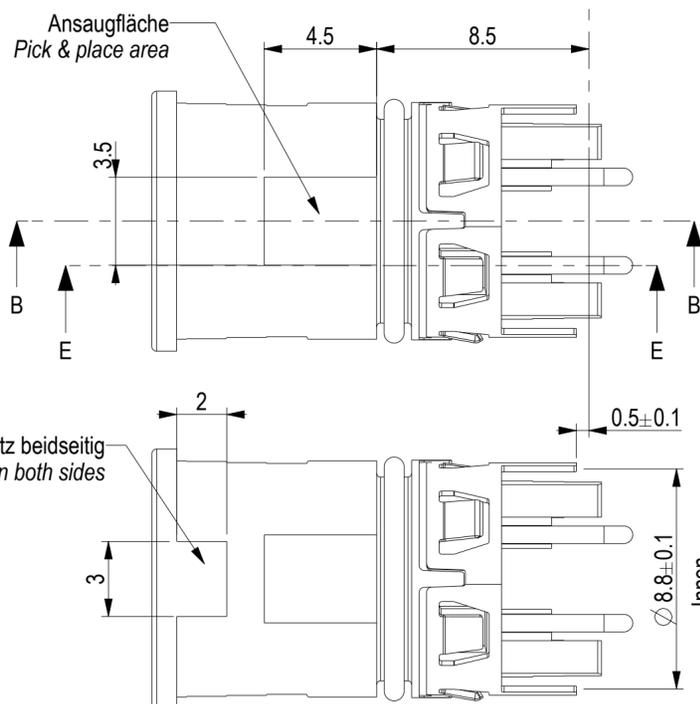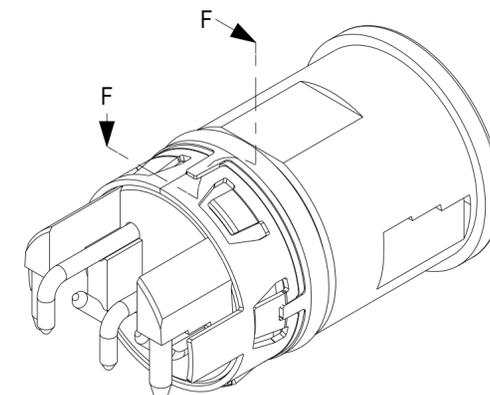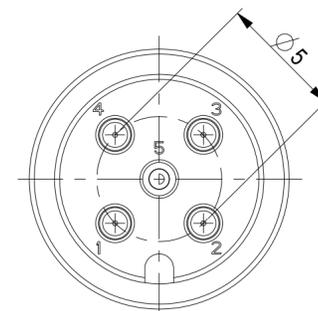


Verdrehschutz beidseitig
Antitwist option both sides

Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101


Information		Tolerances	Scale	5:1
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		 All Dimensions in mm	Designation	
Copyright by ERNI GmbH Proprietary notice pursuant to BSC 18016 to be observed.			4 polige Version / 4 pin version M12 90° M A THR Frontmontage M12 90° M A THR front mount	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		 www.ERNI.com	225250	
Index			Class M12	
Date 06.10.17		I (3 / 4) A2		

Ident-Nr. Ident-No.	O-ring O-ring	Schirm Shield	Verdrehschutz Antitwist option	Verguß Potting
225245	yes 7.2x0.8	no	no	needed
225249	yes 7.2x0.8	yes	no	recommended


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

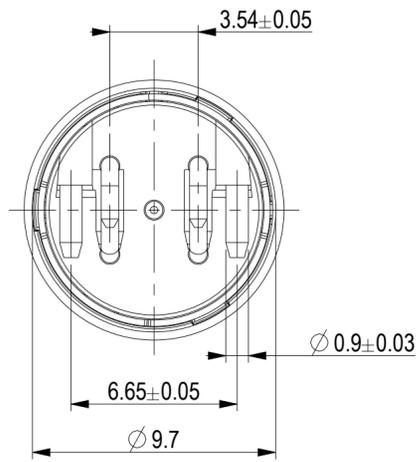



Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

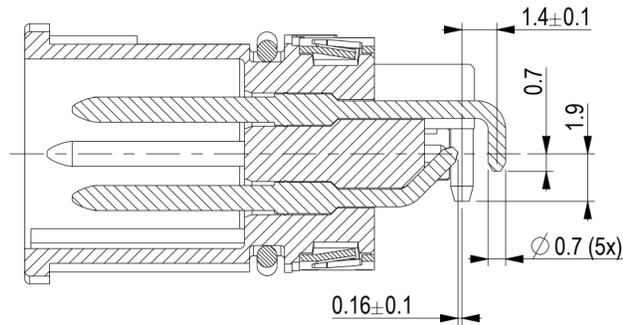



SCHNITT E-E
SECTION E-E

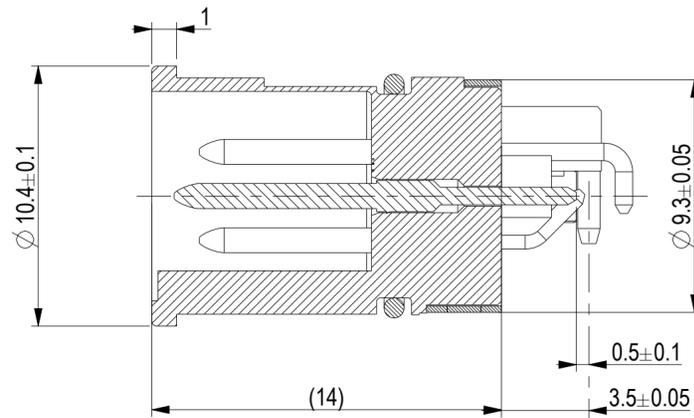

SCHNITT B-B
SECTION B-B

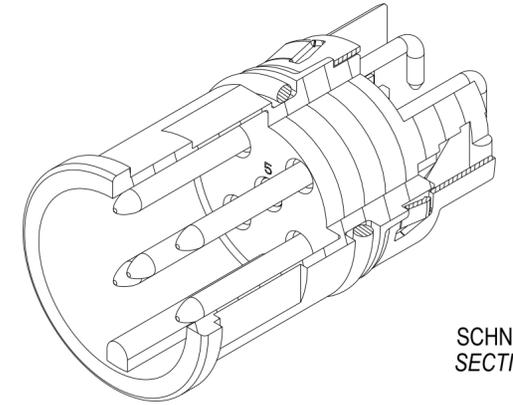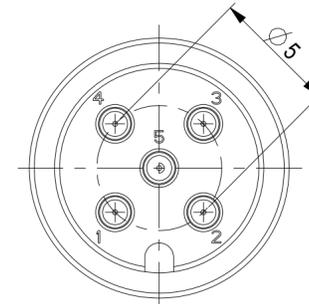

SCHNITT F-F
SECTION F-F

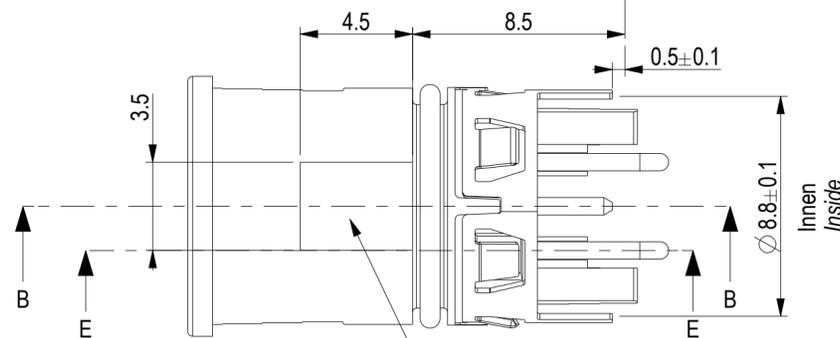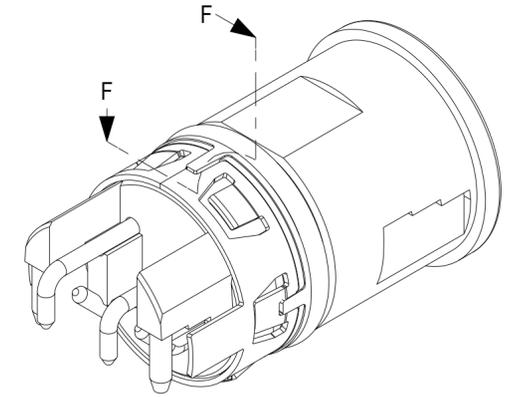

Ansaugfläche
Pick & place area

Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101

Handschriftliche Änderungen auf
CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to BSC 18016 is to be observed.

Information	Tolerances	Scale	5:1
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	 All Dimensions in mm	Designation 5 polige Version / 5 pin version Kontakt 5 vorselektiert / early mate last break contact 5 M12 90° M A THR Frontmontage M12 90° M A THR front mount
			ERNI www.ERNI.com 225250
B Index	06.10.17 Date	Class M12	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru