

SPECIFICATION CONTROL DRAWING


55PC0811

TITLE WIRE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED, ETFE-INSULATED, GENERAL PURPOSE, NORMAL AIRFRAME

Date 07-09-04

Revision F

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55PC.

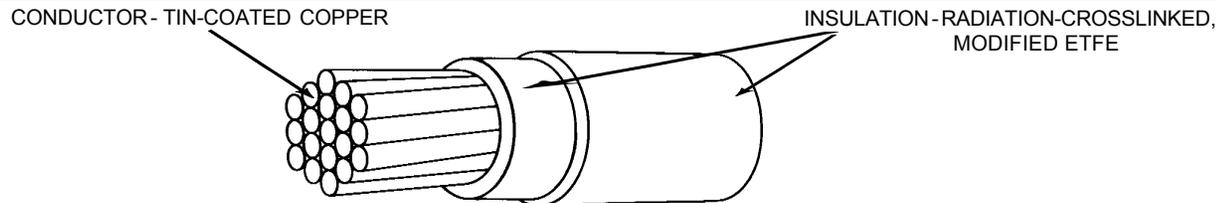

CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER 1/	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	CONDUCTOR DIAMETER (in.)			MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft.)	FINISHED WIRE			WEIGHT (lbs/1000 ft.)	
			LOWER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT		DIAMETER (in.)			TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT
							LOWER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT		
55PC0811-26-*	26	19 x 38	.0175	.0183	.0191	41.3	.0366	.0385	.0404	1.55	1.70
55PC0811-24-*	24	19 x 36	.0225	.0233	.0241	26.2	.0416	.0435	.0454	2.18	2.34
55PC0811-22-*	22	19 x 34	.0285	.0293	.0301	16.2	.0476	.0495	.0514	3.12	3.30
55PC0811-20-*	20	19 x 32	.0365	.0375	.0385	9.88	.0561	.0580	.0599	4.64	4.85
55PC0811-18-*	18	19 x 30	.0452	.0464	.0476	6.23	.0659	.0680	.0701	6.94	7.27
55PC0811-16-*	16	19 x 29	.0514	.0527	.0538	4.81	.0737	.0760	.0783	8.80	9.17
55PC0811-14-*	14	19 x 27	.0644	.0659	.0674	3.06	.0896	.0920	.0944	13.50	13.99
55PC0811-12-*	12	37 x 28	.0825	.0845	.0865	2.02	.1076	.1105	.1134	20.45	21.08
55PC0811-10-*	10	37 x 26	.1050	.1070	.1090	1.26	.1290	.1330	.1370	31.73	32.78
55PC0811- 8-*	8	133 x 29	.158	.163	.169	.701	.188	.196	.203	56.8	59.9
55PC0811- 6-*	6	133 x 27	.198	.205	.212	.445	.233	.242	.251	89.7	94.7
55PC0811- 4-*	4	133 x 25	.250	.260	.268	.280	.300	.311	.322	146.	154.
55PC0811- 2-*	2	665 x 30	.320	.330	.340	.183	.370	.383	.397	227.	240.
55PC0811- 0-*	0	1045 x 30	.395	.415	.425	.116	.449	.466	.483	343.	366.
55PC0811-00-*	00	1330 x 30	.440	.462	.475	.091	.505	.525	.545	450.	481.

WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C
 Maximum continuous conductor temperature
 VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level
 COLOR: White preferred
 CROSSLINK VERIFICATION: 300 ± 3°C for 1 hour
 IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:
 125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight

INSULATION ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:
 Total Insulation,
 Elongation, 50% (minimum)
 Tensile Strength, 5000 lbf/in² (minimum)
 INSULATION FLAWS:
 Spark Test, 3.0 kV (rms)
 Impulse Dielectric Test, 8.0 kV (peak)
 INSULATION THICKNESS: .010 in. (nominal) total insulation

SHRINKAGE: 230 ± 3°C for 1 hour, 0.125 in. (maximum) in 12 in.
 VOLTAGE WITHSTAND TEST (Post Environmental):
 2500 volts (rms)

PART NUMBER:
 The "*" in the part numbers above shall be replaced by color code designators.
 1/ Example: AWG 22, white: 55PC0811-22-90
 AWG 22, white with black stripe: 55PC0811-22-90

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice. Tyco Electronics also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

1/ COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE ADDED TO THE PART NUMBER, AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.

DIMENSIONS ARE IN INCHES AND, UNLESS OTHERWISE DESIGNATED, ARE NOMINAL

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN.
 REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.



Raychem Wire & Cable
 501 Oakside Avenue
 Redwood City, CA 94063-3800
 Phone: 1-800-227-8816
 Fax: 1-650-361-6297

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TE Connectivity:

[55PC0811-20-30CS2433](#) [55PC0811-10-30CS2433](#) [55PC0811-10-9CS2637](#) [55PC0811-14-9CS2637](#) [55PC0811-6-9CS2637](#) [55PC0811-22-2CS2502](#) [55PC0811-22-2](#) [55PC0811-14-9CS2502](#) [55PC0811-12-9CS2970](#) [55PC0811-8-9CS2970](#) [55PC0811-4-0](#) [55PC0811-6-9CS2502](#) [55PC0811-6-9CS2970](#) [55PC0811-20-9CS2502](#) [55PC0811-18-0CS2502](#) [55PC0811-22-9CS2502](#) [55PC0811-4-9CS2502](#) [55PC0811-2-9CS2502](#) [55PC0811-22-0](#) [55PC0811-4-9](#) [55PC0811-12-9CS2637](#) [55PC0811-10-9CS2970](#) [55PC0811-20-92CS2970](#) [55PC0811-20-9CS2970](#) [55PC0811-2-9](#) [55PC0811-26-9](#) [55PC0811-16-0CS2502](#) [55PC0811-22-30CS2433](#) [55PC0811-20-4CS2970](#) [55PC0811-12-30CS2433](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru