

W835/2GDT

GREEN


Features

- UNIFORM LIGHT EMITTING AREA.
- EASILY MOUNTED ON P.C. BOARDS OR INDUSTRY STANDARD SOCKETS.
- FLUSH MOUNTABLE.
- EXCELLENT ON/OFF CONTRAST.
- CAN BE USED WITH PANELS AND LEGEND MOUNTS.
- MECHANICALLY RUGGED.
- I.C. COMPATIBLE.
- BOTTOM SURFACE OF EPOXY IS NOT FLAT.

Description

The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

Package Dimensions

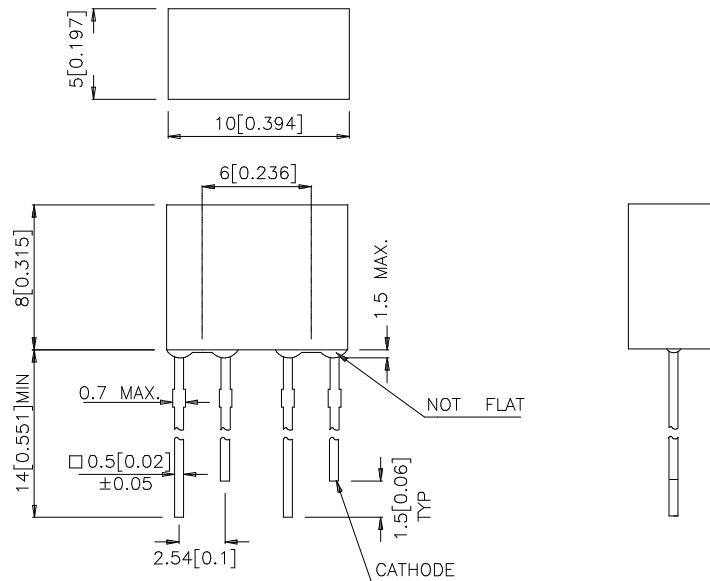

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 10 mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2θ1/2
W835/2GDT	GREEN (GaP)	GREEN DIFFUSED	5	10	120°

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

Electrical / Optical Characteristics at T_A=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Green	565		nm	I _F =20mA
λ _D	Dominate Wavelength	Green	568		nm	I _F =20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Green	30		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Green	15		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	Green	2.2	2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Green		10	uA	V _R = 5V

Absolute Maximum Ratings at T_A=25°C

Parameter	Green	Units
Power dissipation	105	mW
DC Forward Current	25	mA
Peak Forward Current [1]	140	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds	






Notes:

- 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
- 2mm below package base.

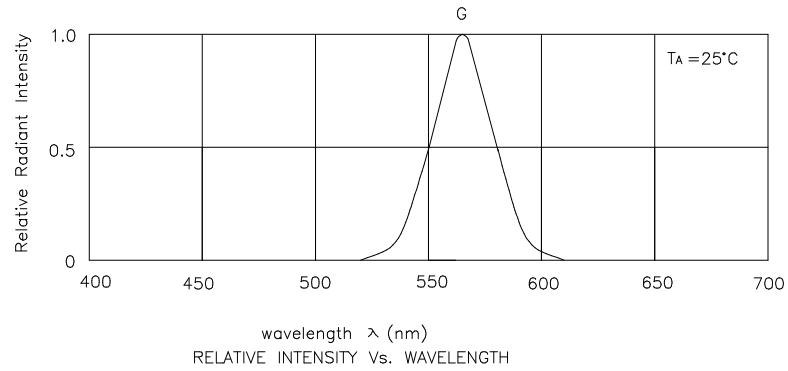

Green

W835/2GDT

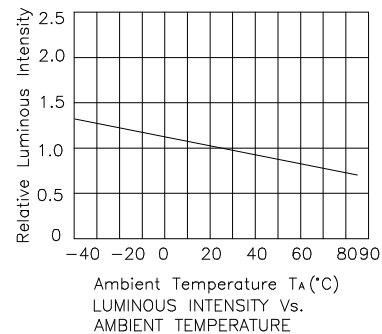

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru