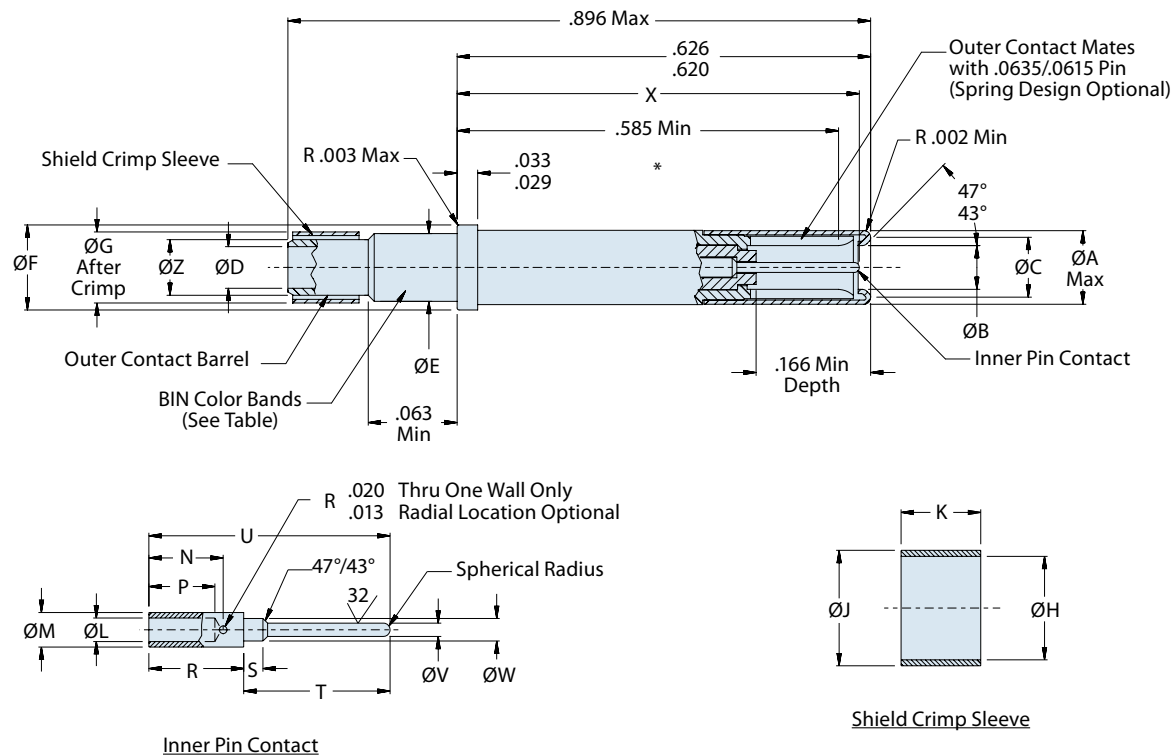


D38999
 Ser. I, III, IV

Size #16 Coaxial Socket Contacts for MIL-DTL-38999 Series I, III and IV Connectors


These #16 socket contacts accept 50 ohm and 75 ohm coaxial cable. Inner contact is rated at 1 amp, the outer contact 12 amps. DWV rating is 800 Vac rms sea level, 250 Vac at 50,000 feet. Contacts are packaged individually and are unassembled with instruction sheet. One contact consists of outer contact, fluorocarbon dielectric, inner contact and shield crimp sleeve. Inner and outer contacts are gold-plated copper alloy. Approved to SAE AS39029. VSWR rating 1.5:1 maximum up to 700 MHz. 5000 megohm insulation resistance. Mates with: M39029/76.


Material and Finish

Contact Body: Copper Alloy/Gold Plated
 Hood: Stainless Steel/Passivated
 Center Contact: Copper Alloy/Gold Plated
 Crimp Sleeve: Copper Alloy/Gold Plated
 Insulator: Teflon

* Indicates point at which a square ended pin of the same basic diameter as the mating contact first engages the outer contact spring

M39029/77
852-009
Size 16 Coaxial Socket



Type	Cable Accommodation	Part Number	Military Part Number	Color Band		
				1st	2nd	3rd
Socket	M17/119-RG174, M17/113-RG316, M17/094-RG179, Times AA3248, Teledyne 11299, Haveg 8100207, Thermax 75-738-BCCWXE, Tensolite 30888/L707YX-1	852-009-16-428	M39029/77-428	Yellow	Red	Gray
	M17/093-RG178	852-009-16-429	M39029/77-429	Yellow	Red	White
	Haveg 61-02051, Revere WH95623	852-009-16-430	M39029/77-430	Yellow	Orange	Black
	Haveg 30-00761, Haveg 30-02024, Haveg 30-02033, Tensolite 24713/A955KK1, Tensolite 26723/A955KK1	852-009-16-431	M39029/77-431	Yellow	Orange	Brown

BIN Code	ØA Max	ØB	ØC	ØD Min	ØE	ØF	ØG Max	ØH Min	ØJ Max	K	ØL Min
428	.113 (2.9)	.068 (1.73) .065 (1.65)	.089 (2.3) .084 (2.1)	.670 (17.0)	.103 (2.62) .101 (2.57)	.130 (3.3) .127 (3.2)	.108 (2.7)	.105 (2.7)	.120 (3.0)	.105 (2.7) .095 (2.4)	.0210 (0.5)
429	.113 (2.9)	.068 (1.73) .065 (1.65)	.089 (2.3) .084 (2.1)	0.575 (14.6)	.103 (2.62) .101 (2.57)	.130 (3.3) .127 (3.2)	.108 (2.7)	.094 (2.4)	.120 (3.0)	.105 (2.7) .095 (2.4)	.0210 (0.5)
430	.113 (2.9)	.068 (1.73) .065 (1.65)	.089 (2.3) .084 (2.1)	.670 (17.0)	.103 (2.62) .101 (2.57)	.130 (3.3) .127 (3.2)	.108 (2.7)	.105 (2.7)	.120 (3.0)	.105 (2.7) .095 (2.4)	.0355 (0.9)
431	.113 (2.9)	.068 (1.73) .065 (1.65)	.089 (2.3) .084 (2.1)	0.575 (14.6)	.103 (2.62) .101 (2.57)	.130 (3.3) .127 (3.2)	.108 (2.7)	.094 (2.4)	.120 (3.0)	.105 (2.7) .095 (2.4)	.0270 (0.7)

BIN Code	ØM Max	N Min	P	R	S	T	U Ref	ØV	ØW	X	ØZ Max
428	.046 (1.2)	.103 (2.6)	.094 (2.4) .087 (2.2)	.125 (3.2) .119 (3.0)	.079 (2.0) .073 (1.9)	.269 (6.83) .266 (6.76)	.3895 (9.9)	.0155 (.39) .0145 (.37)	.030 (0.8) .028 (0.7)	.611 (15.5) .601 (15.3)	.085 (2.2)
429	.046 (1.2)	.103 (2.6)	.094 (2.4) .087 (2.2)	.125 (3.2) .119 (3.0)	.079 (2.0) .073 (1.9)	.269 (6.83) .266 (6.76)	.3895 (9.9)	.0155 (.39) .0145 (.37)	.030 (0.8) .028 (0.7)	.611 (15.5) .601 (15.3)	.076 (1.9)
430	0.052 (1.3)	.103 (2.6)	.094 (2.4) .087 (2.2)	.125 (3.2) .119 (3.0)	.079 (2.0) .073 (1.9)	.269 (6.83) .266 (6.76)	.3895 (9.9)	.0155 (.39) .0145 (.37)	.030 (0.8) .028 (0.7)	.611 (15.5) .601 (15.3)	.085 (2.2)
431	.046 (1.2)	.103 (2.6)	.094 (2.4) .087 (2.2)	.125 (3.2) .119 (3.0)	.079 (2.0) .073 (1.9)	.269 (6.83) .266 (6.76)	.3895 (9.9)	.0155 (.39) .0145 (.37)	.030 (0.8) .028 (0.7)	.611 (15.5) .601 (15.3)	.076 (1.9)

Inner Contact		Outer Contact		Insertion Tool	Extraction Tool
Basic Crimping Tool	Positioner	Basic Crimping Tool	Positioner		
M22520/2-01	M22520/2-35	M22520/4-01	M22520/4-02	M81969/8-07 or M81969/14-03	M81969/8-08 or M81969/14-03

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru