

PART NUMBER	LED COLOR	REVISIONS			
		REV	ECN No	DRN	DATE
597-3008-202F	RED	A	—	KLJ	11-12-07
597-3008-207F	RED	A	—	KLJ	11-12-07
597-3208-202F	ORANGE	A	—	KLJ	11-12-07
597-3208-207F	ORANGE	A	—	KLJ	11-12-07
597-3308-202F	GREEN	A	—	KLJ	11-12-07
597-3308-207F	GREEN	A	—	KLJ	11-12-07
597-3408-202F	YELLOW	A	—	KLJ	11-12-07
597-3408-207F	YELLOW	A	—	KLJ	11-12-07



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT 25°C AMBIENT		UNITS
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +100	°C
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +100	°C
JUNCTION TEMPERATURE	+125	°C
FORWARD CURRENT	20	mA
SURGE CURRENT	100	mA
REVERSE VOLTAGE	12	V
POWER CONSUMPTION	50	mW

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
CHARACTERISTICS	COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	RED	7.1	12.6	18.0	mcd	$I_F = 2 \text{ mA}$
	GREEN	3.55	6.28	9.0		
	YELLOW	9.0	15.7	22.4		
	ORANGE	11.2	19.6	28.0		
	RED	—	65	—	mcd	$I_F = 10 \text{ mA}$
	GREEN	—	31	—		
	YELLOW	—	80	—		
	ORANGE	—	100	—		
FORWARD VOLTAGE	RED	1.7	1.8	2.2	V	$I_F = 2 \text{ mA}$
	GREEN	1.7	1.8	2.2		
	YELLOW	1.7	1.8	2.2		
	ORANGE	1.7	1.8	2.2		
REVERSE CURRENT	RED	—	0.01	10	μA	$V_R = 12 \text{ V}$
	GREEN	—	0.01	10		
	YELLOW	—	0.01	10		
	ORANGE	—	0.01	10		
VIEWING ANGLE		120			Degree	
DOMINANT WAVELENGTH	RED	624	630	636	nm	$I_F = 2 \text{ mA}$
	GREEN	566	570	575		
	YELLOW	580	587	595		
	ORANGE	600	606	609		
PEAK WAVELENGTH	RED	—	643	—	nm	$I_F = 2 \text{ mA}$
	GREEN	—	572	—		
	YELLOW	—	591	—		
	ORANGE	—	610	—		





RoHS Compliant 597-3X08-2XXF Surface Mount LED

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
Example: 597-3308-207F
Reel and bag packaging are marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. These parts can be used with RoHS reflow profile.
Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

NOTES:

- COLORLESS CLEAR WINDOW.
- LED CHIP: InGaAlP
- LED LEAD FINISH: PURE MATT TIN (Sn) $8.0 \pm 2.0 \mu\text{m}$ WITH NICKEL (Ni) UNDER LAYER OF COPPER (Cu).
- 2000 PARTS/REEL, 180mm DIA. REEL WITH 12mm WIDTH CARRIER, REEL, AND PACKAGING HAS A LABEL WITH DIALIGHT LOGO, DIALIGHT P/N, QTY PER REEL, DATE CODE, LOT NUMBER, INTENSITY BIN CODE, COLOR BIN, AND COUNTRY OF ORIGIN.
- DIALIGHT PART NUMBERS:
597-3008-207F, FULL REEL 7" DIA.; 597-3008-002F, SAMPLE STRIP 20 PCS/STRIP;
597-3208-207F, FULL REEL 7" DIA.; 597-3208-002F, SAMPLE STRIP 20 PCS/STRIP;
597-3308-207F, FULL REEL 7" DIA.; 597-3308-002F, SAMPLE STRIP 20 PCS/STRIP;
597-3408-207F, FULL REEL 7" DIA.; 597-3408-002F, SAMPLE STRIP 20 PCS/STRIP.
- ESD WITHSTAND VOLTAGE: UP TO 2kV ACCORDING TO JESD22-A114-B
- "ATTENTION" OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. PACKAGE THIS PRODUCTION IN ANTI-STATIC BAG WITH ESD PRECAUTION LABEL P/N 9100-117-0505-00 ON EACH BAG. FOR EYE SAFETY, DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHT BEAM OF THIS LED DEVICE AT CLOSE RANGE.
- MOISTURE SENSITIVITY LEVEL 2.
- TAPE AND REEL LEDS MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER TWELVE MONTHS.

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	KLJ			

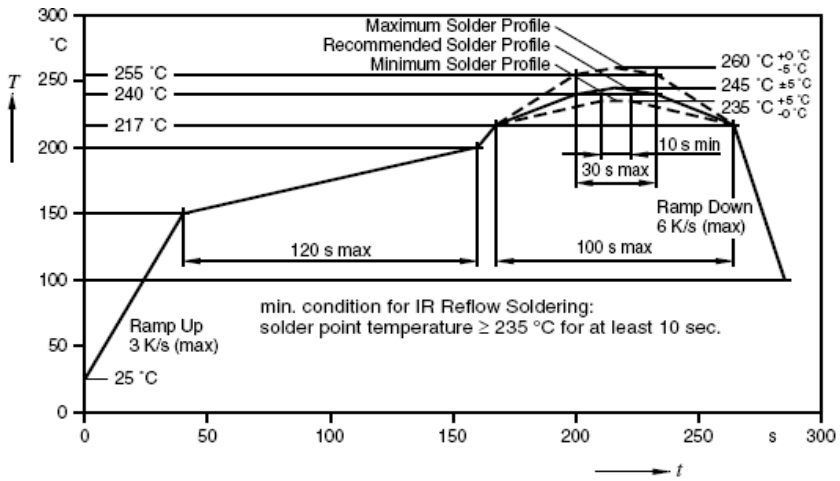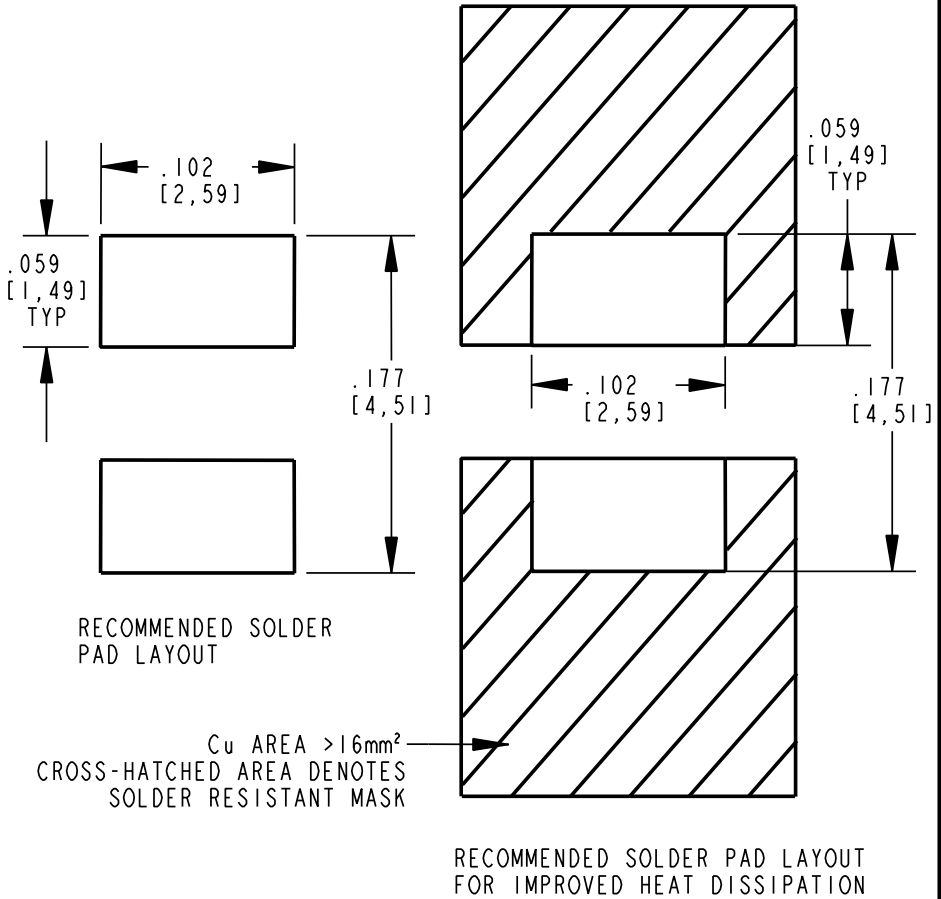

RECOMMENDED REFLOW SOLDERING PROFILE

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 10.000 ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17562	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : AS PER MFR DATA SHEET :	TITLE PLCC-2 LOW CURRENT 2mA SMT LED RoHS COMPLIANT	
FINISH: -	MATERIAL -	
FSCM 83330	Dialight oooooooooooo	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727
	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru