


**SF2038B-3**

- **Designed for SDARS IF Receiver**
- **Low Insertion Loss**
- **5.0 X 7.0 mm Surface-Mount Case**
- **Differential or Single Ended Input and Output**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)**

**76.500 MHz
SAW Filter****SMP-03-S****Absolute Maximum Ratings**

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+10	dBm
Max. DC voltage between any 2 terminals	30	VDC
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Max Soldering Profile	265°C for 10 s	

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Nominal Center Frequency	f_c	1	76.500			MHz
Passband Insertion Loss	IL	1		10.0	12.0	dB
1dB Passband	BW ₁	1	12.5	14.0		MHz
15dB Bandwidth	BW ₁₅			16.8	18.0	MHz
30dB Bandwidth	BW ₃₀			18.0	19.2	MHz
Amplitude Ripple over $f_c \pm 6.25$ MHz				0.70	1.3	dB _{P-P}
Group Delay Variation over $f_c \pm 6.25$ MHz	GDV			40	150	ns _{P-P}
Rejection 50 to 64.44 MHz		1, 3	40	46		dB
64.44 to 66.70 MHz			36	41		
86.30 to 87.54 MHz			30	44		
87.54 to 91.50 MHz			31	44		
91.50 to 100 MHz			40	47		
Operating Temperature Range	T _A	1	-40		+85	°C
Frequency Coefficient	FTC			-87		ppm/°C
Differential Input	175 ohms					
Differential Output	180 ohms					
Case Style		6	SMP-03-S 7 x 5 mm Nominal Footprint			
Lid Symbolization (YY=year, WW=week, S=shift) See note 4			RFM SF2038B-3 YYWWS			

Electrical Connections

Connection	Port 1 Hot	Port 1 Ground Return or Hot	Port 2 Hot	Port 2 Ground Return or Hot	Case Ground
Terminals	10	1	5	6	All Others


Notes:

1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_c .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Tape and Reel Standard ANSI / EIA 481.
7. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
8. US and international patents may apply.
9. RFM, stylized RFM logo, and RF Monolithics, Inc. are registered trademarks of RF Monolithics, Inc.
10. ©Copyright 1999, RF Monolithics Inc.
11. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.




SMP-03-S Case

12-Terminal Ceramic Surface-Mount Case
5 x 7 mm Nominal Footprint


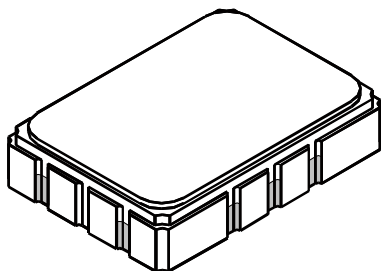


Case Dimensions						
Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	6.80	7.00	7.20	0.268	0.276	0.283
B	4.80	5.00	5.20	0.189	0.197	0.205
C		1.65	2.00		0.065	0.079
D		0.80				
E	2.41	2.54	2.67	0.095	0.100	0.105
H	0.87	1.1	1.13	0.034	0.039	0.044
J		2.54				
K	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
P	1.14	1.27	1.40	0.045	0.050	0.055

Materials	
Solder Pad Termination	Au plating 30 - 60 μ inches (76.2-152 μ m) over 80-200 μ inches (203-508 μ m) Ni.
Lid	Fe-Ni-Co Alloy Electroless Nickel Plate (8-11% Phosphorus) 100-200 μ inches Thick
Body	Al ₂ O ₃ Ceramic
Pb Free	


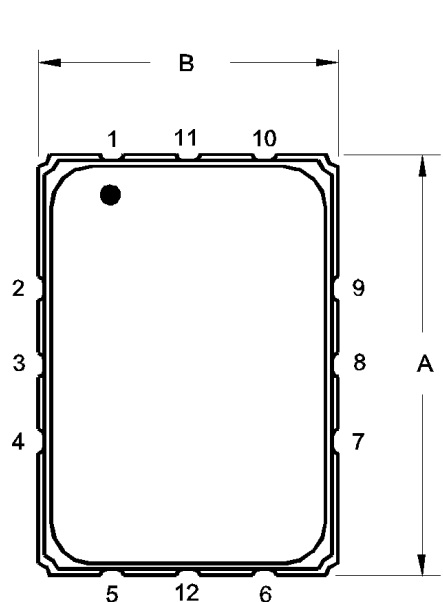


TOP VIEW

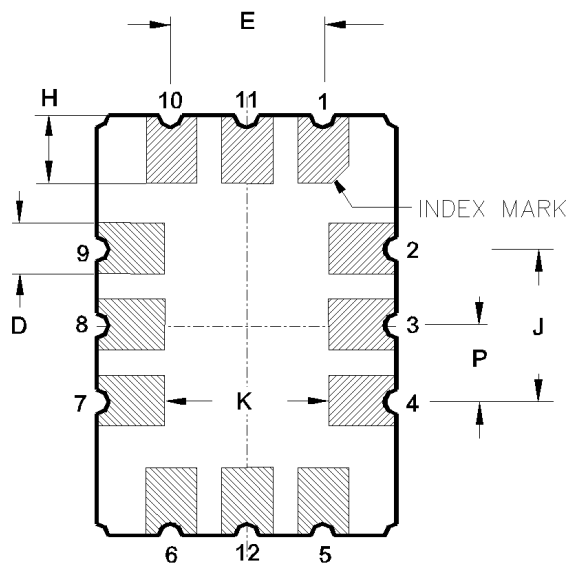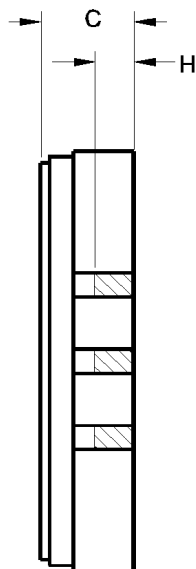

BOTTOM VIEW

COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

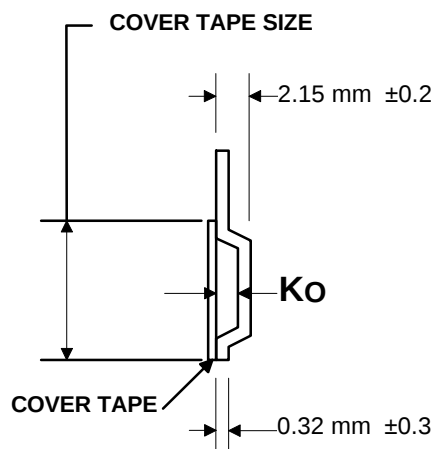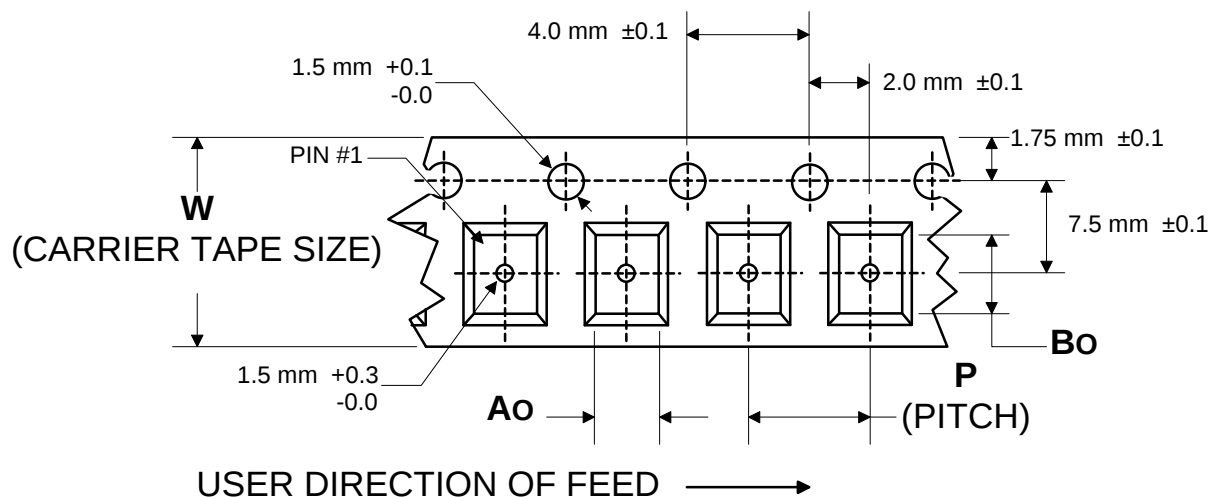

Carrier Tape Dimensions		
Ao	5.5 mm	± 0.1
Bo	7.5 mm	± 0.1
Ko	2.0 mm	± 0.1
Pitch	8.0 mm	± 0.1
W	16.0 mm	± 0.3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru