

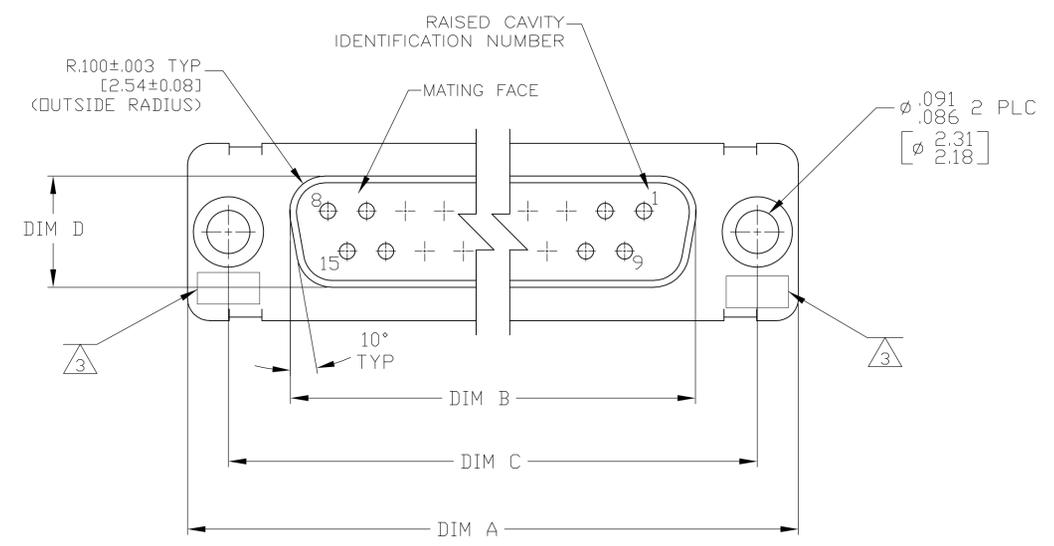
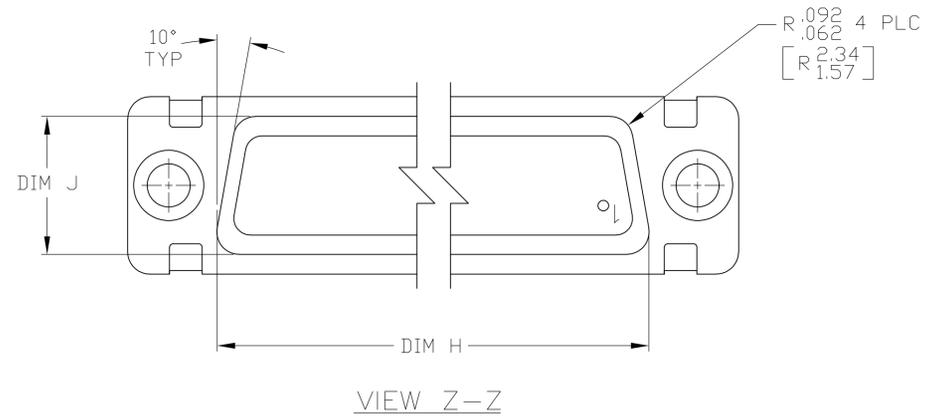


REVISONS		DATE	BY	APPV
F	REVISED PER ECO-15-005911	20MAY15	KG	DM

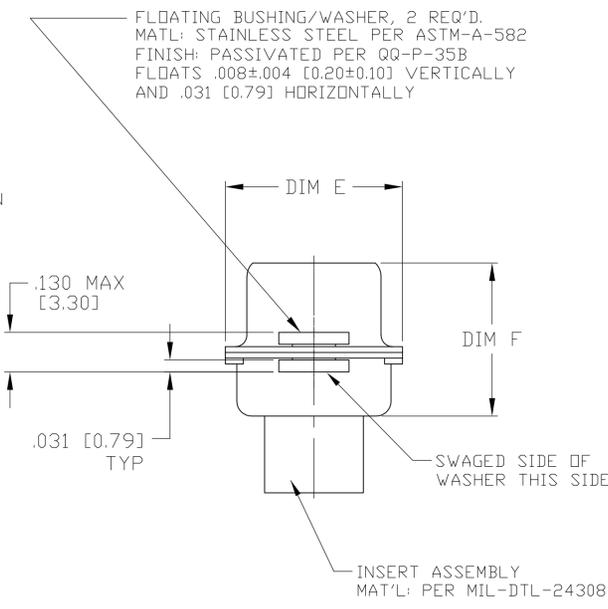

1. THE CONNECTOR DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WILL MATE WITH ANY PLUG CONNECTOR WITH THE SAME INSERT ARRANGEMENT.
2. MARKED WITH .047-.062 [1.19-1.57] HIGH CHARACTERS. FAR SIDE REFERS TO THE WIDE SIDE OF THE KEYSTONE. NEAR SIDE REFERS TO THE NARROW SIDE OF THE KEYSTONE. WHEN SPACE IS LIMITED MARKING CAN BE SPLIT BETWEEN FRONT AND REAR SHELL.
3. UL/CSA DESIGNATION STAMPED IN THIS AREA.
4. CONNECTOR ASSEMBLY WITHOUT CONTACTS, MFG'S P/N 205090-1. MUST BE ORDERED SEPARATELY.
5. CONNECTOR ASSEMBLY SUPPLIED WITH CONTACTS, MFG'S P/N 205090-1. PACKAGED IN A SEPARATE CONTAINER. QTY = NO. OF POSN. (SEE TABLE).

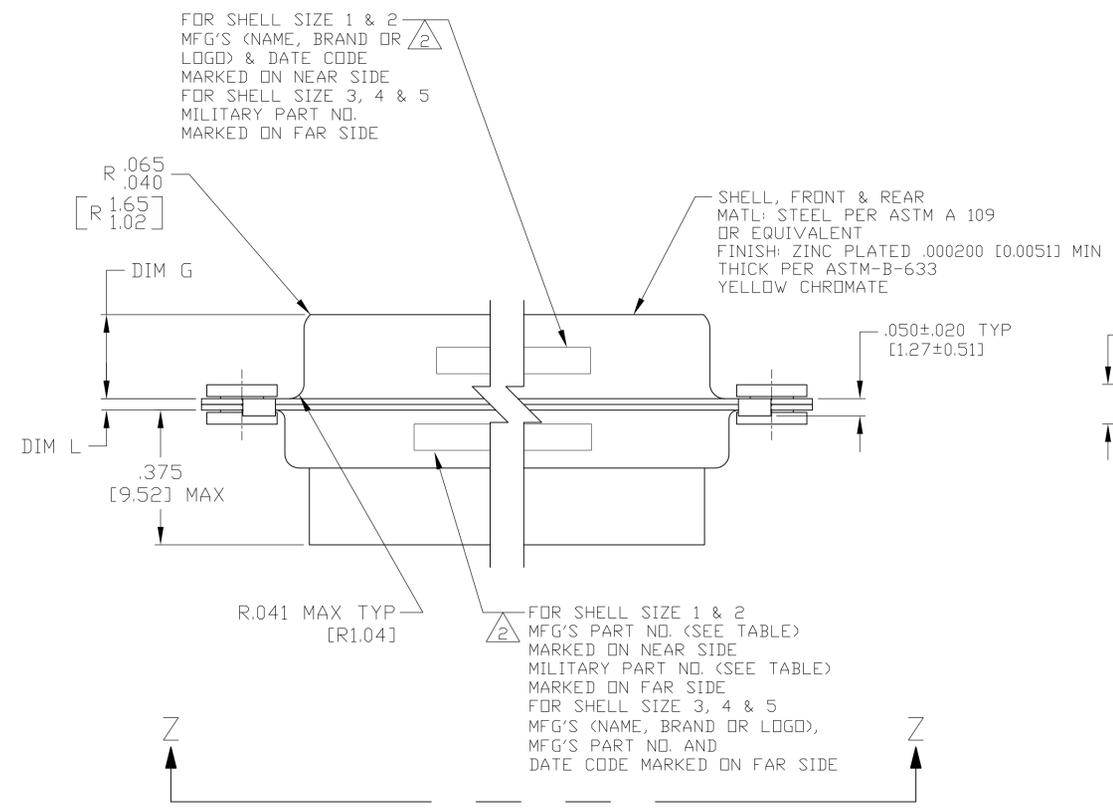

SIZE 20 SOCKET CONTACT
 BODY MATERIAL: COPPER ALLOY PER MIL-C-39029 & MIL-DTL-24308.
 PLATING: GOLD PER ASTM-B-488 (TYPE III) OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290.
 HOOD MAT'L: STAINLESS STEEL
 FINISH: PASSIVATED

REMARKS	MILITARY P/N ON PACKAGE	MILITARY P/N ON CONNECTOR	MARKED MFG'S PART NUMBER	L	J	H	G	F	E	D	C	B	A	INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	PART NUMBER
5	M24308/2-27Z	M24308/2-27Z	1-1757822-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.428 [10.87] .418 [10.62]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.069 [52.55] 2.059 [52.30]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	1-1757822-0
5	M24308/2-26Z	M24308/2-26Z	1757822-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.164 [54.97] 2.154 [54.71]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	1757822-9
5	M24308/2-25Z	M24308/2-25Z	1757822-8	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.516 [38.51] 1.506 [38.25]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	1757822-8
5	M24308/2-24Z	M24308/2-24Z	1757822-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.976 [24.79] .966 [24.54]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	1757822-7
5	M24308/2-23Z	M24308/2-23Z	1757822-6	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.648 [16.46] .638 [16.21]	1.228 [31.19] 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	1757822-6
4	M24308/2-296Z	M24308/2-27Z	1-1757822-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.428 [10.87] .418 [10.62]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.069 [52.55] 2.059 [52.30]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	1757822-5
4	M24308/2-295Z	M24308/2-26Z	1757822-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.164 [54.97] 2.154 [54.71]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	1757822-4
4	M24308/2-294Z	M24308/2-25Z	1757822-8	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.516 [38.51] 1.506 [38.25]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	1757822-3
4	M24308/2-293Z	M24308/2-24Z	1757822-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.976 [24.79] .966 [24.54]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	1757822-2
4	M24308/2-292Z	M24308/2-23Z	1757822-6	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	.248 [6.30] .238 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.648 [16.46] .638 [16.21]	1.228 [31.19] 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	1757822-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DTN: C.C. THOMAS 5-24-05
 CHK: D. MILLER 5-27-05
 APPV: D. MILLER 5-27-05

STE TE Connectivity

AMPLIMITE RECEPTACLE ASSY, SIZE 1 THRU 5
 SERIES 109 WITH FLOAT BUSHINGS
 AND ZINC PLATED SHELLS

SIZE: A1
 CODE: 00779
 DRAWING NO: 1757822
 WEIGHT: —

CUSTOMER DRAWING

SCALE: 4:1 SHEET 1 OF 1 REV F

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru