

i2500-18 and i2500-10 iFlex™ Flexible Current Probes

Unprecedented measurement flexibility

Technical Data

The new Fluke iFlex™ flexible current probes expand the measurement range of the select Fluke meters to 2500 A ac while providing the ultimate measurement flexibility. The iFlex™ probes connect directly to the meter, displaying current measurements without error prone scaling factors. The 1.8 m (6 ft) cord allows separation between the measurement location and the clamp meter making it easier to view the display. The large loop size and thin cross section allow measurement of awkward sized conductors and improved access in crowded spaces. Available in 25 cm (10 in) and 45 cm (18 in) sizes.

Measurement capability

- 2500 A ac current measurement with select Fluke meters
- Works with frequency, inrush, and min/max functions on select Fluke meters

Features

- Expands the measurement range to 2500 A ac while providing increased display flexibility, ability to measure awkward sized conductors and improved wire access
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V safety rating
- 7.5 mm coil diameter allows measurement in tight spaces
- Ergonomic design allows easy operation with one hand
- 1.8 m (6 ft) cable
- Three-year warranty




Specifications

i2500-18 and i2500-10	Range	Resolution	Accuracy
AC current*	2500 A	0.1 A	3 % \pm 5 digits**
Frequency*	500 Hz	0.1 Hz	0.5 % \pm 5 digits
External magnetic field rejection (with cable >10 cm from the coupling)		40 dB	
Inrush*		•	
Safety rating	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V		

*When used with compatible Fluke meter. Accuracy stated includes probe and meter accuracy.

** For position accuracy at non-optimum positions, see Position sensitivity specifications table "A".

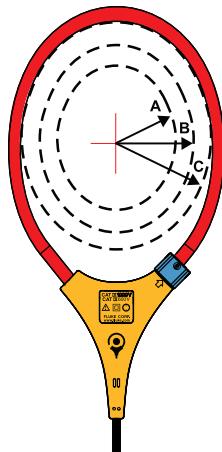


Position sensitivity

Ordering information

i2500-10 iFlex™ Flexible Current Probe, 10-inch

i2500-18 iFlex™ Flexible Current Probe, 18-inch

For use with any Fluke product that accepts the iFlex™ connector.

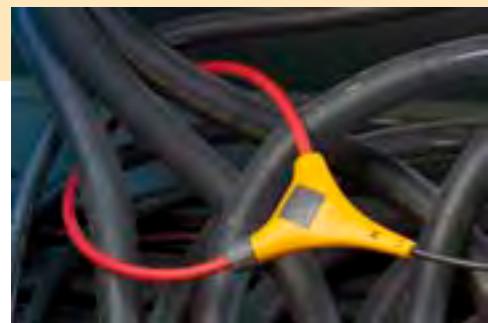

Position sensitivity specifications

Distance from optimum	i2500-10	i2500-18	Additional iFlex™ Error
A	0.5 in (12.7 mm)	1.4 in (35.6 mm)	\pm 0.5 %
B	0.8 in (20.3 mm)	2.0 in (50.8 mm)	\pm 1.0 %
C	1.4 in (35.6 mm)	2.5 in (63.5 mm)	\pm 2.0 %

Measurement uncertainty assumes centralized primary conductor at optimum position, no external electrical or magnetic field, and within operating temperature range.



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or
Fax +31 (0) 40 2675 222
In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: <http://www.fluke.com>

©2010 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
Printed in U.S.A. 7/2010 3801527A D-EN-N

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru