


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

55PC6121

TITLE WIRE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED, ETFE-INSULATED, TIN-COATED COPPER, GENERAL PURPOSE, LIGHT AIRFRAME, 600 VOLT	Date 03-16-00	Revision C
---	------------------	---------------

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55PC.

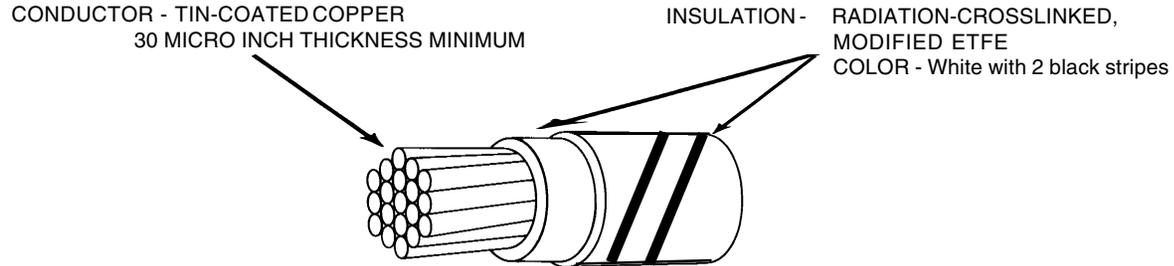

CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	CONDUCTOR DIAMETER (in.)			FINISHED WIRE						
			LOWER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT	MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft.)	DIAMETER (in.)			WEIGHT (lbs/1000 ft.)		
							LOWER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT	LOWER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT
55PC6121-22-900	22	19 x 34	.0285	.0293	.0301	16.2	.0438	.0455	.0472	2.74	2.90	3.06
55PC6121-20-900	20	19 x 32	.0365	.0375	.0385	9.88	.0523	.0540	.0557	4.19	4.38	4.57
55PC6121-18-900	18	19 x 30	.0452	.0464	.0476	6.23	.0616	.0635	.0654	6.28	6.59	6.90

WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C
 Maximum continuous conductor temperature
 VOLTAGE RATING: 600 volts (rms)
 CROSSLINK VERIFICATION: 300 ± 3°C for 1 hour
 IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:
 125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight
 INSULATION ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:
 Total Insulation,
 Elongation, 50% (minimum)
 Tensile Strength, 5000 lbf/in² (minimum)
 INSULATION FLAWS:
 Impulse Dielectric Test, 8.0 kV (peak)
 INSULATION THICKNESS: .008 in. (nominal) total insulation

SHRINKAGE: 230 ± 3°C for 1 hour, 0.125 in.(maximum) in 12 in.
 SPOOLING:
 Minimum lengths, 500 ft.
 Place orange flag on each splice
 STRIPE WIDTH: .022 in. (maximum)
 STRIPE INTERVALS: Per MIL-STD-681 (2 inch maximum)
 VOLTAGE WITHSTAND TEST (POST ENVIRONMENTAL):
 2500 volts (rms)

MARKING: Mark wire in green ink at 1.5 inch (nominal) distance
 between marks. Example: " 18 AWG "
 Mark shall be read horizontally for AWG size 20 and 18
 Mark shall be read vertically for AWG size 22

NOTES: - THIS WIRE MEETS ALL REQUIREMENTS OF BMS13-48T10C1, EXCEPT IDENTIFICATION AS MODIFIED HEREIN.
 - STRIPING INK MEETS RAYCHEM SPECIFICATION RT1404 WHICH INCLUDES IMMERSSED I.R. AND DWV TESTING.

COLORS, STRIPES AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681.

Raychem

300 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025
 1-800-2 Raychem Fax: 1-650-361-6297

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[55PC6121-18-900](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru