

66Watts

ALO20F36

Wide Range Input



Special Features

- 2.3" x 0.9" Industry Standard 8th brick outline
- Wide Operating Input Voltage Range
- Regulation to zero load
- High Efficiency
- Fixed Frequency Switching for EMI predictability
- Industry Standard features: Input UVLO with hysteresis, Enable, OVP, OCP, OTP, Output VoltageTrim, Differential Remote Sense
- Meets Basic Insulation
- EU Directive 2002/95/EC compliant for RoHS

Environmental

Operating Ambient Temperature
Openframe: -40°C to +85°C Ambient
Storage temperature: -55°C to +125°C
MTBF: > 1 Million Hrs

Safety

UL, cUL 60950 Recognized
TUV EN60950 Licensed

Total Power: 66 Watts
Input Voltages: 19 - 60V
No. of Outputs: Single

Electrical Specs

Input

Input Range 19 to 60 VDC
Input Surge 100V /100ms
Efficiency² 91% @ 3.3V (typical)

Output

Line / Load Regulation < 0.1% V_O (typical)
Load Current Up to 20A
Noise/Ripple¹ 50mV_{PK-PK} (typical)
Transient Response 3% typical deviation
(50% to 75% Step Load)
< 200μs settling time
Over Voltage Protection 125% V_O Typ (autorecovery)
Over Current Protection 125% I_{O,max} Typ (autorecovery)
Over Temperature Protection 115°C average PCB temperature
(autorecovery)
Switching Frequency 400KHz
Isolation Voltage 1500Vdc

Control

Output Voltage Trim ±10% V_{O,NOM}
Enable TTL compatible
(Positive or Negative Logic)

AMERICAS

5810 Van Allen Way
Carlsbad, CA 92008
Telephone: 760-930-4600
Facsimile: 760-930-0698

EUROPE

Astec House, Waterfront Business Park
Merry Hill, Dudley
West Midlands, DY5 1LX, UK
Telephone: 44 (1384) 842-211
Facsimile: 44 (1384) 843-355

ASIA

Units 2111-2116, Level 21
Tower 1, Metroplaza
223, Hing Fong Road
Kwai Fong, New Territories
Hong Kong
Telephone: 852-2437-9662
Facsimile: 852-2402-4426



Ordering Information

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency ²	Model Number
19V to 60V	3.3V	20A	91%	ALO20F36(N) - (6)(L)

OPTIONS:

- (N) : "N" = designates Negative Logic Enable (default is Positive Enable with no suffix "N" required)
(6) : "6" = 3.7mm nominal pin length (default is 5mm nominal pin length with no suffix "-6" required)
(L) : "L" = RoHS compliant (RoHS 6) / "Blank" = RoHS compliant with Lead (Pb) in solder exemption

Pin Assignment

Single Output


1. +Vin
2. Enable (On/Off)
3. -Vin
4. -V_{OUT}
5. -Sense
6. Trim
7. +Sense
8. +V_{OUT}

Notes:


1. 20 MHz bandwidth. External 10 uF tant. capacitor in parallel with 0.1 uF ceramic capacitor placed across the output and secondary return ground.
2. Efficiency measurements are typical values taken at full load, 24V or 48V input and T_A = 25°C.
3. All specifications are typical at nominal line, full load and T_A = 25°C unless otherwise noted.
4. All specifications subject to change without notice.
5. Mechanical drawings are for reference only. Dimensions are in inches [mm]. Pin placement tolerance ± 0.005 [0.127]. Mechanical Tolerance ± 0.02 [0.5]. Through hole pin diameter (Pins 4 & 8) Ø = 0.062 [1.57], others Ø = 0.04 [1.0] (6X).
6. Technical Reference Notes should be consulted for detailed information when available.
7. Warranty 1yr.

This is a Preliminary Data Sheet. Astec reserves the right to make changes to the information contained herein without notice and assumes no liability as a result of its use and application.
(REV 03: MARCH 8, 2007)

ALO - OPENFRAME

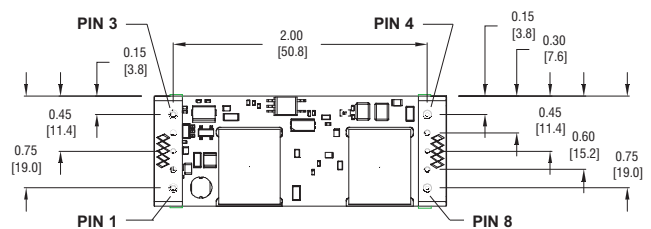

PIN SIDE UP

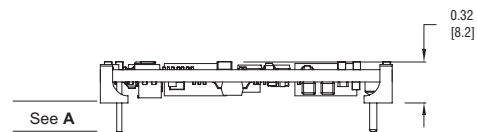

PIN LENGTH	A
Std Pin Length:	0.189 [4.8] MIN 0.205 [5.2] MAX
"-6" Option:	0.137 [3.5] MIN 0.152 [3.9] MAX

ALO20F36

Astec Industry Standard

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru