

advanced

Sonic Fast Recovery Diode

$$\begin{aligned} V_{RRM} &= 600\text{ V} \\ I_{FAV} &= 2 \times 25\text{ A} \\ t_{rr} &= 35\text{ ns} \end{aligned}$$

High Performance Fast Recovery Diode
Low Loss and Soft Recovery
Parallel legs


Part number

DHG50X600NA



Backside: Isolated

 E72873

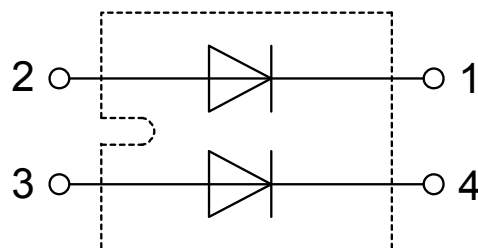

Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: SOT-227B (minibloc)


- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

Fast Diode				Ratings				
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit	
V _{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	T _{VJ} = 25°C				600	V	
V _{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	T _{VJ} = 25°C				600	V	
I _R	reverse current, drain current	V _R = 600 V	T _{VJ} = 25°C			100	μA	
		V _R = 600 V	T _{VJ} = 125°C			2	mA	
V _F	forward voltage drop	I _F = 25 A	T _{VJ} = 25°C			2.18	V	
		I _F = 50 A				2.88	V	
		I _F = 25 A	T _{VJ} = 125°C			2.13	V	
		I _F = 50 A				3.00	V	
I _{FAV}	average forward current	T _C = 60°C rectangular d = 0.5	T _{VJ} = 150°C			25	A	
V _{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		T _{VJ} = 150°C		1.20	V	
r _F	slope resistance					36	mΩ	
R _{thJC}	thermal resistance junction to case					1.2	K/W	
R _{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.10		K/W	
P _{tot}	total power dissipation	T _C = 25°C				105	W	
I _{FSM}	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine; V _R = 0 V		T _{VJ} = 45°C		200	A	
C _J	junction capacitance	V _R = 400 V f = 1 MHz		T _{VJ} = 25°C	16		pF	
I _{RM}	max. reverse recovery current	I _F = 25 A; V _R = 400 V -di _F /dt = 600 A/μs		T _{VJ} = 25°C	12		A	
				T _{VJ} = 125°C	tbd		A	
t _{rr}	reverse recovery time			T _{VJ} = 25°C	35		ns	
				T _{VJ} = 125°C	tbd		ns	

advanced

Package SOT-227B (minibloc)				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
I _{RMS}	RMS current	per terminal				70	A
T _{stg}	storage temperature			-40		150	°C
T _{VJ}	virtual junction temperature			-40		150	°C
Weight					30		g
M _D	mounting torque			1.1		1.5	Nm
M _T	terminal torque			1.1		1.5	Nm
d _{Spp/App}	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	10.5	3.2			mm
d _{Spb/Apb}		terminal to backside	8.6	6.8			mm
V _{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; I _{ISOL} ≤ 1 mA	3000			V
		t = 1 minute		2500			V

Product Marking

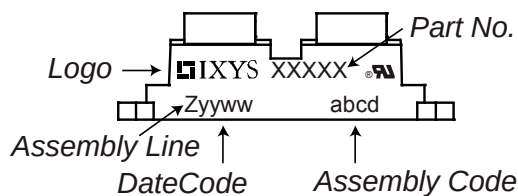

Part number


D = Diode
H = Sonic Fast Recovery Diode
G = extreme fast
50 = Current Rating [A]
X = Parallel legs
600 = Reverse Voltage [V]
NA = SOT-227B (minibloc)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DHG50X600NA	DHG50X600NA	Tube	10	510221

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level


$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$




Fast Diode

$V_{0\max}$	threshold voltage	1.2	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	34	mΩ

Outlines SOT-227B (minibloc)

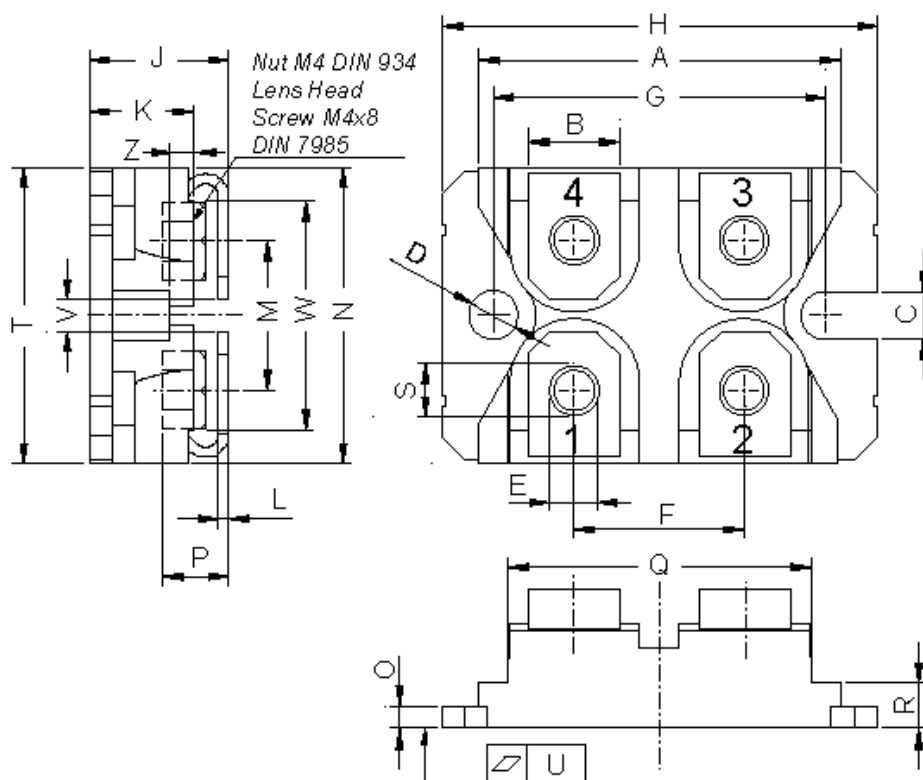

Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.23	1.488	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.74	0.84	0.029	0.033
M	12.50	13.10	0.492	0.516
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.95	2.13	0.077	0.084
P	4.95	6.20	0.195	0.244
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.167
S	4.55	4.85	0.179	0.191
T	24.59	25.25	0.968	0.994
U	-0.05	0.10	-0.002	0.004
V	3.20	5.50	0.126	0.217
W	19.81	21.08	0.780	0.830
Z	2.50	2.70	0.098	0.106

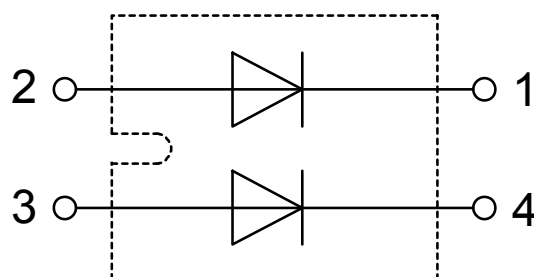

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru