






No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN.	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN.
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-001	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット製品番号				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-001LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.


NOTE

- THESE SHAPES ARE DESCRIBED FOR VENDOR.
- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- これらの形状の有無にて協力会社の識別とする。
- ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

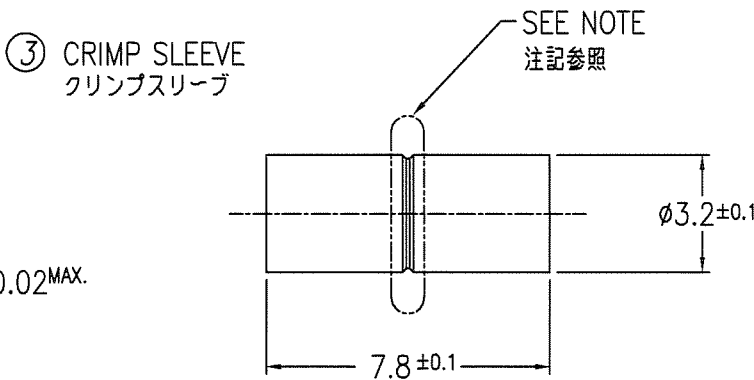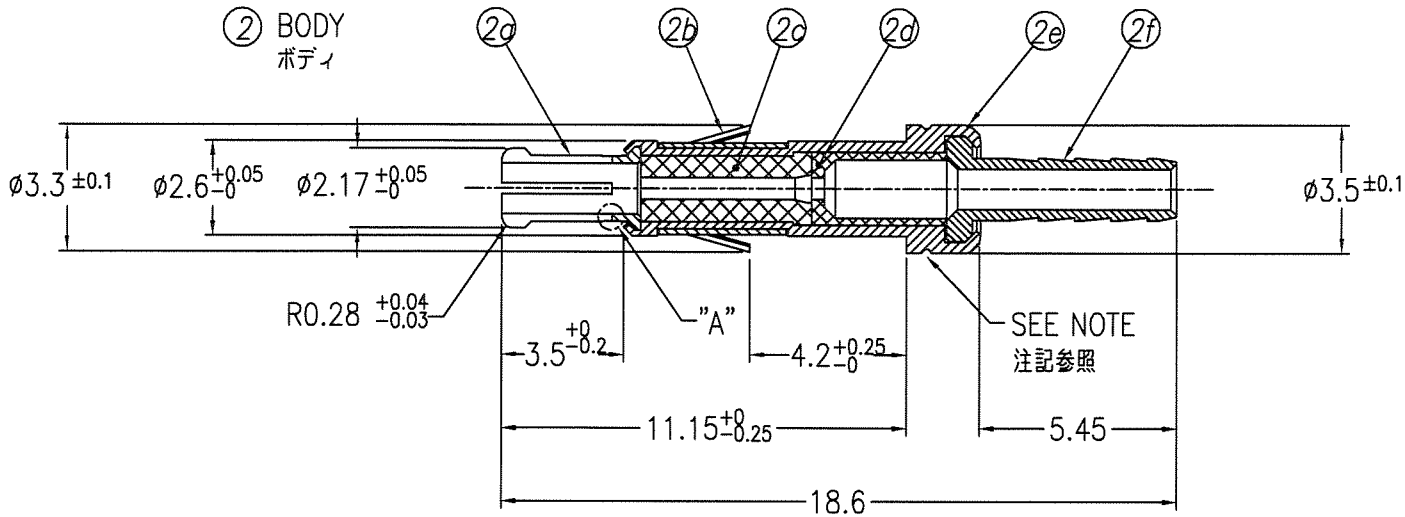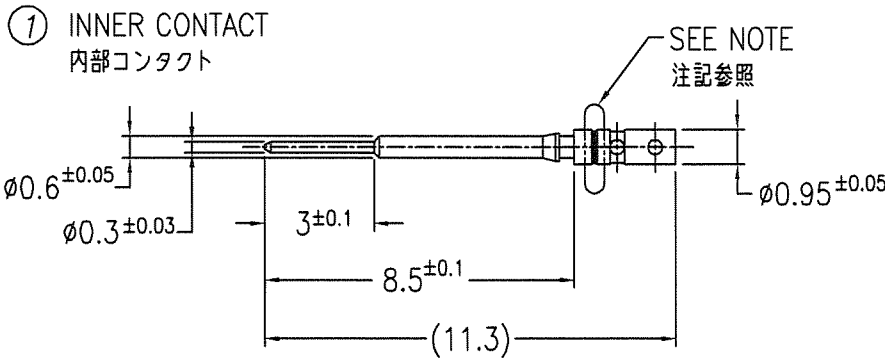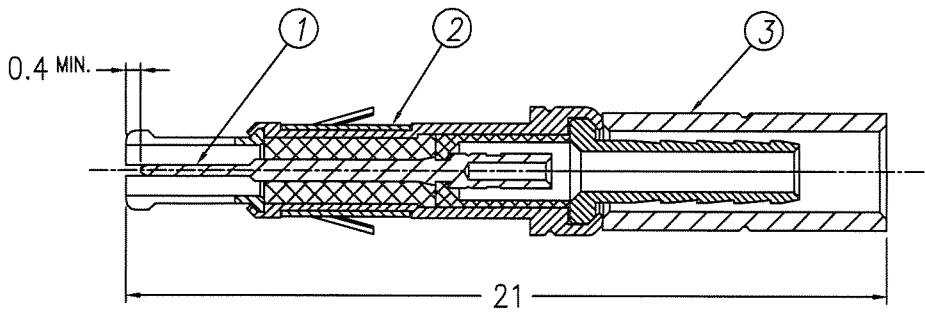

mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット							
G	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles	linear	O.X ±0.2											
H	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00			O.XX ±0.2											
J	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	0°±2°		O.XXX ±0.2		scale 5:1	dwg no 85953 sheet 1 of 7 size A3								
K	REVISED	J20249	Y.K	5/17/'02	dr	H.SUZUKI		4/18/'96										
L	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07										
M	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	chr	R. Stow		1/22/'07										
N	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	appd	S. Odo		1/22/'07										
sheet index	revision	N	H	F	F	E	D	C									Rev. N	
	sheet	1	2	3	4	5	6	7										






No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 0.8μm MIN.	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 0.8μm MIN.
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Ni 1.27μm MIN.	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-101	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット製品番号				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-101LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.


NOTE

- THESE SHAPES ARE DESCRIBED FOR VENDOR.
- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- これらの形状の有無にて協力会社の識別とする。
- "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

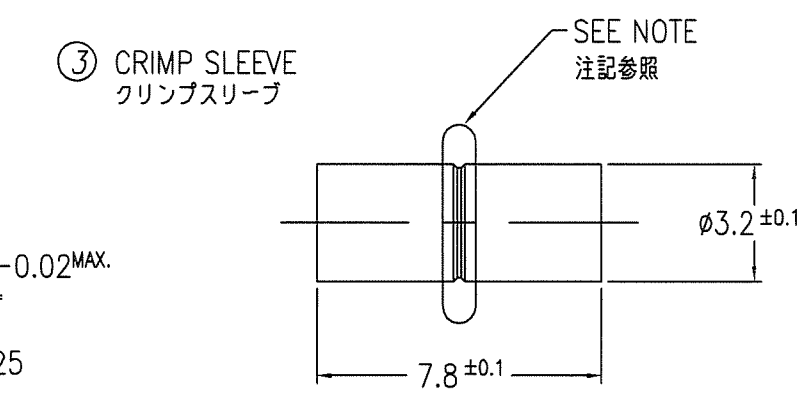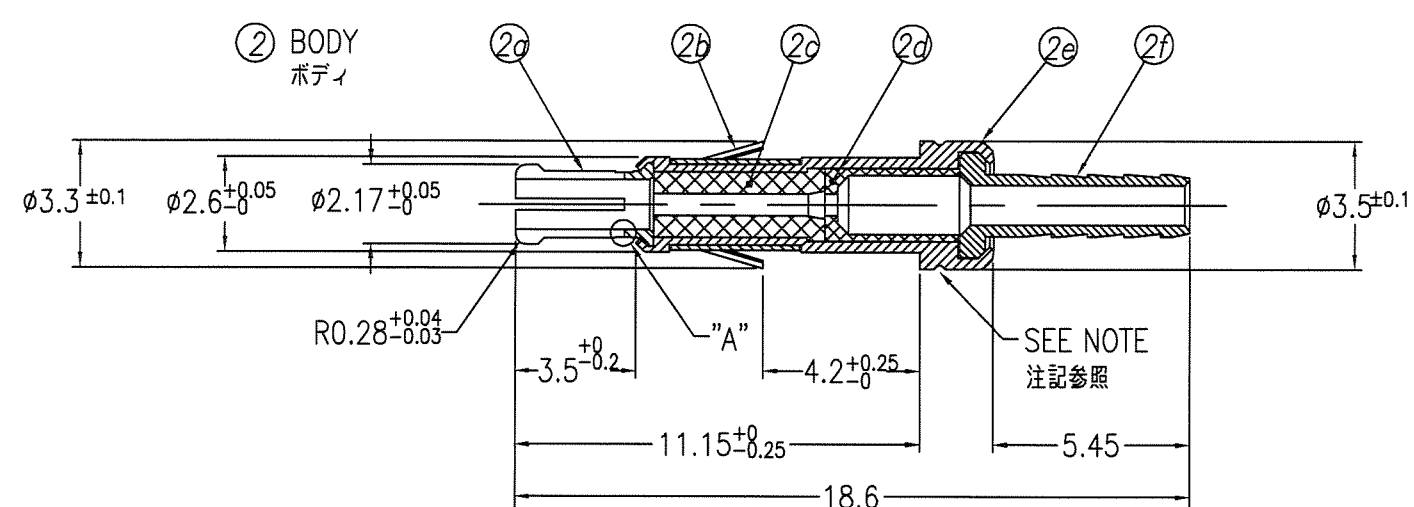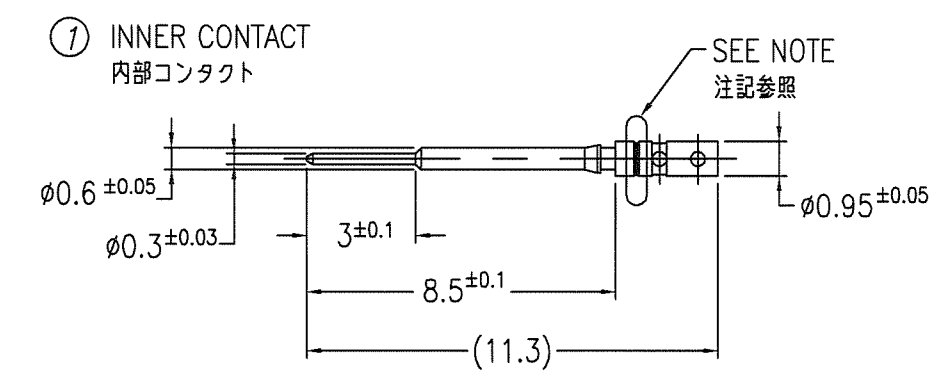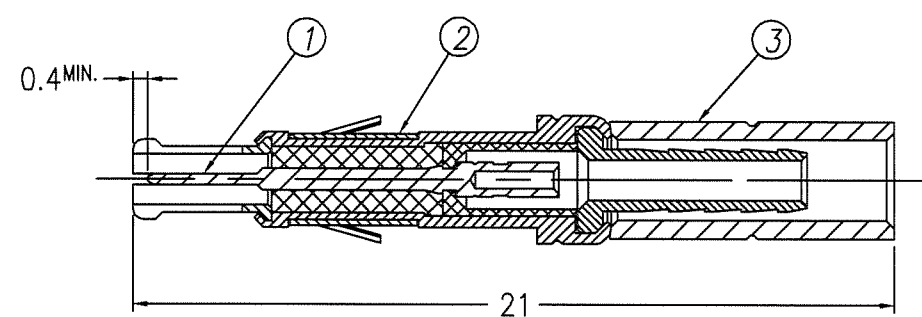

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓			tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL					CODE JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified							title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット							
B	REVISED	J80042	Y.K	2/17/'98	angles	linear	0.X		±0.2										
C	REVISED	J90036	Y.K	1/29/'99			0.XX		±0.2										
D	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99			0°±2'		0.XXX								±0.2		
E	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	dr	M.NAGASE		10/28/'97				dwg no					sheet 2 of		size A3
F	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	enrg	S.OKUDAIRA		1/22/'07				85953							
G	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	chr	R. Shoyi		1/22/'07											
H	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	appd	S. Shoyi		1/22/'07				type					Customer Drawing		
sheet index	revision sheet																	Rev. H	





No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -002) Au 0.8μm MIN. (for -102)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -002) Au 0.8μm MIN. (for -102)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -002) Ni 1.27μm MIN. (for -102)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x02	CABLE : RG188A/U				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x02LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE

- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- “LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

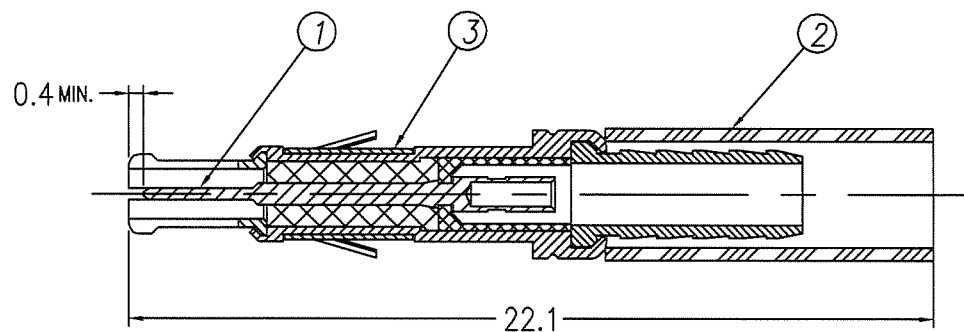
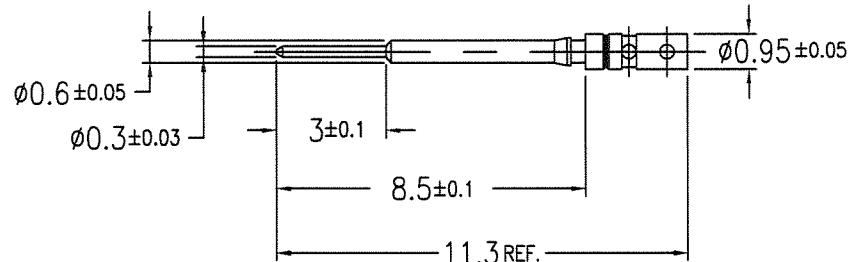
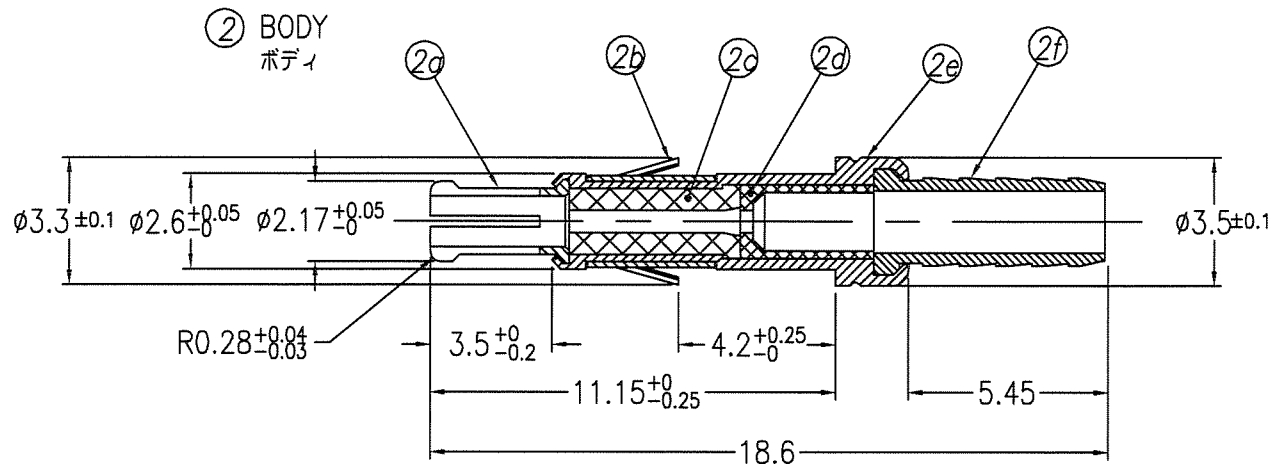
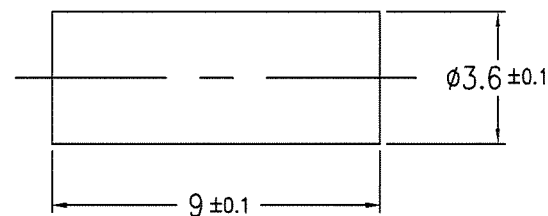
① INNER CONTACT
内部コンタクト③ CRIMP SLEEVE
クリンプスリーブ

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL					CODE JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸マールコンタクトキット						
A	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles	linear	0.X ±0.2										
B	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00			0.XX ±0.2										
C	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00			0'±2' 0.XXX ±0.2										
D	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	dr	Y.KODAIRA		9/7/'99				dwg no 85953				sheet 3 of A3	
E	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07									
F	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	chr	R. Shoji		1/22/'07				type Customer Drawing					
					appd	S. Okudaira		1/22/'07									
sheet index	revision sheet																Rev. F

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -003) Au 0.8μm MIN. (for -103)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -003) Au 0.8μm MIN. (for -103)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -003) Ni 1.27μm MIN. (for -103)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x03	CABLE : RG179B/U				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x03LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

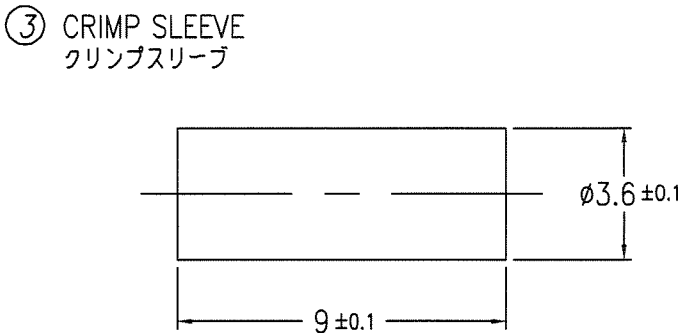
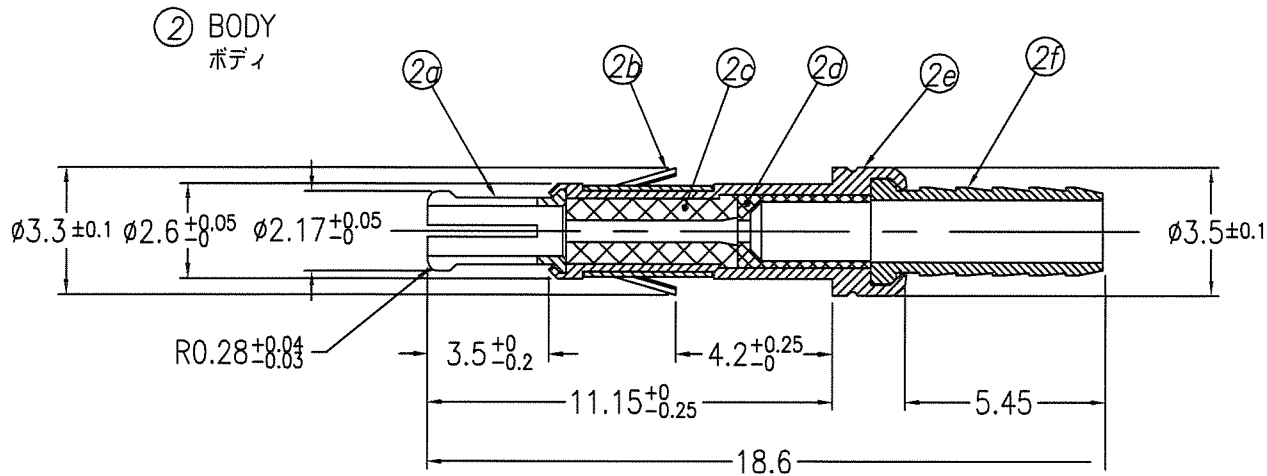
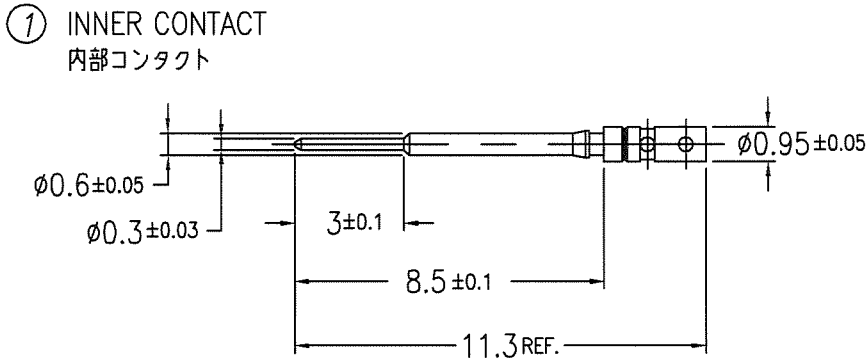
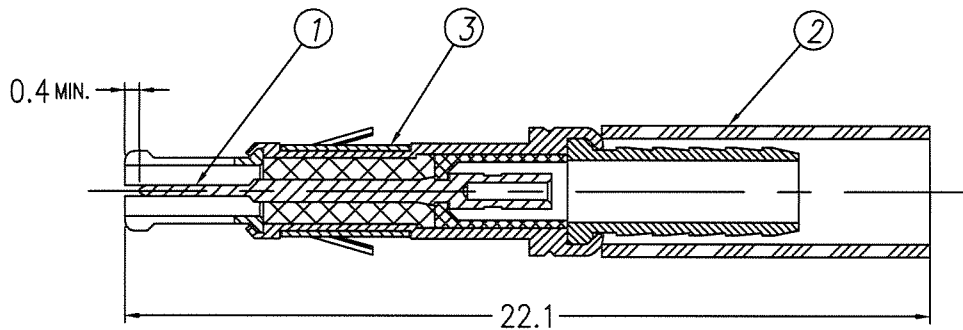


mat'l. code					surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family METRAL	CODE JP
---					ISO 1302	ISO 406 ISO 1101	MM	title	
A	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles	linear	0.X ±0.2	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット	
B	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00	0'±2'		0.XX ±0.2		
C	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00			0.XXX ±0.2		
D	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	dr	Y.KODAIRA	9/7/'99	dwg no	sheet 4 of
E	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	enr	S.OKUDAIRA	1/22/'07	85953	size A3
F	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	chr	R. S. S. S. S.	1/22/'07	type	Customer Drawing
					appd	S. S. S. S. S.	1/22/'07		Rev. F
sheet index	revision sheet								

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -004) Au 0.8μm MIN. (for -104)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -004) Au 0.8μm MIN. (for -104)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -004) Ni 1.27μm MIN. (for -104)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x04	CABLE : 1.5C-xxx				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x04LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

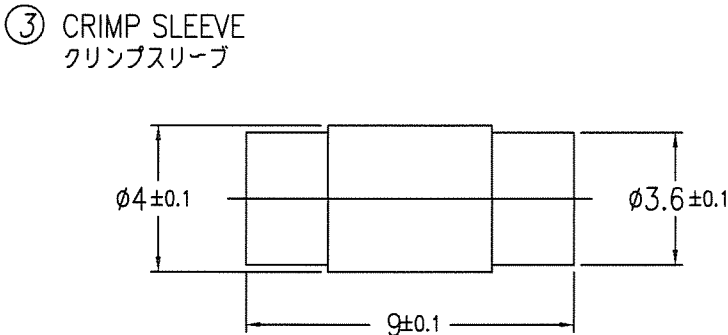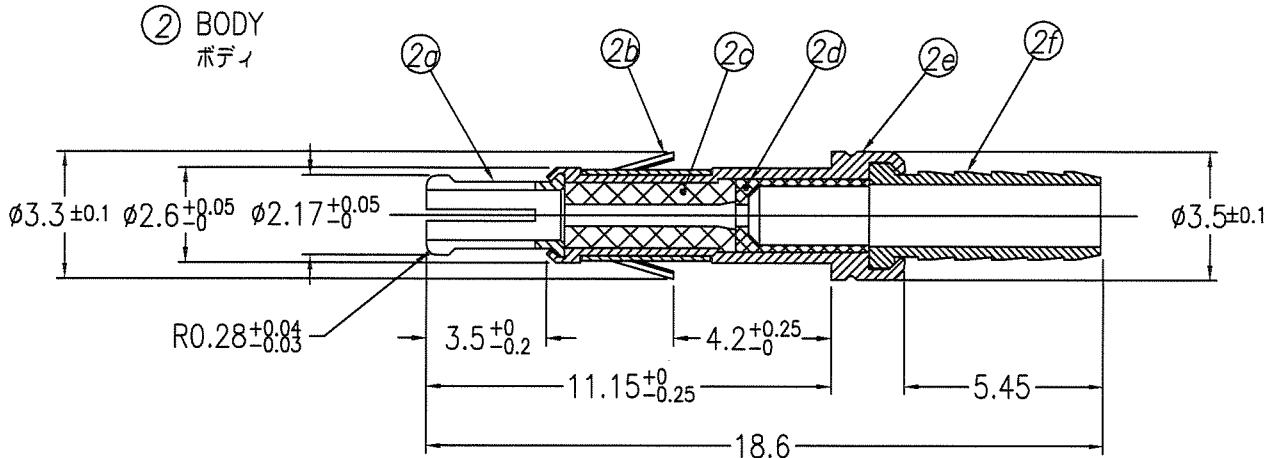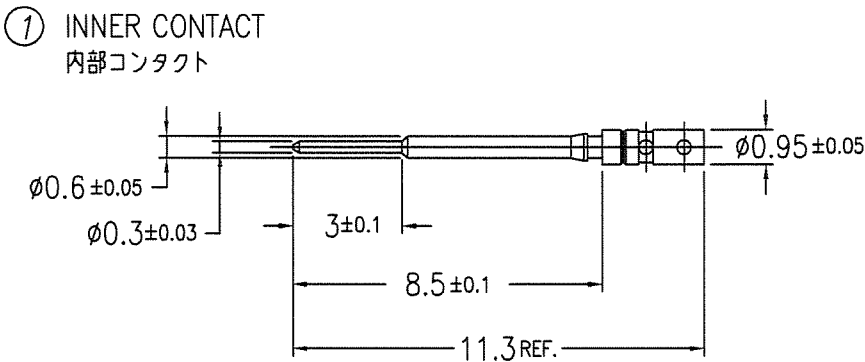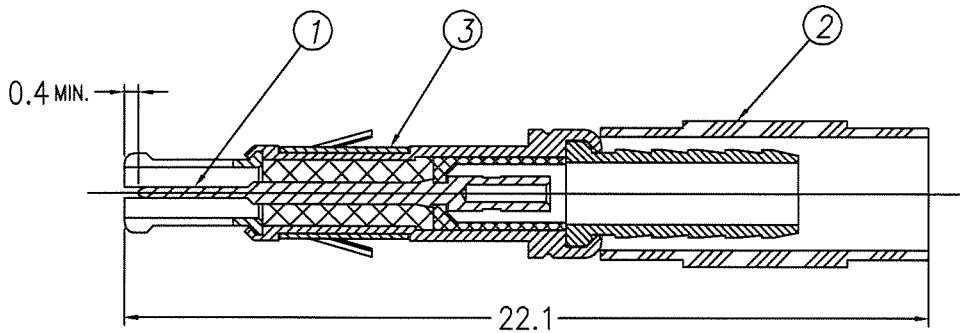


mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL					CODE JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メーラコンタクトキット							
A	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00	angles	linear	0.X ±0.2											
B	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00			0.XX ±0.2											
C	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	0°±2°		0.XXX ±0.2		scale 5:1									
D	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	dr	Y.KODAIRA		1/20/'00										
E	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07										
					chr	R. Shogoji		1/22/'07		dwg no 85953								
					appd	S. Okudaira		1/22/'07										
sheet index		revision sheet								type		Customer Drawing					Rev. E	



No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -005) Au 0.8μm MIN. (for -105)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -005) Au 0.8μm MIN. (for -105)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -005) Ni 1.27μm MIN. (for -105)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x05	CABLE : 1.5DS-PBP (SUMITOMO)				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x05LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.


注記
・ "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

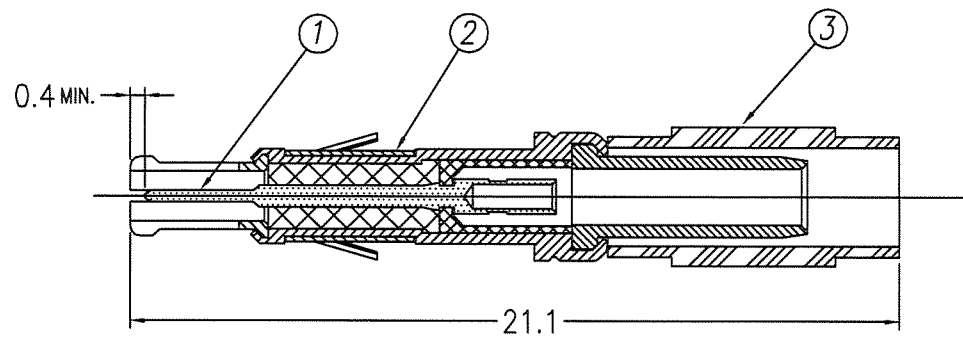

① INNER CONTACT
内部コンタクト

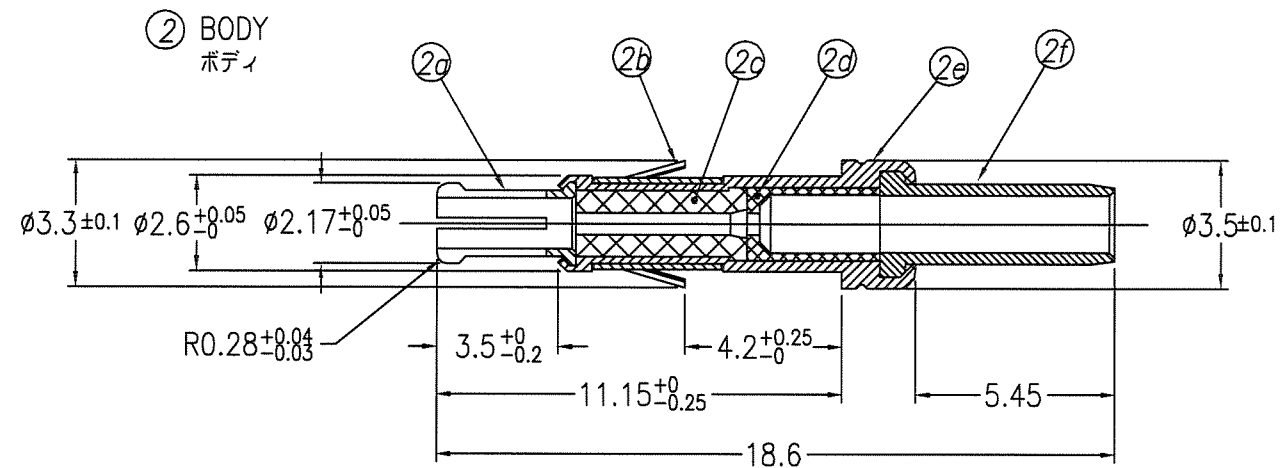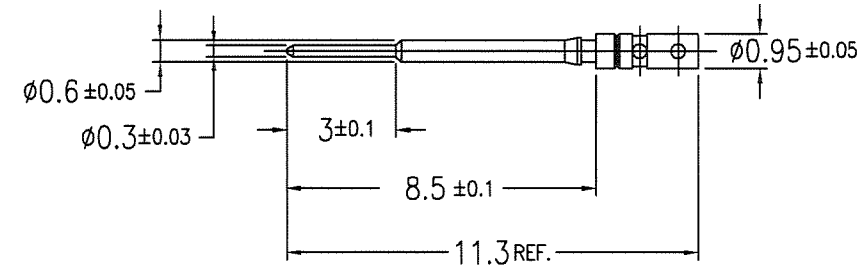

③ CRIMP SLEEVE
クリンプスリーブ




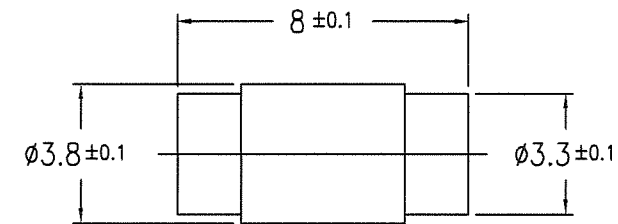


mat'l. code					surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family METRAL	CODE JP
---					ISO 1302	tolerances unless otherwise specified	MM	title	
ltr	description	ecn no	dr	date	angles	linear			
A	REVISED	J20249	Y.K	5/17/'02		0.X ±0.2		METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT	
B	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03		0.XX ±0.2		メトラルミニ同軸メールコンタクトキット	
C	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	0'±2'	0.XXX ±0.2	scale 5:1		
D	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	dr	Y.KODAIRA	5/17/'02	dwg no	sheet 6 of
					enr	S.OKUDAIRA	1/22/'07	85953	A3
					chr	R. Shoji	4/22/07		
					appd	S. Okada	1/22/07	type	Customer Drawing
sheet	revision								Rev.
index	sheet								D

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -006) Au 0.8μm MIN. (for -106)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -006) Au 0.8μm MIN. (for -106)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -006) Ni 1.27μm MIN. (for -106)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x06	CABLE : 1.5D-xxx, 1.5DS-xxx				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x06LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

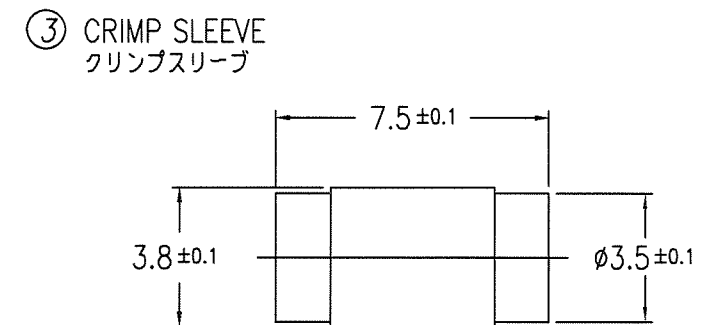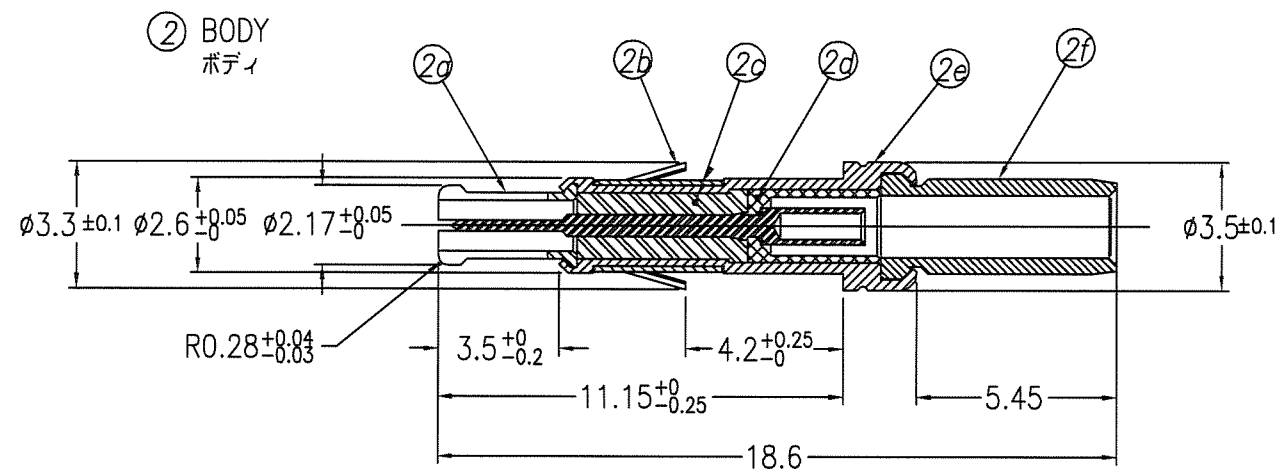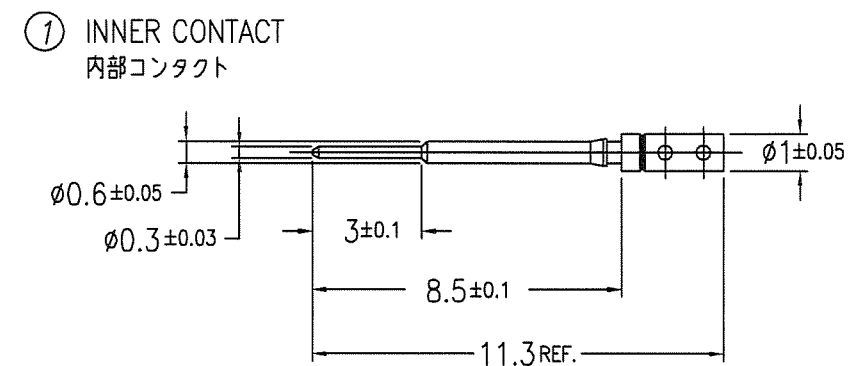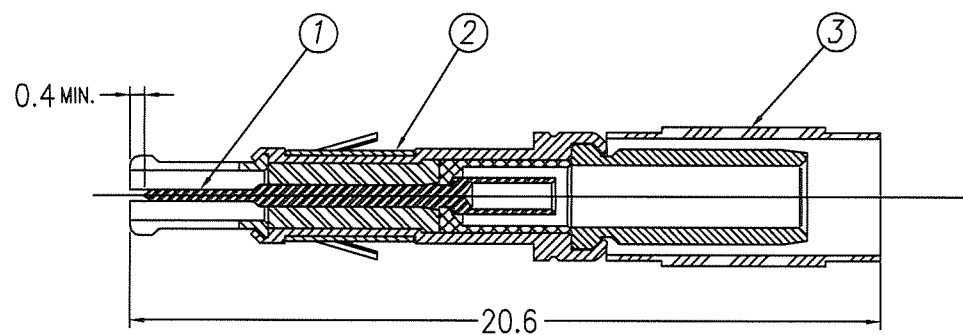

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection MM	product family METRAL	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		scale 5:1	title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メタルミニ同軸メールコンタクトキット	sheet 7 of 85953 A3
A	RELEASED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	angles	linear			
B	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05					
C	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	0°±2'				
					dr	Y.KODAIRA	4/10/'03	dwg no 85953 type Customer Drawing	Rev. C
					engr	S.OKUDAIRA	1/22/'07		
					chr	R. Shiroki	1/22/'07		
					appd	S. Onda	1/22/'07		
sheet index	revision sheet								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru