

Main

Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCMD
Sensor design	Miniature
Body type	Fixed
Head type	Rotary head
Material	Metal
Body material	Zamak
Head material	Zamak
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Rotary
Type of operator	Spring return roller lever metal (ball bearing mounted)
Type of approach	Lateral approach 2 directions
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contact operation	Slow-break

Complementary


Tracks	24/31 mm
Switch actuation	By 30° cam
Electrical connection	Removable cable connector
Cable length	3.28 ft (1 m)
Cable composition	5 x 0.75 mm ²
Wire insulation material	PvR
Contacts insulation form	Zb
Positive opening	With
Positive opening minimum force	0.5 N
Minimum force for tripping	0.1 N
Maximum actuation speed	4.92 ft/s (1.5 m/s)
Contact code designation	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] rated insulation voltage	300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508 400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1 300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60664 4 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	6 A by gG cartridge fuse
Electrical durability	5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	10000000 cycles
Width	1.18 in (30 mm)
Height	1.97 in (50 mm)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

- (2) External diameter of cable 7.5 mm.

Mounting


Sweep of Connecting Cable

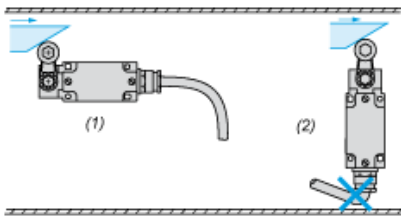

- (1) Recommended
(2) To be avoided


Mounting with Rotary Heads and Levers

Type of Cam

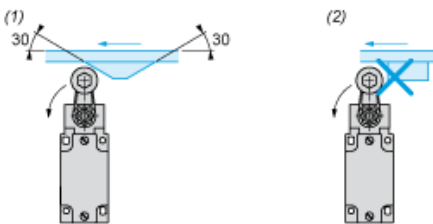

- (1) Recommended
(2) To be avoided


Setting-up with Head ZCE01 and ZCE09

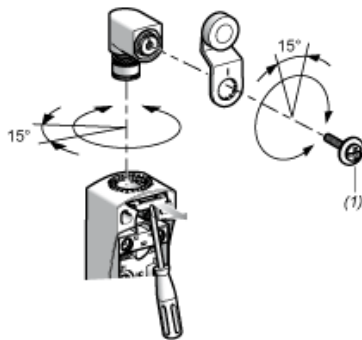

- (1) Tightening torque (Min : 1) (Max : 1.5)

Wiring Diagram

2-pole N/C + N/O Break before Make, Slow Break




- (BK) Black
(BK- Black White
WH)
(BU) Blue
(BN) Brown
(GN- Green Yellow


YE)

Characteristics of Actuation

Switch Actuation by 30° Cam



Functionnal Diagram

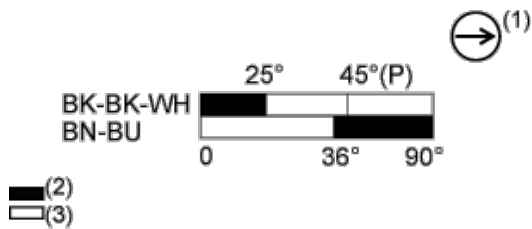

(P) Positive opening point

(1) NC contact with positive opening operation

(2) Closed

(3) Open

(BK) Black

(BK- Black White
WH)

(BU) Blue

(BN) Brown

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru