


HHR150AA


Cylindrical AA size (HR15/51)

S type


■ Dimensions (with tube) (mm)

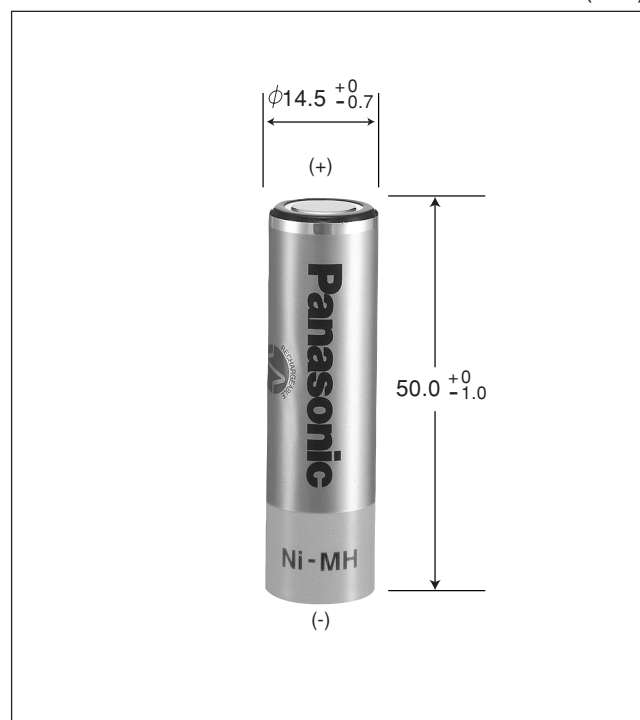

■ Typical charge characteristics

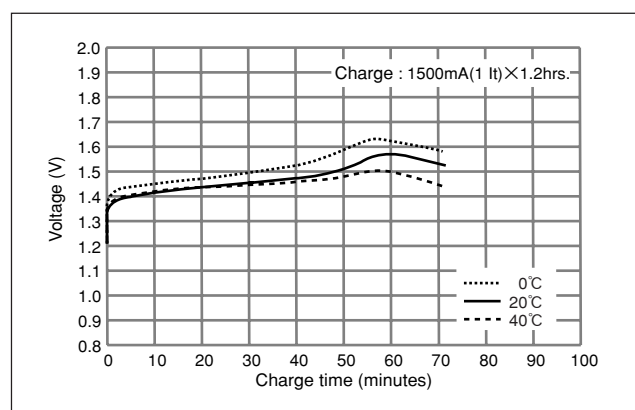

■ Typical discharge characteristics

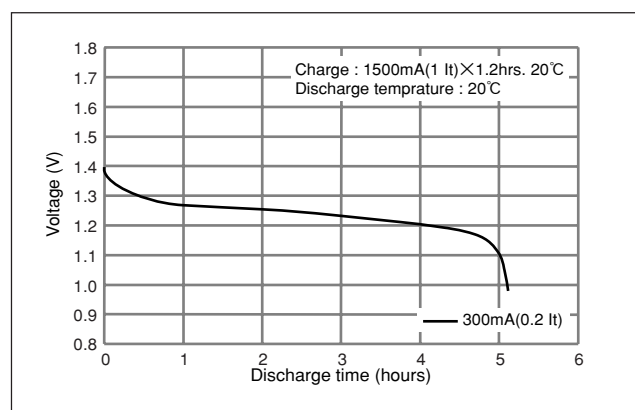

■ Specifications


Diameter	14.5+0 / -0.7mm
Height	50.0+0 / -1.0mm
Approximate Weight	26g

Nominal Voltage		1.2V	
Discharge Capacity ^{*1}	Average ^{*2}	1580mAh	
	Rated (min.)	1500mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		23m Ω	
Charge		Standard	150mA X 16hrs.
		Rapid	1500mA X 1.2hrs.
Ambient Temperature	Charge	Standard	0℃ to 45℃
		Rapid	0℃ to 40℃
	Discharge		-10℃ to 65℃
	Storage	<1 year	-20℃ to 35℃
		<3 months	-20℃ to 45℃
		<1 month	-20℃ to 55℃

^{*1} After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.

^{*2} For reference only.

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and unit design.

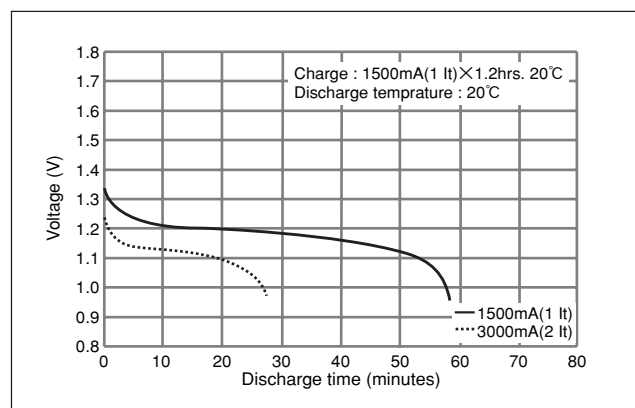

^{*}The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru