

SFA1601G - SFA1608G

16.0 AMPS. Glass Passivated Super Fast Rectifiers

TO-220AC




Features

- ✧ High efficiency, low VF
- ✧ High current capability
- ✧ High reliability
- ✧ High surge current capability
- ✧ Low power loss.
- ✧ For use in low voltage, high frequency inverter, free wheeling, and polarity protection application

Mechanical Data

- ✧ Cases: TO-220AC Molded plastic
- ✧ Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
- ✧ Terminals: Pure tin plated, lead free. solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
- ✧ Polarity: As marked
- ✧ High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds .16" (4.06mm) from case.
- ✧ Weight: 2.24 grams

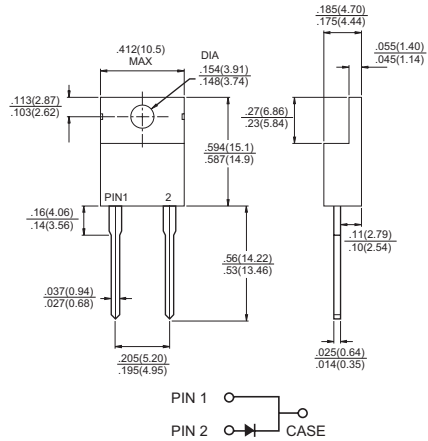

Dimensions in inches and (millimeters)

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

Type Number	Symbol	SFA 1601G	SFA 1602G	SFA 1603G	SFA 1604G	SFA 1605G	SFA 1606G	SFA 1607G	SFA 1608G	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	150	200	300	400	500	600	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	105	140	210	280	350	420	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	150	200	300	400	500	600	V
Maximum Average Forward Rectified Current @T _C = 100 °C	I _(AV)	16.0								A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	I _{FSM}	200								A
Maximum Instantaneous Forward Voltage @ 16.0A	V _F	0.975				1.3		1.7		V
Maximum DC Reverse Current @T _A =25 °C at Rated DC Blocking Voltage @ T _A =100 °C	I _R	10 400								uA uA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	T _{rr}	35								nS
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C _j	130				100				pF
Typical Thermal Resistance (Note 3)	R _{θJC}	1.0								°C/W
Operating Temperature Range	T _J	-65 to +150								°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	-65 to +150								°C

- Notes:
1. Reverse Recovery Test Conditions: $I_F=0.5A$, $I_R=1.0A$, $I_{RR}=0.25A$
 2. Measured at 1 MHz and Applied Reverse Voltage of 4.0 V D.C.
 3. Mounted on Heatsink. Size of 3" x 5" x 0.25" Al-Plate.

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (SFA1601G THRU SFA1608G)

FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE

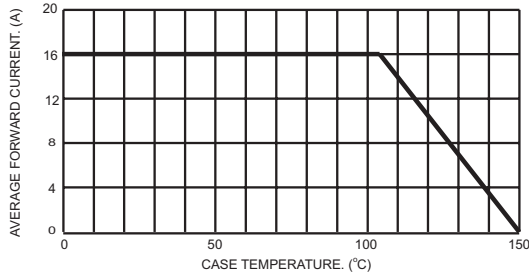


FIG.2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

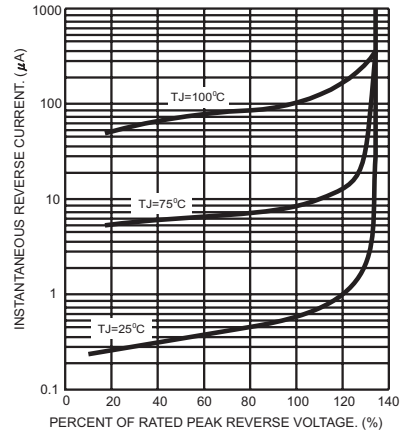


FIG.3- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

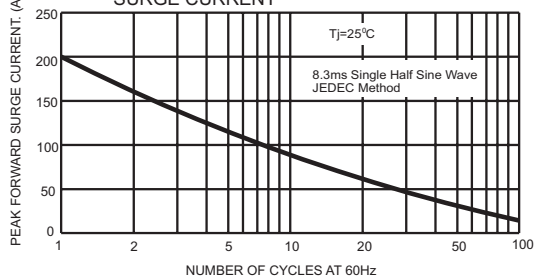


FIG.5- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

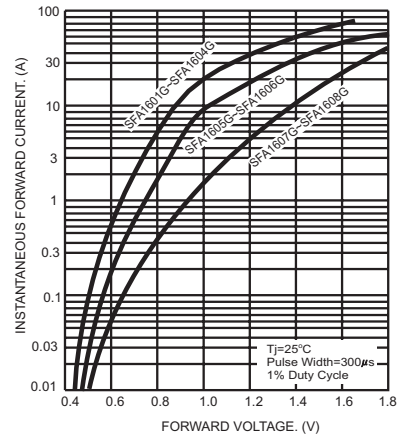


FIG.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



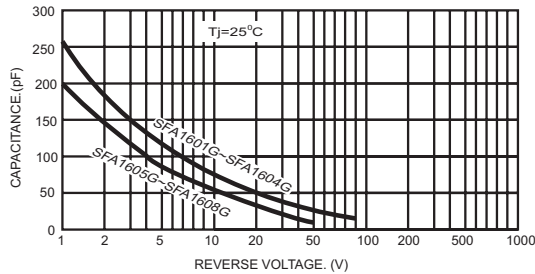


FIG.6- REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM

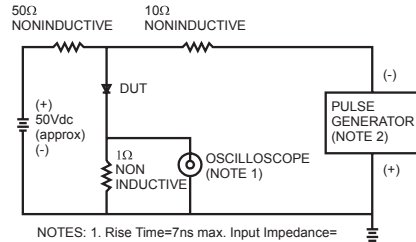

NOTES: 1. Rise Time=7ns max. Input Impedance= 1 megohm Z2pf
2. Rise Time=10ns max. Source Impedance= 50 ohms



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru