

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0955036651

Status:

Active

Overview:

modular_plugs_jacks

Description:

6/4 JACK SMT VERSION

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Application Specification (PDF)

Product Specification PS-95503-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

UL

E107635

General

Product Family

Series

Component Type

Magnetic

Overview

Performance Category

Power over Ethernet (PoE)

Product Name

Modular Jacks/Plugs

95503

PCB Jack

No

modular_plugs_jacks

3

N/A

RJ11

Physical

Boot Color

Color - Resin

Durability (mating cycles max)

Flammability

Inverted / Top Latch

Lightpipes/LEDs

Material - Metal

Material - Plating Mating

Material - Plating Termination

Material - Resin

Orientation

PCB Locator

PCB Retention

PCB Thickness Recommended (in)

PCB Thickness Recommended (mm)

Packaging Type

Pitch - Mating Interface (in)

Pitch - Mating Interface (mm)

Pitch - Term. Interface (in)

Pitch - Term. Interface (mm)

Plating min: Mating (µin)

Plating min: Mating (µm)

Plating min: Termination (µin)

Plating min: Termination (µm)

Ports

Positions / Loaded Contacts

Surface Mount Compatible (SMC)

Temperature Range - Operating

Termination Interface: Style

Waterproof / Dustproof

Wire/Cable Type

N/A

Black

1,000

94V-0

No

None

Brass

Gold

Tin

High Temperature Thermoplastic

Vertical (Top Entry)

Yes

Yes

0.062 In

1.57 mm

Tube

0.040 In

1.02 mm

0.050 In

1.27 mm

50.8

1.27

76

1.9

1

6/4

Yes

-40°C to +80°C

Surface Mount

No

N/A

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

Halogen-Free

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

95503Series

Mates With

FCC 68 Plugs

Electrical

Current - Maximum per Contact	1.5A
Shielded	No
Voltage - Maximum	125V DC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	40
Lead-free Process Capability	Reflow Capable (SMT only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	3
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification	PS-95503-001
Sales Drawing	SD-95503-003

This document was generated on 06/07/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

fb_frame_A3_P_ME_T
Rev. D 2004/04/02

NOTES :


1- MATERIAL:

-HOUSING: L C P FIBER GLASS FILLED UL 94-V0
COLOR BLACK



2- APPLICATION SPECIFICATION: AS-85513-001 (SMT)

3- SEE OTHER NOTES SHEET 1.

4- COPLANARITY OF SIGNAL TAILS 0.1mm MAX
RELEVANT TO EACH OTHER.

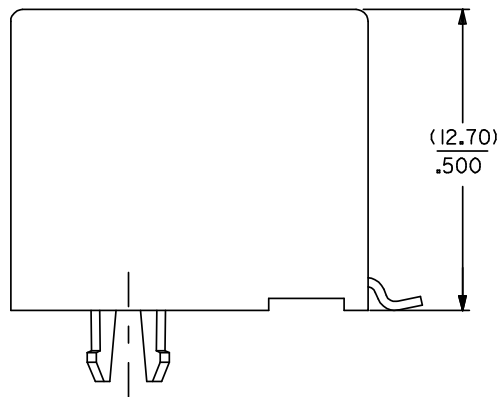

SHORT VERSION

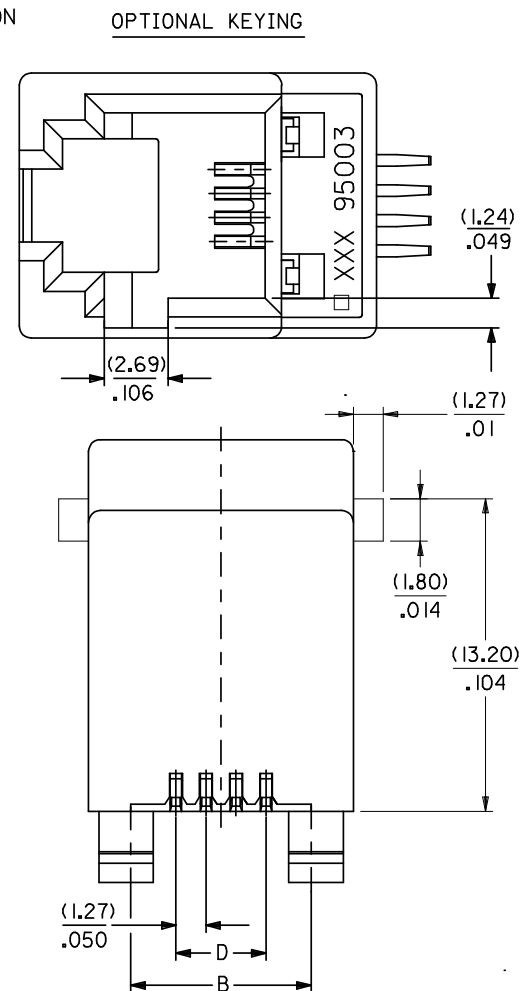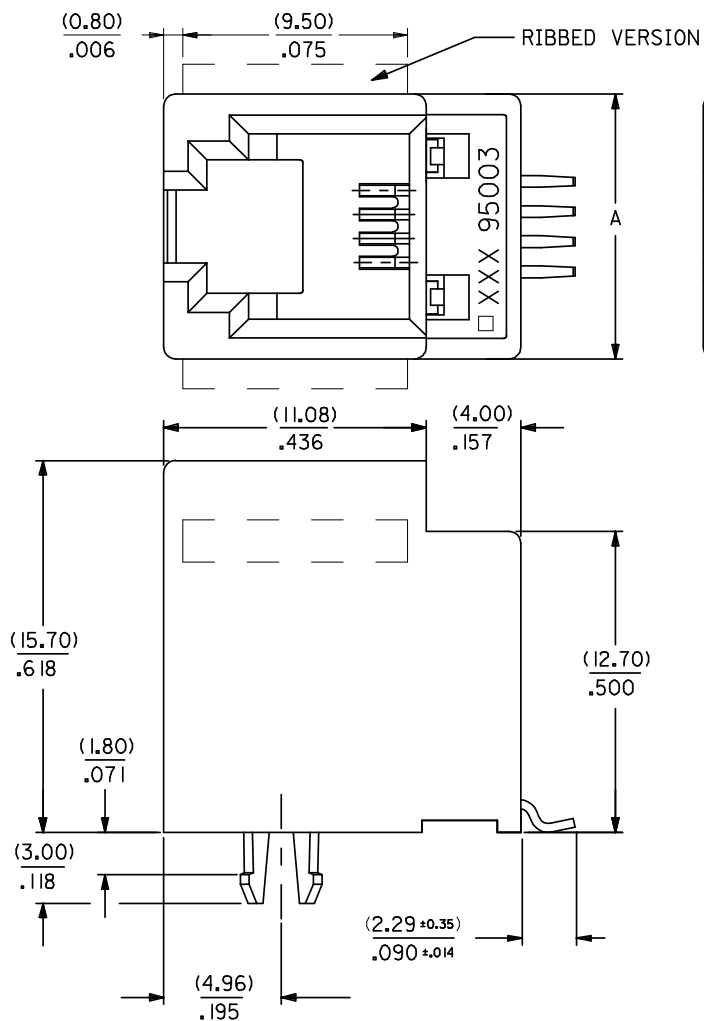

DIM.	TYPE	POS. 4	POS. 6		POS. 8
		4 CKTS.	4 CKTS.	6 CKTS.	8 CKTS.
A		(11.18) / .440	(13.21) / .520	(13.21) / .520	(15.24) / .600
B		(7.62) / .300	(10.16) / .400	(10.16) / .400	(11.43) / .450
D		(3.81) / .150	(3.81) / .150	(6.35) / .250	(8.89) / .350

ADDED NOTE 4.
EC NO: E2008-0585
2008/04/21
DRAWN BY: RYNE
2008/04/22
CHKD:
APPR: EOMAHONY
2008/04/22
REV

QUALITY
SYMBOLS
▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± .006	± .006
3 PLACES	± .006	± .006
2 PLACES	± .015	± .010
1 PLACE	± 0.25	± .010
ANGULAR ± .5 °		

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM/IN

DRAWN BY	DATE
TMARTIN	2005/06/19
CHECKED BY	DATE
FCARABETTA	2005/06/19
APPROVED BY	DATE
KNOLLER	2005/06/19

MATERIAL NO.

SEE SHT. 4, 5

SIZE
A3

SCALE
5:1

DESIGN UNITS
METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION

LOW PROFILE T/E JACK
(SMT VERSION)

MOLEX

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.

SD-95503-003

SHEET NO.

2 OF 5

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru