

Sensor/Actuator cable - SAC-5P-10,0-115/M12FS - 1509128

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 5-position, PUR, Black-gray RAL 7021, Free cable end, on Socket straight M12, A-coded, Cable length: 10 m



Key commercial data

Packing unit	1 1
Custom tariff number	85444290
Country of origin	India

Technical data

Dimensions

Length of cable	10 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Surge voltage category	II
Pollution degree	3

Sensor/Actuator cable - SAC-5P-10,0-115/M12FS - 1509128

Technical data

General

Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
-----------------------------	-------

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PUR, black, 5th conductor gray
Cable type (abbreviation)	115
Cable abbreviation	Li9Y11Y-HF
UL AWM style	20549
Conductor cross section	0.34 mm ²
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm ±0.02 mm
Thickness, insulation	approx. 0.21 mm (Core insulation)
	approx. 0.7 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	Brown, white, blue, black, gray
Overall twist	5 cores, twisted
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
External cable diameter D	5 mm ±0.15 mm
Smallest bending radius, fixed installation	25 mm
Smallest bending radius, movable installation	50 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	50 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Cable weight	35 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material, filler	PP
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires

Sensor/Actuator cable - SAC-5P-10,0-115/M12FS - 1509128

Technical data

Cable

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ G}\Omega\cdot\text{km}$
Conductor resistance	$\leq 58 \text{ }\Omega/\text{km}$
Nominal voltage, cable	$\leq 300 \text{ V}$
Test voltage, cable	$\geq 3000 \text{ V}$
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
	In accordance with UL 758/1581 FT2
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	partly UV-resistant in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A
	hydrolysis and microbe resistant
	Resistant to salt water
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Sensor/Actuator cable - SAC-5P-10,0-115/M12FS - 1509128

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V


cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cULus Listed 	
--	--

Drawings


Sensor/Actuator cable - SAC-5P-10,0-115/M12FS - 1509128

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

Cable cross section



PUR, black, 5th conductor gray [115]

Dimensioned drawing

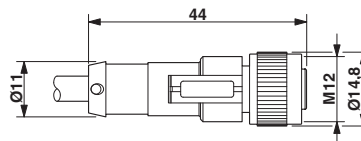

M12 x 1 socket, straight

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru