


## 1600W 1U Front End Power Supplies

### Features

- ◆ 1U rackmount containing up to 5 units
- ◆ Internal ORing MOSFET & Current Share
- ◆ High Efficiency
- ◆ Up to 7600W in 1U rack
- ◆ Full array of signals available

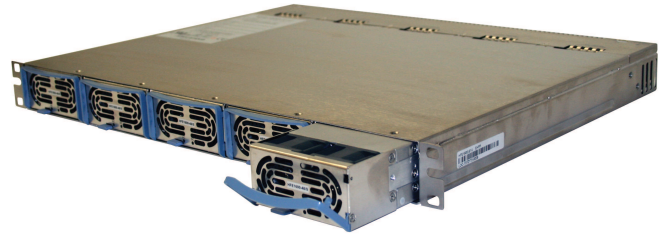

### Key Market Segments & Applications



Specifications		
Model		
Input Voltage Range (2)	VAC	85 - 265VAC, 47 - 63Hz. See model selector for power derating
Input Current (Max) 100/230VAC	A	14.2 / 8.1A
Inrush Current	A	<35A
Power Factor Correction	-	Meets EN61000-3-2, PF > 0.98 at full load
Temperature Coefficient	%/°C	<0.02%/°C
Overcurrent Protection	%	105 - 120%
Overvoltage Protection (1)	%	110% (Tracking). Cycle AC to reset or utilize Remote On/Off
Overtemperature Protection (1)	-	Shutdown with automatic reset. Warning signal provided
Hold up time	ms	>10ms, 100/230VAC Input, 80% loading
Leakage Current	mA	< 0.75 / 1.5mA 100/230VAC, 60Hz
Remote Sense Compensation	-	HFE1600-12: 0.25V/wire, HFE1600-24: 0.5V/wire, HFE1600-32: 0.75V/wire, HFE1600-48: 1.0V/wire
Indicators	-	AC OK: Green LED, DC OK / Fail: Green / Red LED
Remote On/Off	-	Unit ON: 0 - 0.6V or short, OFF: 2 - 15V or open circuit
Parallel Operation (1)	-	Yes, single wire current share, 90% accuracy, up to 10 units
AC Fail Signal	-	Open Collector, ON when AC is within 85 - 270VAC
DC Good Signal	-	Open Collector, ON when output is above 85 to 95% of setpoint (tracking)
Remote Adjust (1)	-	By either external 0 - 5V signal or 1k potentiometer
I <sup>2</sup> C Interface (1)	-	Isolated from output, Add suffix /S, PMBus compatible
Auxiliary Output	-	11.2 - 12.5V, 0.5A, 240mV ripple and noise
Operating Temp. (-TB Rack)	°C	-10 to +70°C, derate 2%/°C from 50 to 60°C, 2.5%/°C from 60 to 70°C
Operating Temp. (-IEC320 Rack)	°C	-10 to +60°C, derate 2%/°C from 50 to 60°C
Storage Temperature	°C	-30 to +85°C
Humidity (Non condensing)	%RH	Operating: 10 - 90%RH, Storage: 10 - 95%RH
Cooling	-	Two variable speed internal fans, airflow exits across input/output connector
Withstand Voltage	-	I/P to O/P 3kVAC, I/P to GND 2kVAC, O/P to GND: HFE1600-12,-24V 500VAC, HFE1600-48 1.5kVAC
Isolation Resistance	MΩ	>100MΩ at 25°C & 70%RH, Output to Ground 500VDC
Vibration (Basic transportation)	-	Meets IEC60068-2-64
Shock (Basic transportation)	-	Meets IEC60068-2-27
Safety Agency Certifications	-	UL60950-1 (Listed), EN60950-1, CE Mark
Line Dip	-	Complies with SEMI F47 (200VAC line only)
Conducted and Radiated EMI	-	EN55022 & FCC part 15; Conducted class B, Radiated class A
Immunity	-	IEC61000-4-2 (lv 2,3), -3 (lv 2), -4 (lv2), -5 (lv3,4), -6 (lv2), -8 (lv 4), -11
Size (W x H x D)	in	Power Supply: 3.35 x 1.61 x 11.8", Rack: 17.5 x 1.72 x 14.4"
Weight	g	Power Supply: 1550g, Rack: 4800g
Warranty	yrs	Three Years

(1) See installation manual for detailed specifications & test methods

(2) Derate output power linearly 1%/V from 100VAC to 85VAC input



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)