

Stainless Steel Enclosed Motor Disconnect Switch



- UL Type 4X
- Ideal where chemicals are used for cleaning and maintenance such as food processing and breweries
- Mining is another application area
- Stainless Steel (Grade AISI 316)
- Corrosion Resistant
- IP66 Protection Level
- Lockable - Defeatable Handle



All Models are lockable with up to 3 padlocks.

NEW

Catalog Number

Black Handle	KER316UL	KER325UL	KER340UL
Yellow/Red Handle	KER316UL Y/R	KER325UL Y/R	KER340UL Y/R
No. of Poles	3 (4 pole - KER416UL (Y/R))	3 (4 pole - KER425UL (Y/R))	3 (4 pole - KER440UL (Y/R))
General Purpose Current	16 A	25 A	40 A
Maximum Voltage	600V AC	600V AC	600V AC
Motor FLA @ 480V AC	14 A	21 A	27 A
Motor FLA @ 600V AC	9 A	11 A	17 A


Horsepower Rating/HP	KER316UL		KER325UL		KER340UL	
	1 Phase	3 Phase	1 Phase	3 Phase	1 Phase	3 Phase
110-120V AC	1	2	1.5	3	2	3
200V AC	1.5	3	2	5	3	7.5
208V AC	1.5	3	2	5	3	7.5
220-240V AC	2	3	3	5	5	7.5
265V AC	-	5	-	7.5	-	10
277V AC	-	5	-	7.5	-	10
380-415V AC	-	7.5	-	10	-	15
440-480V AC	-	10	-	15	-	20
550-600V AC	-	7.5	-	10	-	15

Short Circuit Withstand Rating at 600 V with Max. Fuse Size/Class:	KER316UL	KER325UL	KER340UL
	10 kA	10 kA	10 kA
K5	30 A	30 A	30 A
RK5	30 A	30 A	30 A
RK1	60 A	60 A	60 A
J	80 A	80 A	80 A

Terminal Size Acceptability	KER316UL	KER325UL	KER340UL
(Cu Conductors only, 75 °C)	14-8 AWG	14-8 AWG	14-8 AWG
Terminal Torque	16 lb. in. (1.8 Nm)	16 lb. in. (1.8 Nm)	16 lb. in. (1.8 Nm)
Screw Head Type	No. 2 Pozidrive	No. 2 Pozidrive	No. 2 Pozidrive
Environmental Rating	UL Type 4X	UL Type 4X	UL Type 4X
Enclosure Type Used	H23	H23	H23

Dimensions

(to convert to inches multiply by 0.03937)

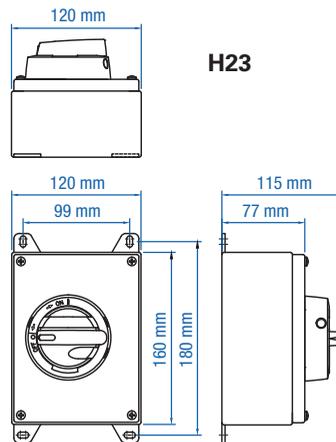

Enclosure Cover Screw Installation (Additional Information)

Enclosure	Screw Type	Torque
H23	Pz2	17.7 lb. in. (2 Nm)
H32	Pz2	17.7 lb. in. (2 Nm)

Weight	KER316UL	KER325UL	KER340UL
	1.35 kg (2.98 lb.)	1.35 kg (2.98 lb.)	1.35 kg (2.98 lb.)

Suitable Accessories

Auxiliary Contacts	KER316UL	KER325UL	KER340UL
	KU1.V, KU2.V	KU1.V, KU2.V	KU1.V, KU2.V

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru