




AD12038GP SERIES



External Dimensions

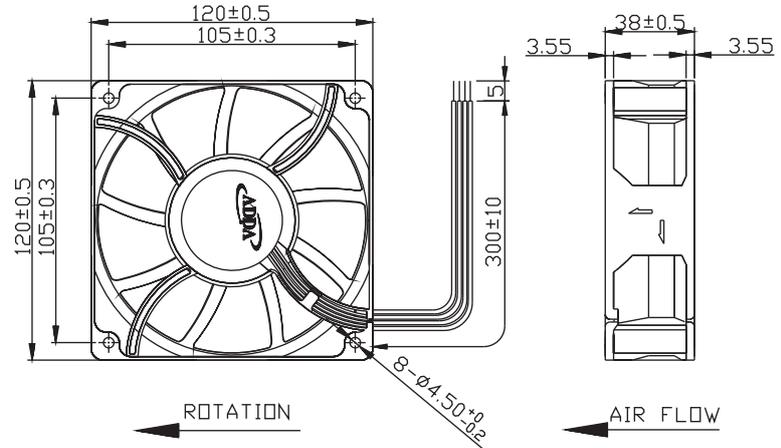

Frame: Plastic(UL:94V-0), Aluminum
 Impeller: Plastic(UL:94V-0)
 Lead wire: UL1007AWG24

Ps. Two different frame materials (Plastic and Aluminum) can be used for AD12038GP, please note which kind of material you're interested and inform your sales if needed.


Specifications(Nominal)

*Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

Bearing type: ○=Ball ※=Sleeve ●=Hypro bearing

Frame size (mm)	Model No.	Bearing System Type	Rated Voltage (VDC)	Current (A)	Power (W)	Rated Speed (rpm)	Maximum AirFlow (CMM)	Maximum AirFlow (CFM)	Maximum Pressure (InAq)	Maximum Pressure (mmAq)	*Noise Level (dB/A)	Weight (g)
120x120x38	AD1212DB-F9BGP(F)	○	12	0.49	5.88	2800	3.694	130.544	0.295	7.493	48.5	335.0 /Plastic 390.0 /Aluminum
	AD1212LB-F9BGP(FCU)	○	12	0.70	8.40	3200	4.248	150.120	0.383	9.728	52.5	
	AD1212MB-F9BGP(FCU)	○	12	0.96	11.52	3800	5.139	181.601	0.530	13.462	57.5	
	AD1212HB-F9BGP(FM)	○	12	1.62	19.44	4300	5.652	199.730	0.625	15.875	61.0	
	AD1224DB-F9BGP(F)	○	24	0.23	5.52	2800	3.694	130.544	0.295	7.493	48.5	
	AD1224LB-F9BGP(FCU)	○	24	0.36	8.64	3200	4.248	150.120	0.383	9.728	52.5	
	AD1224MB-F9BGP(FCU)	○	24	0.58	13.92	3800	5.139	181.601	0.530	13.462	57.5	
	AD1224HB-F9BGP(FM)	○	24	0.80	19.20	4300	5.652	199.730	0.625	15.875	61.0	
	AD1224UB-F9BGP(FM)	○	24	1.15	27.60	4700	6.265	221.402	0.747	18.973	63.0	
	AD1248DB-F9BGP(F)	○	48	0.16	7.68	2800	3.694	130.544	0.295	7.493	48.5	
	AD1248LB-F9BGP(FCU)	○	48	0.18	8.64	3200	4.248	150.120	0.383	9.728	52.5	
	AD1248MB-F9BGP(FCU)	○	48	0.28	13.44	3800	5.139	181.601	0.530	13.462	57.5	
	AD1248HB-F9BGP(FM)	○	48	0.44	21.12	4300	5.652	199.730	0.625	15.875	61.0	
	AD1248UB-F9BGP(FM)	○	48	0.58	27.84	4700	6.265	221.402	0.747	18.973	63.0	

Specifications subject to change without notice.

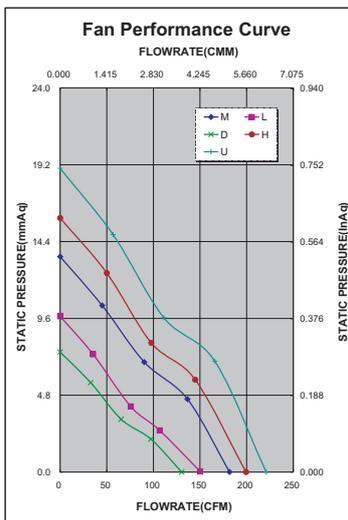

*Motor protective circuit and third lead wire functions

0	1	2	3	4	6	7	8	9	A	B
	✓	✓	✓					✓		✓

*Safety approvals

✓	✓		✓	✓

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru