

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573452325

RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **3**
 Frequency range : **0 - 18 GHz**
 Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 18
VSWR max	1.20	1.30	1.40	1.50
Insertion loss max	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB
Isolation min	80 dB	70 dB	60 dB	60 dB
Average power (*)	240 W	150 W	120 W	100 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**
 Nominal current ** : **320 mA / RESET : 960 mA ******
 Actuator voltage (Vcc) : **12V (10.2 to 13V)**
 Terminals : **25 pins D-SUB male connector**
 Indicator rating : **1 W / 30 V / 100 mA**
 Self cut-off time : **40 ms < CT < 120 ms**
 TTL inputs (E) - High level : **2.2 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V**
 - Low level : **0 to 0.8 V / 20µA at 0.8 V**

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **SMA female per MIL-C 39012**
 Life : **5 million cycles per position**
 Switching Time*** : **< 15 ms**
 Construction : **Splashproof**
 Weight : **< 220 g**

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)

(**** Reset : supply voltage time 1sec. max. / duty cycle 10%)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18


SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573452325


DRAWING

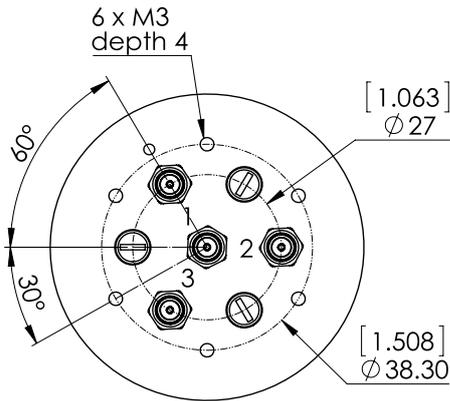


TTL input	RF Continuity	Ind.
RESET = 1	All ports open	--
E1 = 1	IN ↔ 1	D,E
E2 = 1	IN ↔ 2	D,F
E3 = 1	IN ↔ 3	D,G

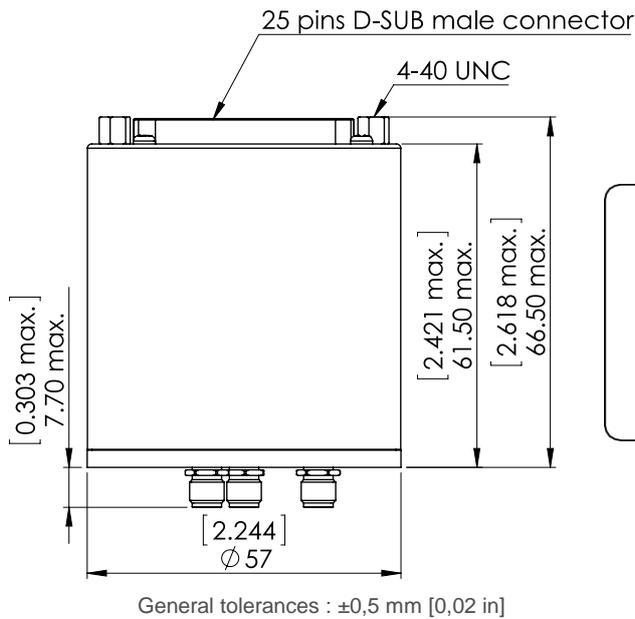

LABEL

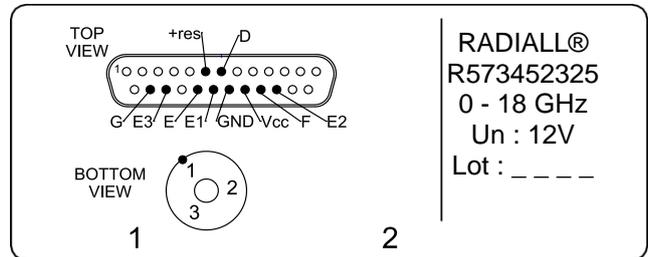

SCHEMATIC DIAGRAM

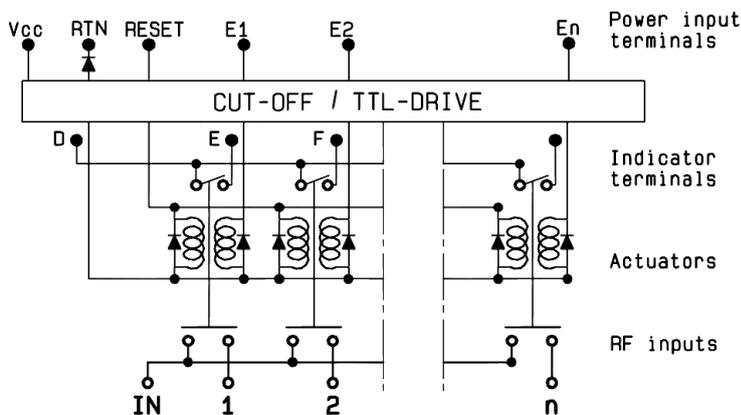

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru