


CUSTOMER DRAWING

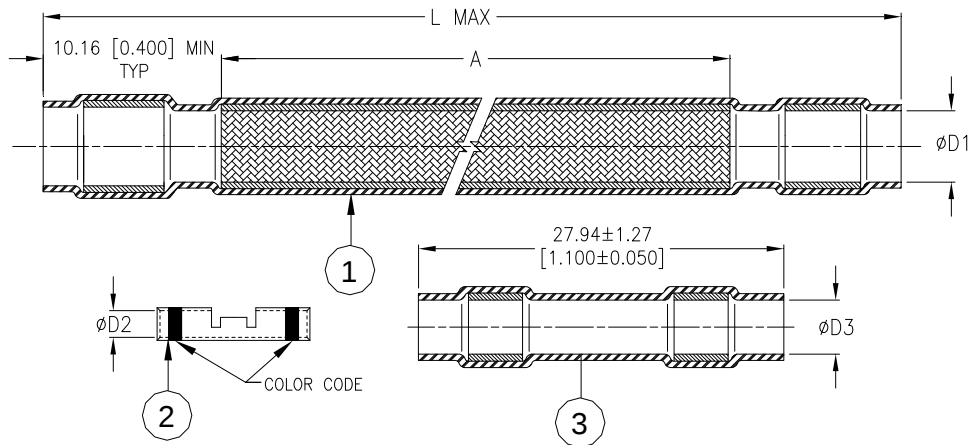

Product Name	Primary No., Qty/kit	AWG Range	Color Code	Product Dimensions				
				L max	A ±2.54 [A ± 0.100]	ØD1 min	ØD2 min	ØD3 min
D-150-0228-NR	1	26-20	Red	80.52 [3.170]	50.30 [1.970]	3.00 [0.118]	1.14 [0.045]	2.79 [0.110]
D-150-0229-NR	1	20-16	Blue	80.52 [3.170]	50.30 [1.970]	4.00 [0.157]	1.63 [0.064]	4.32 [0.170]
D-150-0230-NR	1	16-12	Yellow	80.52 [3.170]	50.30 [1.970]	5.00 [0.197]	2.46 [0.097]	4.32 [0.170]
D-150-0231-NR	2	26-20	Red	105.92 [4.170]	74.93 [2.950]	4.00 [0.157]	1.14 [0.045]	2.16 [0.085]
D-150-0232-NR	2	18-16	Blue	105.92 [4.170]	74.93 [2.950]	5.00 [0.197]	1.63 [0.064]	2.79 [0.110]
D-150-0233-NR	2	14	Yellow	105.92 [4.170]	74.93 [2.950]	6.00 [0.236]	2.46 [0.097]	4.32 [0.170]
D-150-0234-NR	2	12	Yellow	105.92 [4.170]	74.93 [2.950]	9.04 [0.356]	2.46 [0.097]	4.32 [0.170]
D-150-0235-NR	3, 4	26-24	Red	105.92 [4.170]	74.93 [2.950]	4.00 [0.157]	1.14 [0.045]	2.16 [0.085]
D-150-0236-NR	3, 4	22-20	Red	105.92 [4.170]	74.93 [2.950]	5.00 [0.197]	1.14 [0.045]	2.16 [0.085]
D-150-0237-NR	3, 4	18-16	Blue	105.92 [4.170]	74.93 [2.950]	6.00 [0.236]	1.63 [0.064]	2.79 [0.110]
D-150-0238-NR	3, 4	14-12	Yellow	105.92 [4.170]	74.93 [2.950]	9.04 [0.356]	2.46 [0.097]	4.32 [0.170]

MATERIALS

1. SOLDERSHIELD:

INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.

MELTABLE RINGS: Thermally stabilized thermoplastic. Color: gray.

SHIELD: Solder impregnated, flux coated, Ni-plated copper braid.

Base Metal: Copper per ASTM-B33-04.

Finish: Nickel plated per ASTM-B355 Class 4.

Solder: TYPE Sn96 per ANSI / J-STD-006.

Flux: TYPE ROM1 per ANSI / J-STD-004.

2. CRIMP FERRULE: Nickel-plated copper alloy. (1, 2, or 4 / kit), Color Code: see table.

BASE METAL: Copper Alloy 101 or 102 per ASTM B75.

PLATING: Nickel per SAE AMS-QQ-N-290.

3. SEALING SLEEVE: (1, 2, or 4 / kit)

INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.

MELTABLE RINGS: Immersion resistant thermoplastic.

APPLICATION

1. These kits are designed to make an environment-resistant, 1 to 1 in-line splice in shielded single, twisted pair, trio and quad cables having nickel-plated conductors and insulations rated for 135°C minimum.

2. Temperature rating: -55°C to +175°C.

3. For installation procedures refer to the applicable sections of Raychem Process Standard RCPS 150-02. Crimp splices with Tyco Electronics AD-1377 crimp tool.

		Raychem Devices		TITLE: SOLDERSHIELD SPLICE KIT, 1 TO 1 CRIMP SPLICE, SHIELDED CABLE 26 THRU 12 AWG, Ni-PLATED, 1 TO 4 CONDUCTORS							
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]				DOCUMENT NO.: D-150-0228-NR/-0238-NR							
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON						Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.			
ECO NUMBER: ECO-17-007080		REPLACES: D060048		CAGE CODE : 06090		SCALE: ---		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru