

3M™ RFID Premium Tag – Technical Data Sheet

57mm x 48mm (2.25" x 1.89")


75-0500-6593-9

Description

This tag is provided as a pressure sensitive label on a silicon paper liner. The tags are wound on a single tag width roll. The integrated circuit is a 13.56 MHz 2048 bit memory design that is ISO 18000-3 Mode 1 compliant. A black security coating masks the antenna. Bad tags are marked.

Dimensions

A	Tag to Tag Pitch	50.8 mm (2")
B	Web Width	76 mm (3")
C	Web edge to label	9.5 mm (0.375")
D	Tag Width	57 mm (2.25")
E	Antenna Width	45 mm (1.77")
F	Tag Length	48 mm (1.89")
G	Antenna Length	45 mm (1.77")
	Tag thickness over antenna (without IC)	0.25 mm (0.01")
	Tag thickness (maximum, with IC)	0.5 mm (0.02")
	Core inside diameter	76 mm (3")
	Maximum roll diameter	171 mm (6.75")

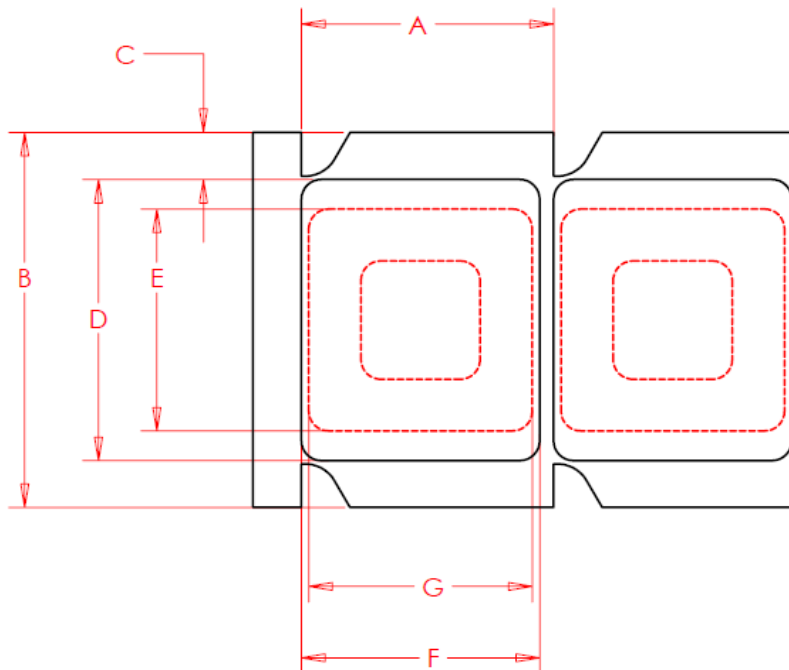

3M™ RFID Premium Tag (continued)

Electronic Specifications

IC	TI Tag-it HF-I Plus Transponder
Operating Frequency	13.56 MHz
Supported Standard	ISO 18000-3 Mode 1, ISO 15693-3
Read/Write Cycles	Unlimited number of read cycles and up to 100,000 write cycles.
Read Rate	Up to 50 tags per second (dependent on application).
Anti-collision	Yes - Linear Algorithm
Memory Format	2048-bits programmable read/write
Read Range	Dependent on reader power and reader antenna
Data Rate	26 kb/s as per ISO 18000-3 Mode 1 Specification

Material Specifications

Face Material	Opaque Thermal Transfer Paper
Adhesive	3M Acrylic General Purpose Adhesive
Adhesive PH	6.0 to 7.5
Antenna	Aluminum
IC to antenna construction	Chip bonded to antenna using Anisotropic Conductive Film adhesive
Tag base material	PET (Polyethylene terephthalate)

General Specifications

Operating temperature	-20 C to 70 C (-4 F to 158 F)
Storage temperature	15 C to 25 C (59 F to 77 F) and at 20% to 70% relative humidity
Storage life	2 year
Reliability testing	65 C (149 F)/95%RH for 15 weeks
ESD voltage immunity	+/- 2 kV peak
Bending diameter	>50mm

Delivery and Packaging Specifications

Tags per roll	1000
Rolls in package	1
Winding	Tags out
Inspection and delivered tags	100% inspected, 1000 good tags per roll
Bad Tags Marked	Yes
Warranty	Please contact the local 3M sales representative for warranty information

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru