

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011


LOC FT

DIST 0




REVISIONS

© COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED.


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A		REVISED PER ECO-12-002880	14FEB12	KH	MS

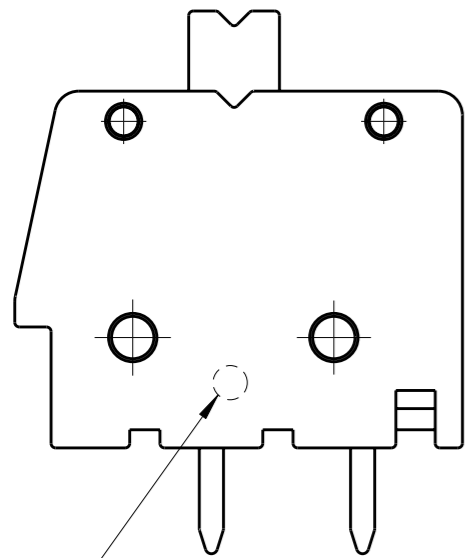

Identificazione passo imperiale

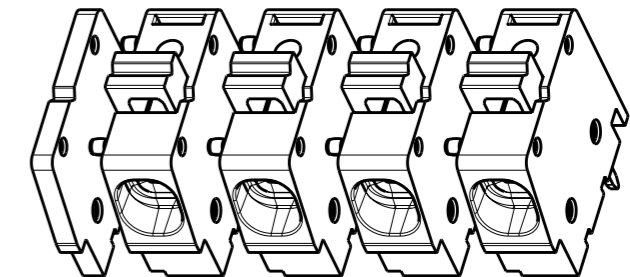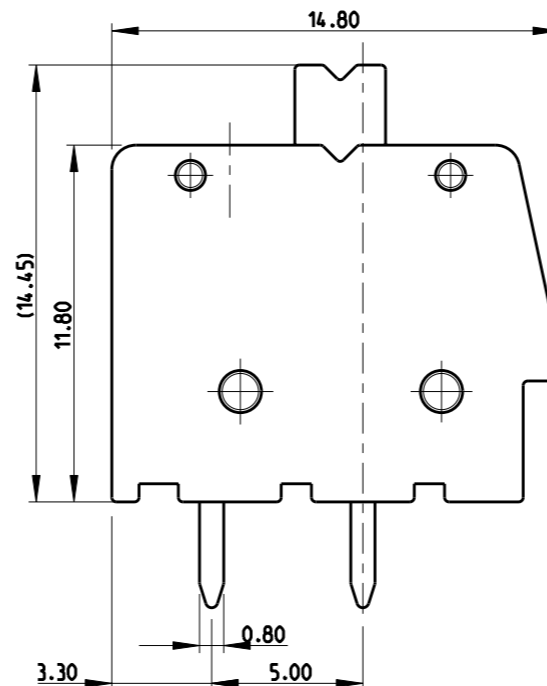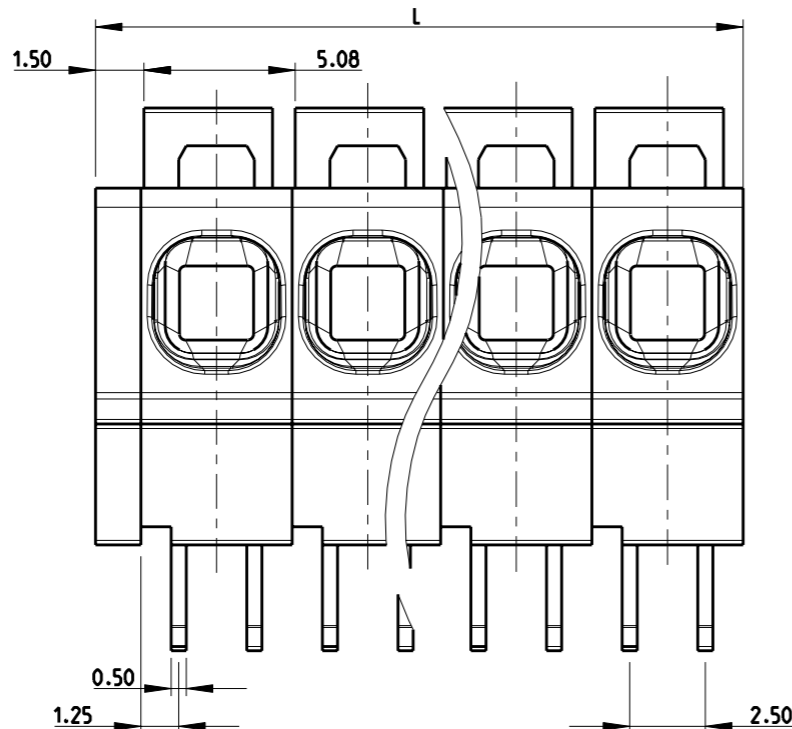

SCALE 2:1  
-4 AS SHOWN

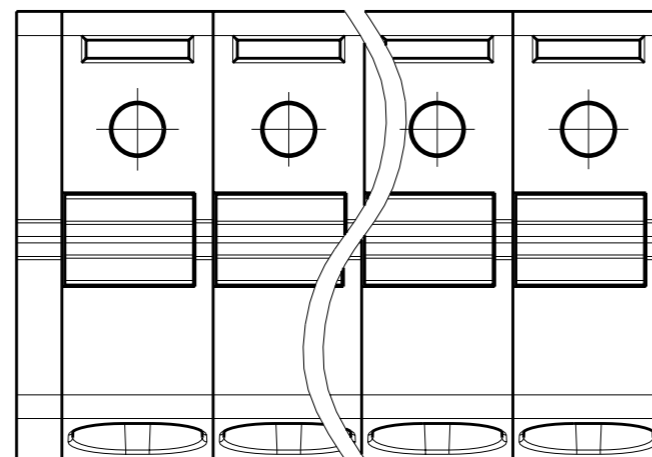


**MATERIALS:**  
 HOUSING-POLYAMIDE, COLOR-GREEN  
 CLAMPING SPRING-STEEL  
 PIN-COPPER ALLOY-TIN PLATED

**MECHANICAL**  
 PCB THICKNESS-2.40 MAX  
 PCB HOLE DIAMETER-1.20 MIN  
 STRIP LENGTH- 10-11 MM  
 OPERATING TEMPERATURE--40 °C TO +110 °C

**ELECTRICAL**  
 WIRE RANGE- 30 TO 12 AWG  
 VOLTAGE RATING- 300 VOLTS  
 CURRENT RATING-16 AMP  
 CONTACT RESISTANCE-15 MILLOHM MAX  
 INSULATION RESISTANCE-10<sup>9</sup> OHMS MIN (500V DC)

128.50	25	2-1986712-5
123.42	24	2-1986712-4
118.34	23	2-1986712-3
113.26	22	2-1986712-2
108.18	21	2-1986712-1
103.10	20	2-1986712-0
98.02	19	1-1986712-9
92.94	18	1-1986712-8
87.86	17	1-1986712-7
82.78	16	1-1986712-6
77.70	15	1-1986712-5
72.62	14	1-1986712-4
67.54	13	1-1986712-3
62.46	12	1-1986712-2
57.38	11	1-1986712-1
52.30	10	1-1986712-0
47.22	9	1986712-9
42.14	8	1986712-8
37.06	7	1986712-7
31.98	6	1986712-6
26.90	5	1986712-5
21.82	4	1986712-4
16.74	3	1986712-3
11.66	2	1986712-2
DIM "L" POLE		PART NO

PCB LAYOUT

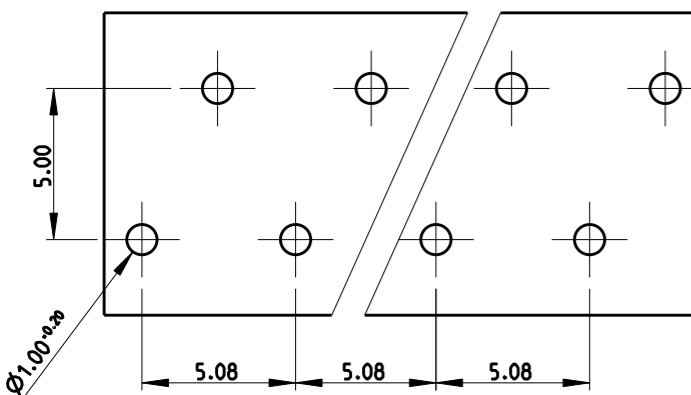

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	0 PLC ±0.5
	1 PLC ±0.25
	2 PLC ±
	3 PLC ±
	4 PLC ±
ANGLES	±1°

DWN	08AUG2011
CHK	RAGHAVENDRA
APVD	08AUG2011
APVD	SARVER, MICHAEL
APVD	08AUG2011
APVD	SARVER, MICHAEL
PRODUCT SPEC	-
APPLICATION SPEC	-
WEIGHT	-

**STE** TE Connectivity

NAME  
**SPRING TYPE, SIDE WIRE ENTRY TERMINAL  
 SIDE STACKABLE STRAIGHT  
 02 - 25 POLES PITCH 5.08mm**

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1986712	-

CUSTOMER DRAWING SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)