



Quality Products. Service Excellence.

65 CFM Filterfans *PF GEN4 Series*

Type 12

Features




- Maintains a UL Tested NEMA Type 12 seal against enclosure
- UL Recognized to UL 508A, category NITW2/8, UL File #E175229
- Patented "Click & Fit" design provides a hardware free installation!
- Plastic made from strong, heat resistant (ABS-FR), UL 94 VO fire approved material
- Fan Motor is CSA Approved
- Options: Black Grills




Accessories


- Exhaust Filters
- Filterfan Rainhoods - 4/4X
- Thermostats
- Replacement Filters
- Filterfan Rainhoods - 3R

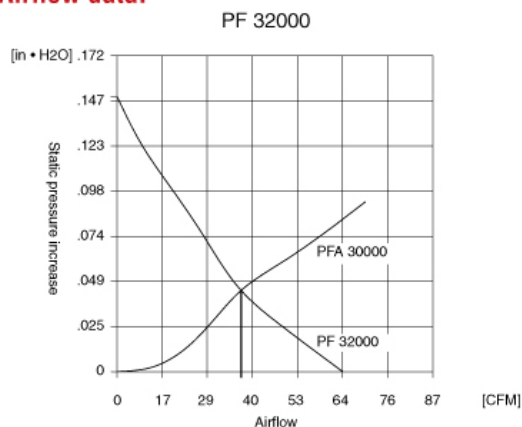Airflow data:


PF 32000 + PFA 30000

**Mechanical data:**


PF 32000

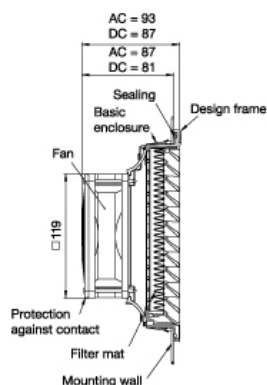

PF 32000 + PFA 30000



PFA 30000



Part Number Light Gray RAL7035	Part Number Black RAL9011	Voltage	Power	Exhaust Filter Light Gray RAL7035	Exhaust Filter Black RAL9011
PF32000T12LG	PF32000T12BK	115V	20W	PFA30000LG	PFA30000BK
PF32000T12LG230	PF32000T12BK230	230V	18W	PFA30000LG	PFA30000BK
PF32000T12LG24	PF32000T12BK24	24V	5W	PFA30000LG	PFA30000BK

Airflow data	PF 32000	PFA 30000
Filter material	Type 12 filter mat	Type 12 filter mat
Unimpeded airflow	65 CFM	-
Capacity free-flow	37 W/K	-
Airflow in combination (Filterfan + Exhaust Filter)	38 CFM (PF 32000 + PFA 30000)	-
Capacity in combination (Filterfan + Exhaust Filter)	21 W/K (PF 32000 + PFA 30000)	-
Max. static pressure (Airflow = 0 m ³ /h)	61 Pa	-
Filtration efficiency	0.91	-
Filter material grade	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)
Duty cycle	1	-

Technical data	PF 32000 AC	PF 32000 DC	PFA 30000
Outside dimensions in mm (height x width x installation depth)	202 x 202 x 87	202 x 202 x 81	202 x 202 x 34
Bearing type	sleeve bearings	ball bearings	-
Fitting position	vertical	any	any
Construction	housing and guard of sprayed thermoplastic, self-extinguishing, UL 94 VO		
Weight	0.87 kg	0.61 kg	0.26 kg
Safety protection	in accordance with DIN 31 001		

Technical data	PF 32000 AC	PF 32000 DC	PFA 30000
Color LG		RAL 7035, Light Grey	
Color BK		RAL9011 Black	
Connections	terminal strip	2 wires, 310mm long	-

Supplementary data	PF 32000 AC	PF 32000 DC	PFA 30000
Operating temperature	– 15 °C (- 5 °F) to / bis + 55 °C (+ 131 °F)		
Storage temperature	– 20 °C (- 4 °F) to / bis + 70 °C (+ 158 °F)		
Max. relative humidity	0.9		
System of protection	NEMA Type 12, IP 55 (EN 60 529), when installed as specified		
Basic Accessories	parts kit filter mat, user manual radiant heater, fan heater, thermostat, hygrostat		
Approvals	UL Recognized		
* Tolerance installation cutout	177 + 1/-0 thickness of material to 2 mm		
	178 + 1/-0 thickness of material > 2 mm < 3 mm		

Data subject to change without notice

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru