


## Photomicrosensor (Transmissive) EE-SX3088/-SX4088

**⚠ Be sure to read *Precautions* on page 25.**

### ■ Dimensions

**Note:** All units are in millimeters unless otherwise indicated.

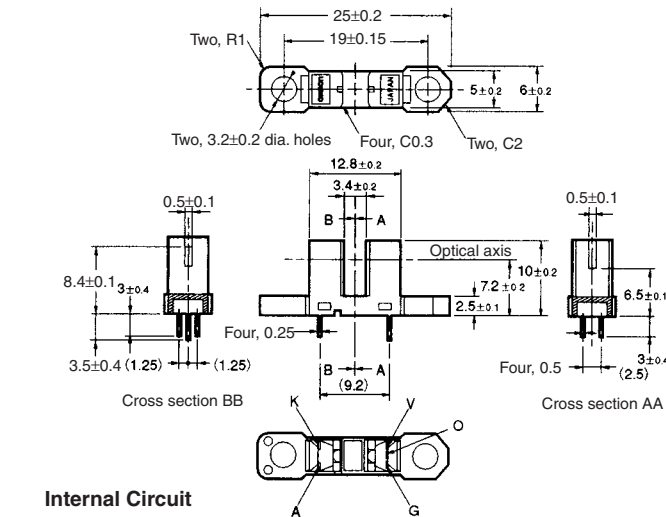

Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Terminal No.	Name	Dimensions	Tolerance
A	Anode	3 mm max.	±0.3
K	Cathode	3 < mm ≤ 6	±0.375
V	Power supply (Vcc)	6 < mm ≤ 10	±0.45
O	Output (OUT)	10 < mm ≤ 18	±0.55
G	Ground (GND)	18 < mm ≤ 30	±0.65

### ■ Features

- Incorporates an IC chip with a built-in detector element and amplifier.
- A wide supply voltage range: 4.5 to 16 VDC
- Directly connects with C-MOS and TTL.
- High resolution with a 0.5-mm-wide sensing aperture.
- Dark ON model (EE-SX3088)
- Light ON model (EE-SX4088)
- OMRON's XK8-series Connectors can be connected to the lead wires without a PCB. Contact your OMRON representative for information on obtaining XK8-series Connectors.

### ■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	I <sub>F</sub> 50 mA (see note 1)
	Reverse voltage	V <sub>R</sub> 4 V
Detector	Power supply voltage	V <sub>CC</sub> 16 V
	Output voltage	V <sub>OUT</sub> 28 V
	Output current	I <sub>OUT</sub> 16 mA
	Permissible output dissipation	P <sub>OUT</sub> 250 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	T <sub>opr</sub> -40°C to 75°C
	Storage	T <sub>stg</sub> -40°C to 85°C
Soldering temperature		T <sub>sol</sub> 260°C (see note 2)

**Note: 1.** Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.


**2.** Complete soldering within 10 seconds.

### ■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)


Item	Symbol	Value	Condition
Emitter	Forward voltage	V <sub>F</sub> 1.2 V typ., 1.5 V max.	I <sub>F</sub> = 20 mA
	Reverse current	I <sub>R</sub> 0.01 μA typ., 10 μA max.	V <sub>R</sub> = 4 V
	Peak emission wavelength	λ <sub>p</sub> 940 nm	I <sub>F</sub> = 20 mA
Detector	Low-level output voltage	V <sub>OL</sub> 0.12 V typ., 0.4 V max.	V <sub>CC</sub> = 4.5 to 16 V, I <sub>OL</sub> = 16 mA, I <sub>F</sub> = 0 mA (EE-SX3088), I <sub>F</sub> = 5 mA (EE-SX4088)
	High-level output voltage	V <sub>OH</sub> 15 V min.	V <sub>CC</sub> = 16 V, R <sub>L</sub> = 1 kΩ, I <sub>F</sub> = 5 mA (EE-SX3088), I <sub>F</sub> = 0 mA (EE-SX4088)
	Current consumption	I <sub>CC</sub> 3.2 mA typ., 10 mA max.	V <sub>CC</sub> = 16 V
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ <sub>p</sub> 870 nm	V <sub>CC</sub> = 4.5 to 16 V
LED current when output is OFF	I <sub>FT</sub>	2 mA typ., 5 mA max.	V <sub>CC</sub> = 4.5 to 16 V
LED current when output is ON			
Hysteresis	ΔH	15% typ.	V <sub>CC</sub> = 4.5 to 16 V (see note 1)
Response frequency	f	3kHz min.	V <sub>CC</sub> = 4.5 to 16 V, I <sub>F</sub> = 15 mA, I <sub>OL</sub> = 16 mA (see note 2)
Response delay time	t <sub>PLH</sub> (t <sub>PHL</sub> )	3 μs typ.	V <sub>CC</sub> = 4.5 to 16 V, I <sub>F</sub> = 15 mA, I <sub>OL</sub> = 16 mA (see note 3)
Response delay time	t <sub>PHL</sub> (t <sub>PLH</sub> )	20 μs typ.	V <sub>CC</sub> = 4.5 to 16 V, I <sub>F</sub> = 15 mA, I <sub>OL</sub> = 16 mA (see note 3)

**Note:** 1. Hysteresis denotes the difference in forward LED current value, expressed in percentage, calculated from the respective forward LED currents when the photo IC is turned from ON to OFF and when the photo IC is turned from OFF to ON.

2. The value of the response frequency is measured by rotating the disk as shown below.

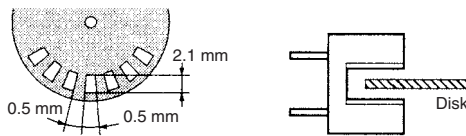


3. The following illustrations show the definition of response delay time. The value in the parentheses applies to the EE-SX4088.

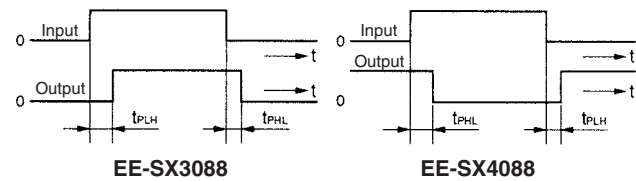


## Engineering Data

**Note:** The values in the parentheses apply to the EE-SX4088.


**Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating**

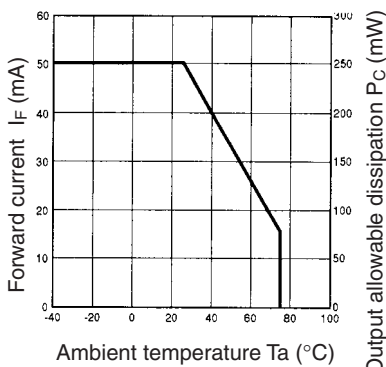


**Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics (Typical)**

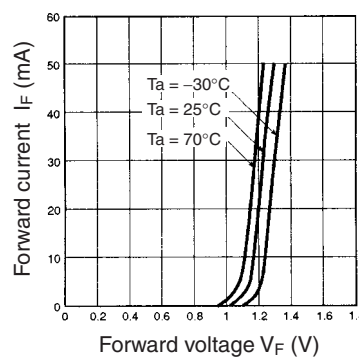


**LED Current vs. Supply Voltage (Typical)**

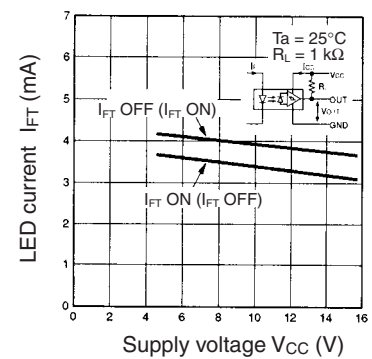


**LED Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)**

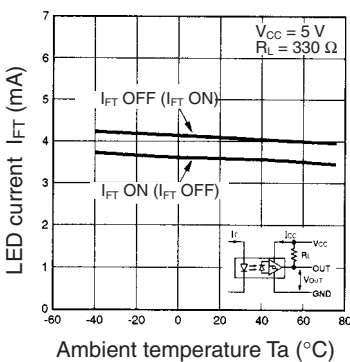


**Low-level Output Voltage vs. Output Current (Typical)**

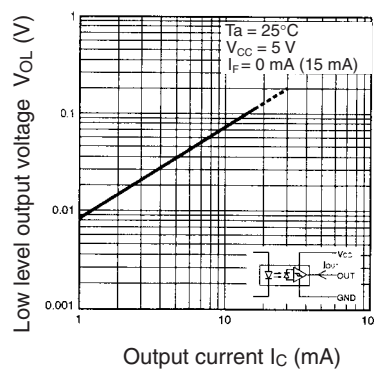


**Low-level Output Voltage vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)**

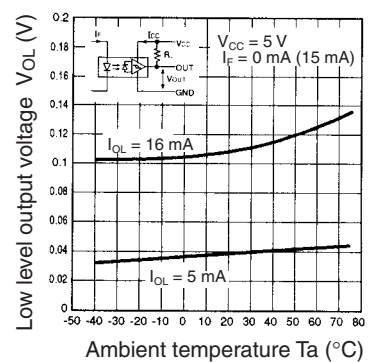


**Current Consumption vs. Supply Voltage (Typical)**

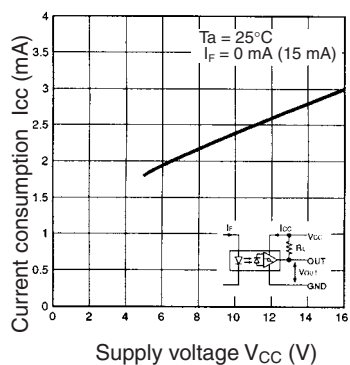

**Response Delay Time vs. Forward Current (Typical)**

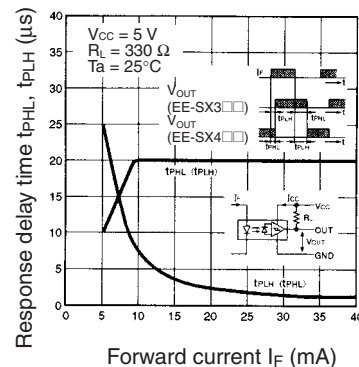

**Repeat Sensing Position Characteristics (Typical)**

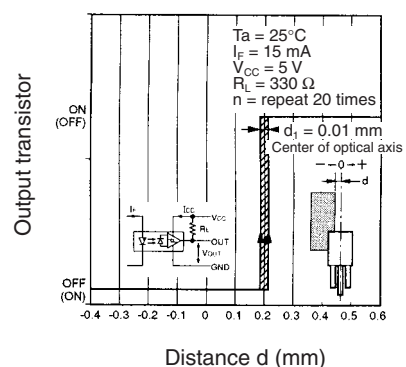

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)