

3.4 mm×2.9 mm SMD Light Touch Switches

Type: **EVPAY**




■ Features

- External dimensions: 3.4 mm×2.9 mm, Height 0.7 mm
- High operability
Equipped with an actuator (push plate)
- IP67

■ Recommended Applications

- Operation switches for portable electronic equipment
(Mobile phone, Portable audio)

■ Explanation of Part Numbers

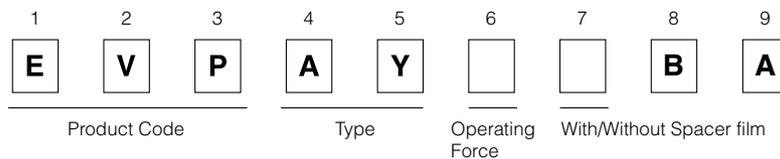

■ Specifications

Type		Snap action/Push-on type SPST
Electrical	Rating	10 μA 2 V DC to 20 mA 15 V DC (Resistive load)
	Contact Resistance	500 mΩ max.
	Insulation Resistance	50 MΩ min. (at 100 V DC)
	Dielectric Withstanding Voltage	250 V AC for 1 minute
	Bouncing	10 ms max. (ON, OFF)
Mechanical	Operating Force	1.6 N, 2.4 N
	Travel	0.15 mm
Endurance	Operating Life	500,000 cycles min.
Protective Structure		IP67(*1) Dust resistance : 4 types of talc 8 h, Water resistance : Immersion depth 1 m 30 min.
Operating Temperature		-40 °C to +85 °C
Storage Temperature		-40 °C to +85 °C (Bulk) -20 °C to +60 °C (Taping)
Minimum Quantity/Packing Unit		8,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
Quantity/Carton		40,000 pcs.

Note: Non washable

(*1) IP67 : Switch shall not be operated during test.

Water or dust ingress shall be limited enough to prevent deleterious effect to the switch function.


However, IP67 shall be guaranteed under single product state,

then there is a possibility that IP67 performance become impaired depending on your mounting condition or usage.

So, please ask us in advance, if the switch is applied to important usage for water and dust resistant.

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.


■ Recommended Reflow Soldering Conditions

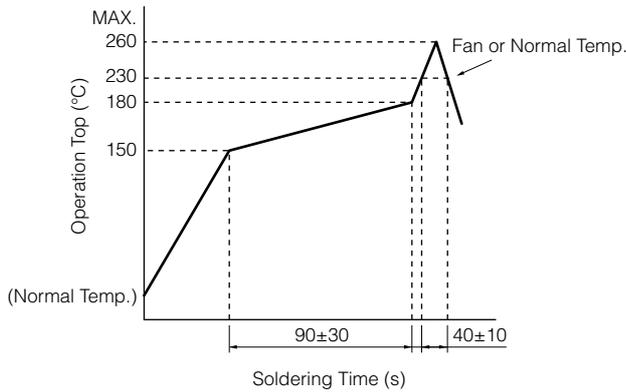

*Reflow temperature may vary by location even in the same reflow condition. Please check the reflow temperature at terminals and at the top of a switch to make sure the both temperatures are within the specification. If even one of them is out of the specifications, please adjust.

● Embossed Carrier Taping

Tape width=12.0 mm

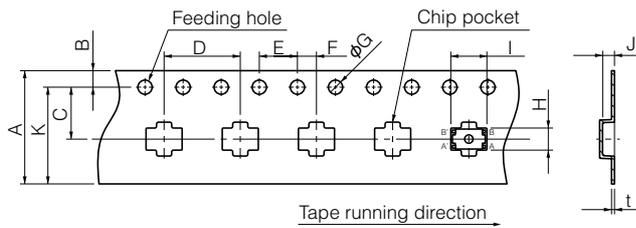

Taping condition : Lack of products in the middle of taping should be one MAX, but total quantity specified in the specifications should be secured.
Peeling off strength of top tape : It should be within 0.2N to 1.0N at 165 degree in peeling off angle.
Joint of carrier tape : One joint per one reel may exist.

Unit: mm

Part No.	Height	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	t
EVPAY	0.7	12.0±0.3	1.75±0.10	5.5±0.1	8.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1	1.5±0.3	3.15±0.20	3.7±0.2	0.8±0.2	(10.25)	0.3±0.1

Requests to customers

Please refer to "the latest product specifications" when designing your product.

Requests to customers :

<https://industrial.panasonic.com/ac/e/salespolicies/>

Safety Precautions

When using our products, no matter what sort of equipment they might be used for, be sure to confirm the applications and environmental conditions with our specifications in advance.

Please contact

Panasonic Corporation

Electromechanical Control Business Division

■ 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8506, Japan
industrial.panasonic.com/ac/e/

Panasonic[®]

©Panasonic Corporation 2019

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[EVP-AYF1BA](#) [EVP-AYG0BA](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru