


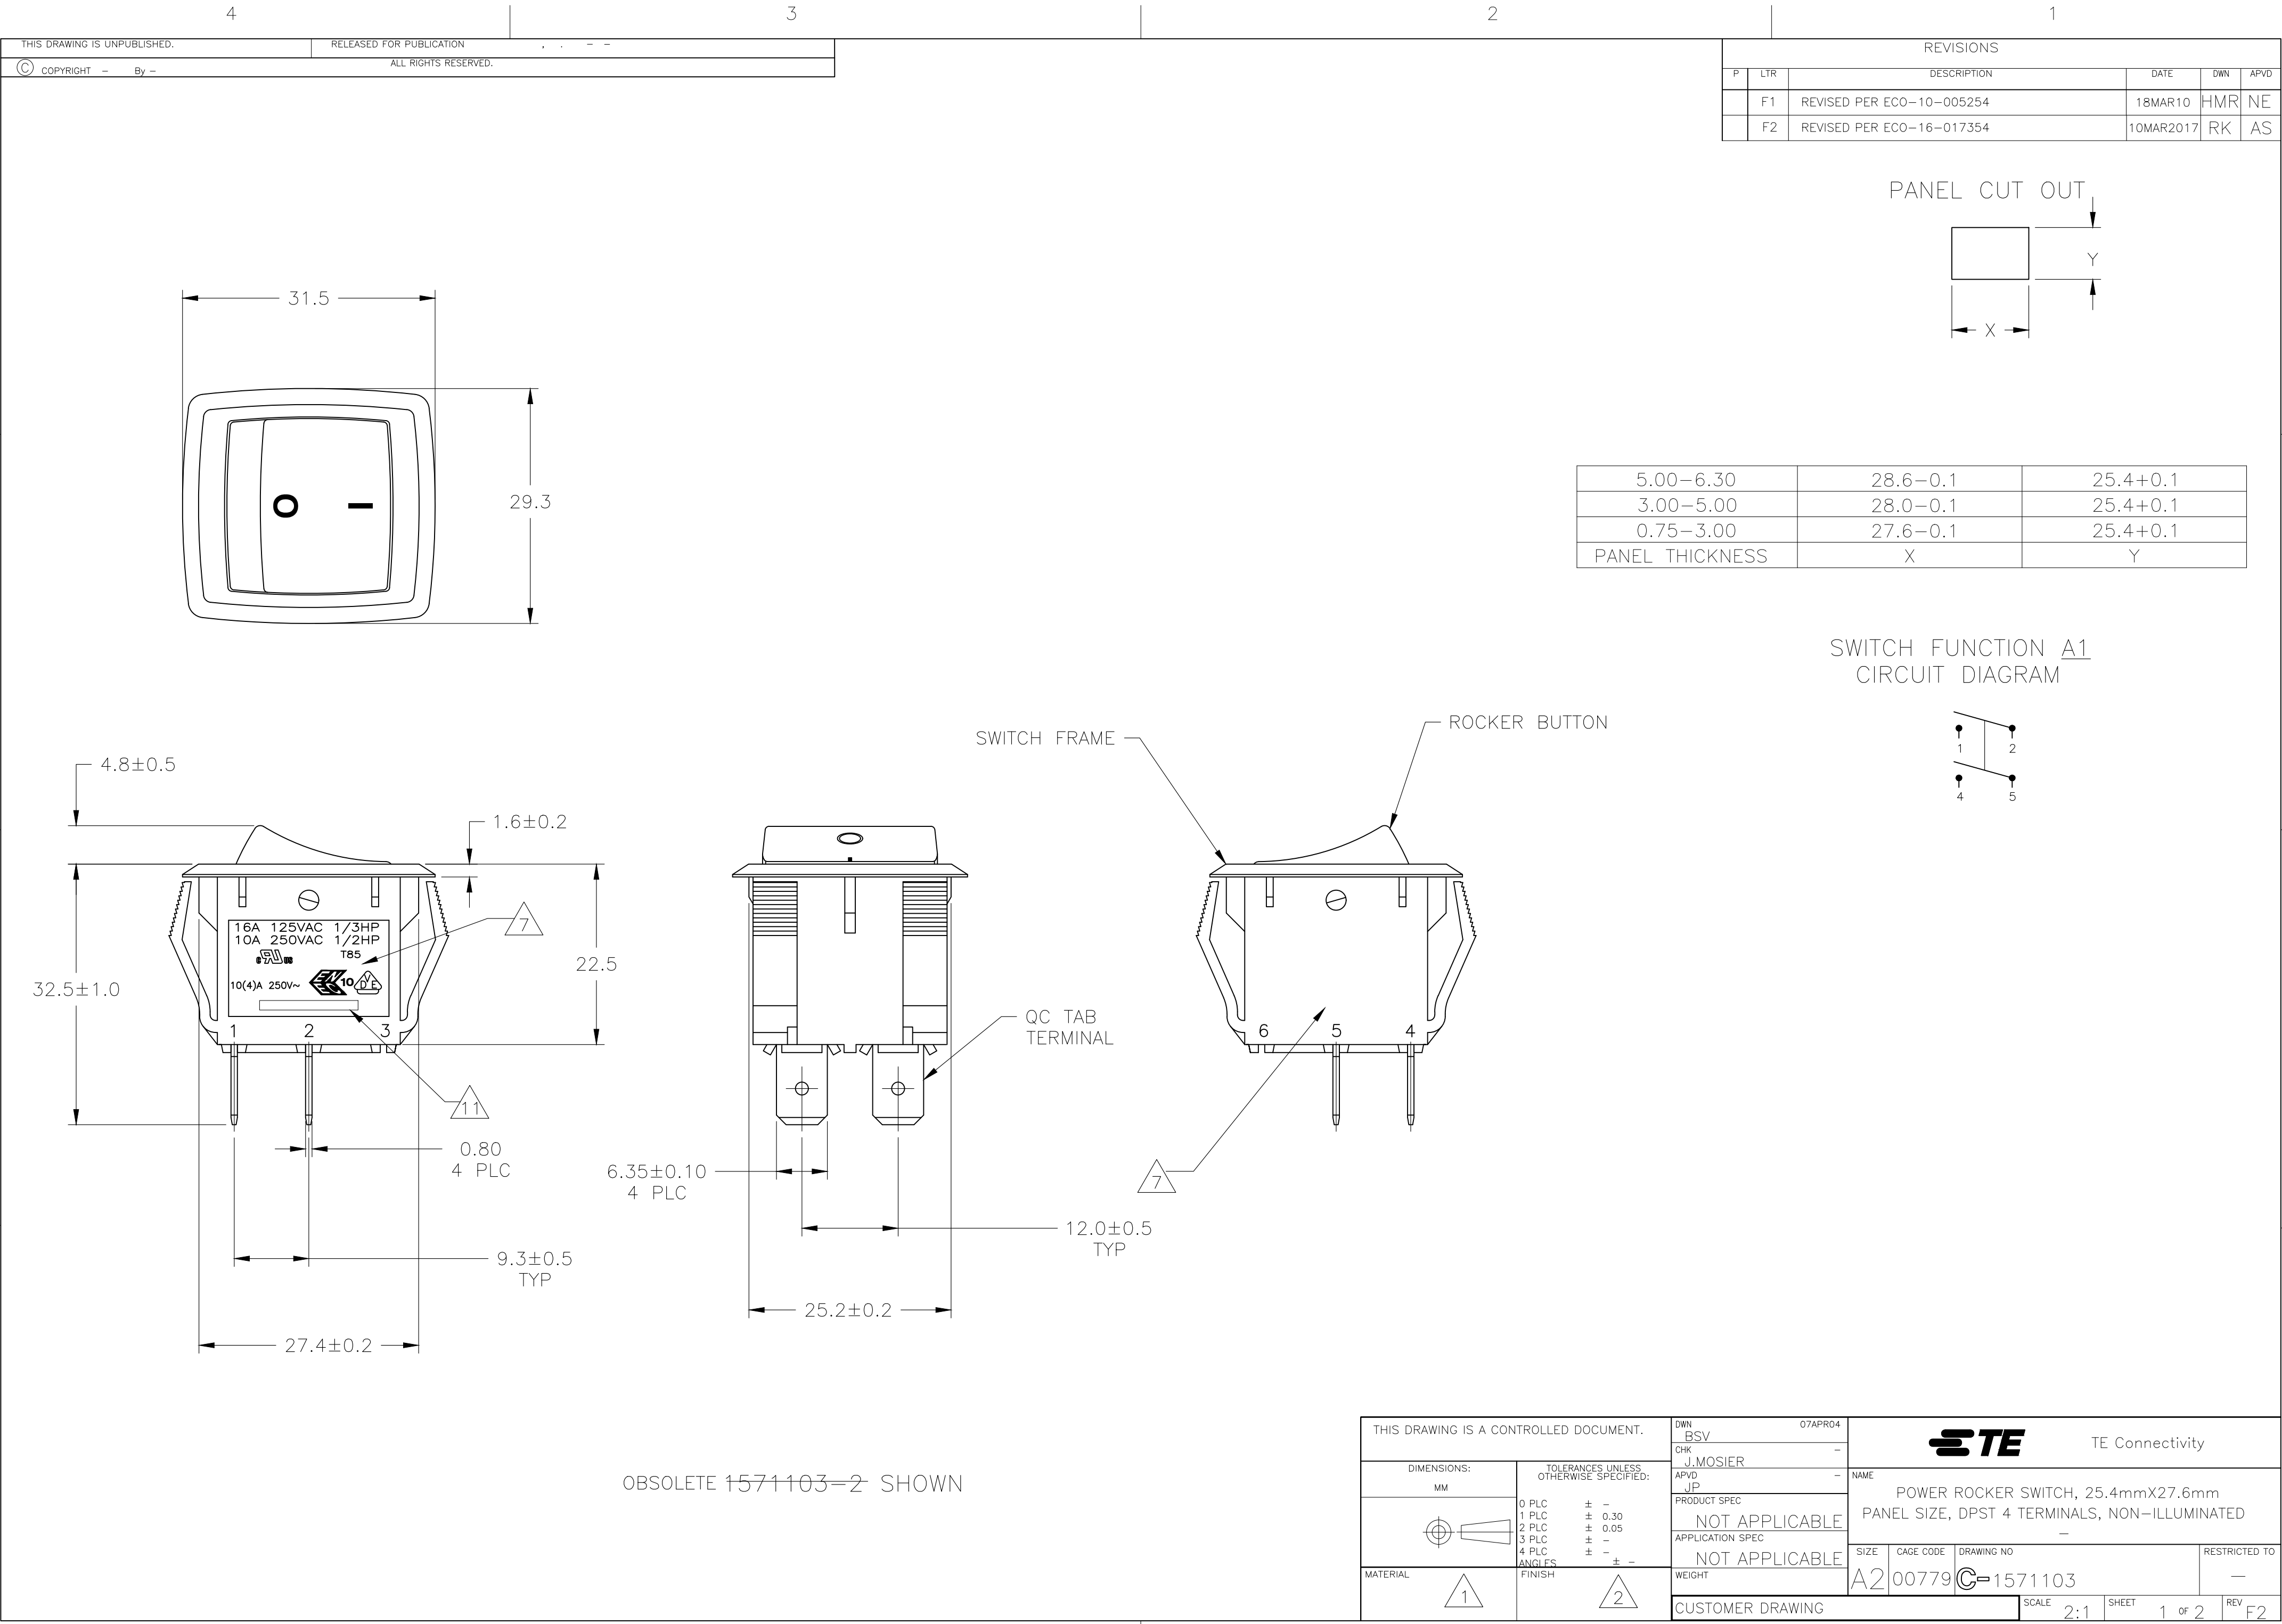

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

LEGACY PART NUMBER

X₁X₂

X₃

X₄

X₅X₆

X₇X₈

X₉

X₁₀

X₁₁

X₁₂

X₁₃

X₁₄

SWITCH TYPE: X₁ X₂ = PR - POWER ROCKER

SECONDARY ROCKER COLOR: X₁₂ = Ø - NOT APPLICABLE

NOMINAL PANEL CUT OUT SIZE: X₃ = D - 25.4x27.6

LEGEND TEXT PATTERN: X₁₃ =

NUMBER OF POLES: X₄ = D - DOUBLE

CURRENT RATING: X₇X₈ = 16 - △6

LEGEND TEXT COLOR: X₁₄ = Ø - NOT APPLICABLE

SWITCH FUNCTION: X₅X₆ = A1 - ON-OFF, WITH OPAQUE, SINGLE-COLOR ROCKER BUTTON.

TERMINAL TYPE: X₉ = E - QC TAB

FRAME COLOR: X₁₀ = B - BLACK
W - WHITE

ROCKER COLOR: X₁₁ = B - BLACK
G - GREEN
R - RED
W - WHITE

Ø

A

B

C

H

•

○ -

○ |

OFF ON

Ø - NOT APPLICABLE

G - GREEN

R - RED

B - BLACK

W - WHITE

1

MATERIALS:
ROCKER BUTTON & HOUSING: NYLON 66, UL 94 V-2.
TERMINAL, ACTIVE CONTACTOR: COPPER ALLOY PER ASTM B152/B152M
PLUNGER: COPPER ALLOY PER ASTM B036
SPRING: STEEL WIRE PER ASTM A228/A228M
CONTACT: SILVER-TIN OXIDE

2

FINISH:
TERMINAL, ACTIVE CONTACTOR: 1.0µm MIN SILVER
PLUNGER: 3.0µm MIN NICKEL

3

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
CURRENT & VOLTAGE
CONTACT RESISTANCE (INITIAL): <50mΩ
DIELECTRIC STRENGTH (INITIAL): >1000 VAC, 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE (INITIAL): >100MΩ MIN (500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
INRUSH CURRENT: 50A / 3msec (CAPACITIVE LOAD)
ELECTRICAL LIFE ENDURANCE: >6000 OPERATIONS,
TEMPERATURE RISE AT TERMINALS: <30°C, 6000 OPERATIONS
(AMBIENT CONDITIONS: 25±2°C AND 65±5%R.H)

4

MECHANICAL SPECIFICATIONS:
ACTUATING FORCE: 850g MIN, 1250g MAX
OPERATING LIFE ENDURANCE: >100,000 OPERATIONS
TERMINAL STRENGTH : >10.0kg- QC TAB

5

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C TO +85°C
HUMIDITY: MAX 85%
SALT SPRAY: NO REMAKABLE RUST IN METAL PARTS (5%SALT / 35°C 24HRS)
SHOCK: NO MECHANICAL DEFECT OR DAMAGE (100g / 10MSEC/ X,Y,Z 3 TIMES)
VIBRATION: NO MECHANICAL DEFECT OR DAMAGE (10-55Hz /1.5mm/ X,Y,Z 2HRS)

6

UL: 16A@125VAC 1/3HP / 10A@250VAC 1/2HP
ENEC: 10(4)A 250V~

7

ELECTRICAL RATINGS, APPROVED AGENCY LOGOS, TERMINAL IDENTIFICATION NUMBERS, AND THE TYCO/ELECTRONICS LOGO MOLDED APPROXIMATELY AS SHOWN ON THE SIDES OF THE SWITCH HOUSING.

8

COMPONENT RECOGNIZED TO US & CANDIAN STANDARDS.
UL FILE NO. E46765

9

COMPONENT-RECOGNIZED TO EUROPEAN STANDARDS
(ENEC & VDE) MARKS LICENSE NO 40020317

10

ROHS 2002/95/EC COMPLIANT

11

TYCO ELECTRONICS LOGO LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN

OBSOLETE

PRDDA1-16F-BR0HW

5-1571103-6

PRDDA1-16F-BR000

5-1571103-4

PRDDA1-16F-BB0HW

1571103-5

PRDDA1-16F-BB0CW

1571103-3

OBSOLETE

PRDDA1-16F-BB0BW

1571103-2

PRDDA1-16F-BB000

1571103-1

LEGACY PART NUMBER

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
MM

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± 0.30

2 PLC ± 0.05

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

DWN
BSV
CHK
J.MOSIER
APVD
JP
PRODUCT SPEC
NOT APPLICABLE
APPLICATION SPEC
NOT APPLICABLE
WEIGHT
-

07APR04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TE Connectivity

NAME
POWER ROCKER SWITCH, 25.4mmX27.6mm
PANEL SIZE, DPST 4 TERMINALS, NON-ILLUMINATED

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-1571103

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
2:1

SHEET
2 of 2

REV
F2

1571103

B

A

1471-9 (1/15)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru