


## SPECIFICATION CONTROL DRAWING

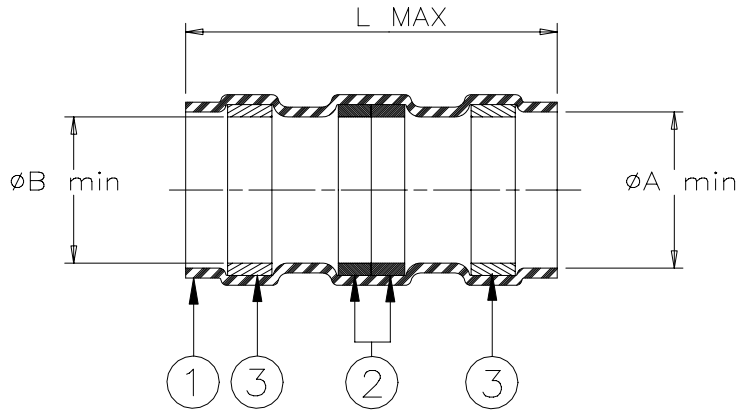

Product Revision		Product Dimensions			Cable Dimensions		
Product Name		øA min	øB min	L max	øD max	ød min	øE min
B-053-70	C	13.3 (0.525)	13.8 (0.545)	29.7 (1.170)	13.3 (0.525)	8.9 (0.350)	29.7 (1.170)
B-053-70-02	C	6.9 (0.270)	7.4 (0.290)	23.8 (0.935)	6.9 (0.270)	3.6 (0.140)	23.5 (0.925)
B-053-70-03	F	5.8 (0.230)	6.6 (0.260)	25.3 (0.995)	5.8 (0.230)	3.2 (0.125)	25.3 (0.995)
B-053-70-04	C	4.4 (0.175)	4.9 (0.195)	19.5 (0.770)	4.4 (0.175)	2.4 (0.095)	19.5 (0.770)


### MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX: (Qty: 2)  
SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI-J-STD-006.  
FLUX: TYPE ROL1 per ANSI-J-STD-004.
- MELTABLE SEALING RINGS: Thermally stabilized thermoplastic. Color: clear.

### APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed for termination of a braid to the shield of a cable having an insulation rated for at least +125°C.
- Temperature range: -55°C to +150°C.
- For application tooling, contact your local Raychem technical service.

For best results, prepare the cable as shown:

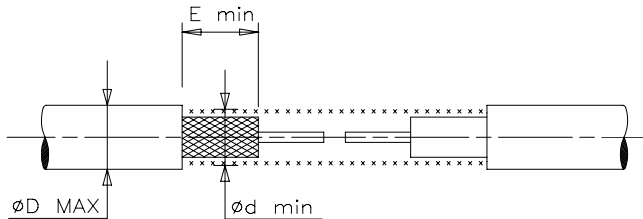

\* A trademark of Raychem Corporation.

<b>Raychem</b>		THERMOFIT DEVICES		Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA		TITLE: <b>SOLDERSLEEVE * SHIELD TERMINATOR</b>	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE IN BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO. <b>B-053-70/-02/ -03/ -04</b>			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A		Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D981270	
ROUGHNESS IN MICRON						REPLACES: D961371	
DRAWN BY: M. FORONDA		DATE: 6-Nov-98		PROD. REV.: SEE TABLE		DOC ISSUE: 3	
				SCALE: None		SIZE: A	
						SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)