
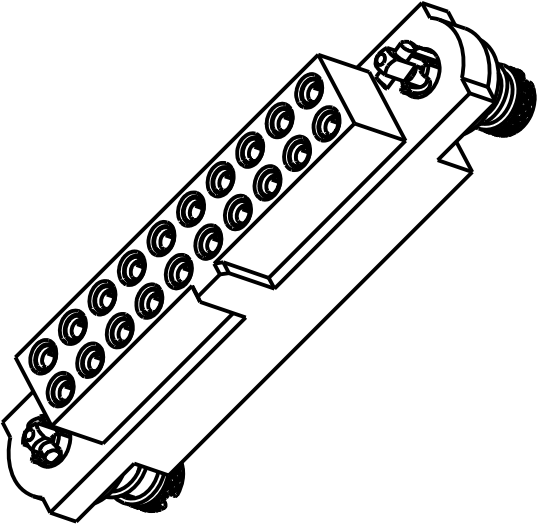
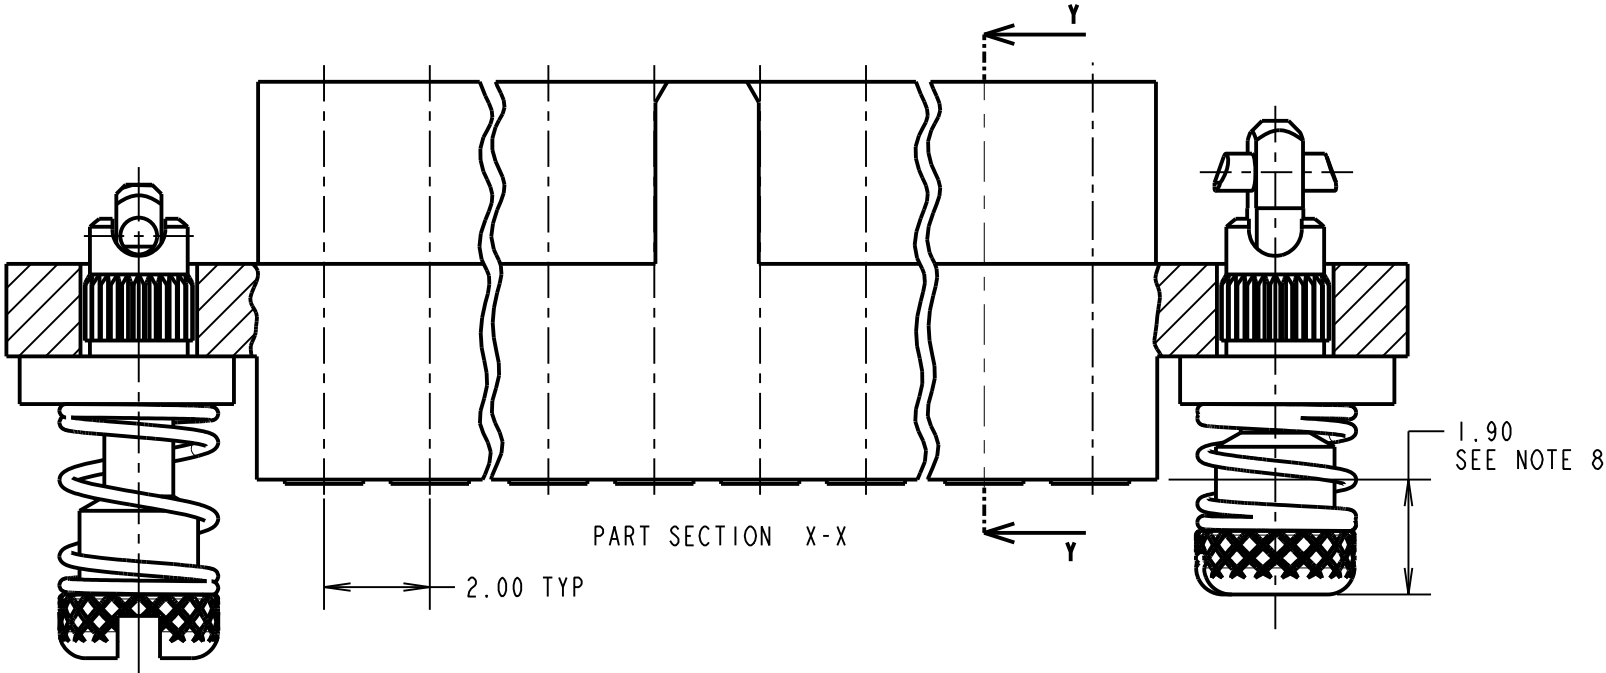
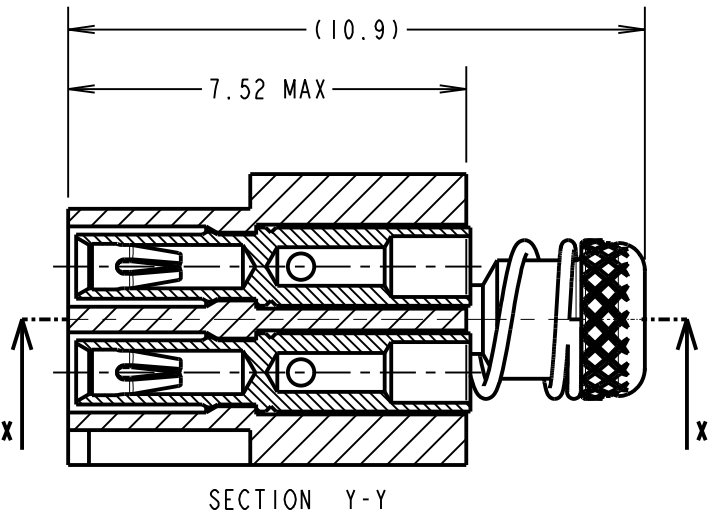


Customer Information Sheet

DRAWING No.: M80-4C1XXXXFC IF IN DOUBT - ASK © NOT TO SCALE THIRD ANGLE PROJECTION ALL DIMENSIONS IN mm

SPECIFICATIONS:
MATERIAL:
MOULDING = GLASS-FILLED PPS, UL94V-0, BLACK
CONTACT CLIP = BERYLLIUM COPPER
CONTACT SHELL = BRASS
101-SCREW, COLLAR = STAINLESS STEEL
SPRING = MUSIC WIRE
FINISH:
05 = 0.3µm GOLD CLIP, 0.25-0.3µm GOLD SHELL
42 = 0.3µm GOLD CLIP, 3.5-5.0µm 100% TIN OVER NICKEL SHELL
05 & 42 = TIN COATED SPRINGS
ELECTRICAL:
CURRENT RATING AT 25°C = 3.3A MAX
CURRENT RATING AT 85°C = 2.6A MAX
WORKING VOLTAGE = 800V AC/DC
VOLTAGE PROOF = 1200V AC/DC
CONTACT RESISTANCE = 25mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE = 100MΩ MIN
MECHANICAL:
INSERTION FORCE (Ø0.5mm GAUGE) = 2.0N MAX
WITHDRAWAL FORCE (Ø0.5mm GAUGE) = 0.2N MIN
ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C
PACKING:
LOOSE
FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE COMPONENT SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE)

- NOTES:
- 1. CONNECTOR IS SUPPLIED WITH CONTACTS LOOSE.
 - 2. FOR EXTRA CONTACTS, USE PART No.'s.
M80-0130001 FOR M80-4C1XX42FC
M80-0130005 FOR M80-4C1XX05FC
 - 3. RECOMMENDED WIRE TYPE = BS 3G 210 TYPE A, PTFE INSULATED 24-28 AWG. MAX INSULATION DIAMETER = Ø1.10mm, STRIP WIRE BY 2.00mm.
 - 4. RECOMMENDED HAND CRIMP TOOL = M22520/2-01 WITH POSITIONER T5747.
 - 5. CONTACT INSERTION & EXTRACTION TOOL = Z80-280
 - 6. INSTRUCTION SHEETS ARE AVAILABLE.
 - 7. SPRING LOAD WHEN SOLID = 2.642N.
SPRING RATE = 1.32N/mm.
 - 8. LENGTH WILL BE 1.90mm WHEN 101-SCREWS ARE ENGAGED WITH RETAINERS IN MATING CONNECTOR.

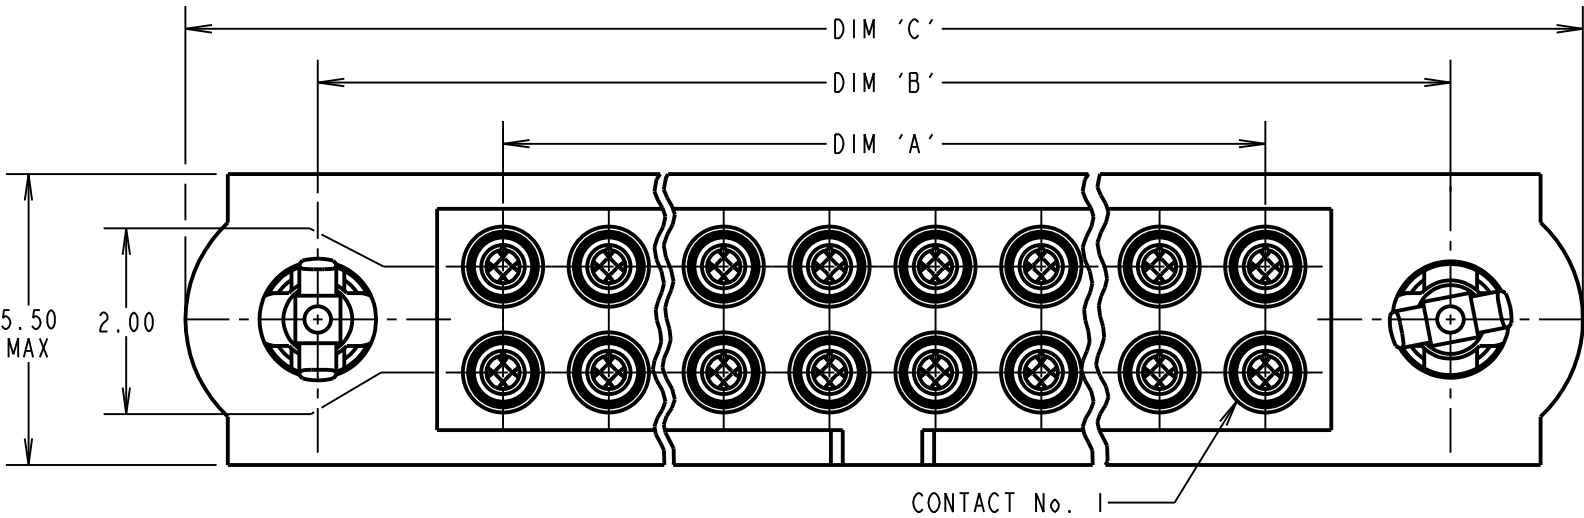

CONTACT: (QTY = TOTAL No. OF CONTACTS)
M80-01300XX (SEE NOTE 2)

05 = GOLD CLIP, GOLD SHELL
01 = GOLD CLIP, 100% TIN OVER NICKEL SHELL

ORDER CODE: **M80-4C1XXXXFC**

TOTAL No. OF CONTACTS _____
04 TO 50
(EVEN NUMBERS ONLY)

FINISH CODE _____
05 - GOLD CLIP, GOLD SHELL
42 - GOLD CLIP, 100% TIN, OVER NICKEL SHELL

DIMENSION	CALCULATION
DIM 'A'	TOTAL No. OF CONTACTS - 2
DIM 'B'	TOTAL No. OF CONTACTS + 5
DIM 'C'	TOTAL NUMBER CONTACTS + 10
EXAMPLE ORDER CODE 2: CONNECTOR WITH 20 SIGNAL CONTACTS, GOLD CLIP AND 100% TIN SHELL	
M80-4C12042FC	
DIM 'A' = 18.00mm, DIM 'B' = 25.00mm, DIM 'C' = 30.00mm.	

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
X. = ±1mm
X.X = ±0.50mm
X.XX = ±0.20mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL: SEE ABOVE
FINISH: SEE ABOVE
S/AREA: mm²

TITLE: DATAMATE J-TEK FEMALE CRIMP ASSY (SMALL BORE) WITH 101LOK JACKSCREWS
DRAWING NUMBER: **M80-4C1XXXXFC**
SHT 2 OF 2

RTP	4	16.05.19	21531
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: R.PORTLOCK			
CHECKED: M.RUDKIN			
DRAWN: S.FLOWER			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru