THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY DATA OF POLARIS INDUSTRIAL ENTERPRISES,INC. NO DISCLOSURE, REPRODUCTION, OR USE OF ANY PART THERE OF MAY BE MADE EXCEPT BY WRITTEN PERMISSION.

REV.	BY	DATE	P/N LCPL
L	BT	7-24-0	REVISED LCPL458 & 500

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

- RESISTANCE RANGE — — — — SEE TABLE
- RESISTANCE TOLERANCE — — ±20%
- OUTPUT SMOOTHNESS — — — BELOW 0.1% OF INPUT VOLTS
- CONTACT RESIS. VARIATION — BELOW 2%
- INSULATION RESISTANCE — — 1000 MEGOHMS @ 500VDC
- DIELECTRIC STRENGTH — — — 1 MINUTE AT 500 VAC
- RESOLUTION — — — — — — — — ESSENTIALLY INFINITE

MECHANICAL

- ROTATIONAL LIFE — — — — — 10,000.000 STROKES

ENVIRONMENTAL

- OPERATING TEMPERATURE — — −30°C TO +105°C
- TEMPERATURE COEFFICIENT — ±400 PPM/°C
- VIBRATION — — — — — — — — — 10HZ TO 2000HZ 15G
- SHOCK — — — — — — — — — — 50G 11MS
- MOISTURE RESISTANCE — — — 40°C 95%RH 120 HOURS

MATERIALS

- HOUSING — — — — — — — — ALUMINUM
- TERMINALS — — — — — — — — GOLD PLATED, BRASS
- RESISTANCE ELEMENT — — — CONDUCTIVE PLASTIC

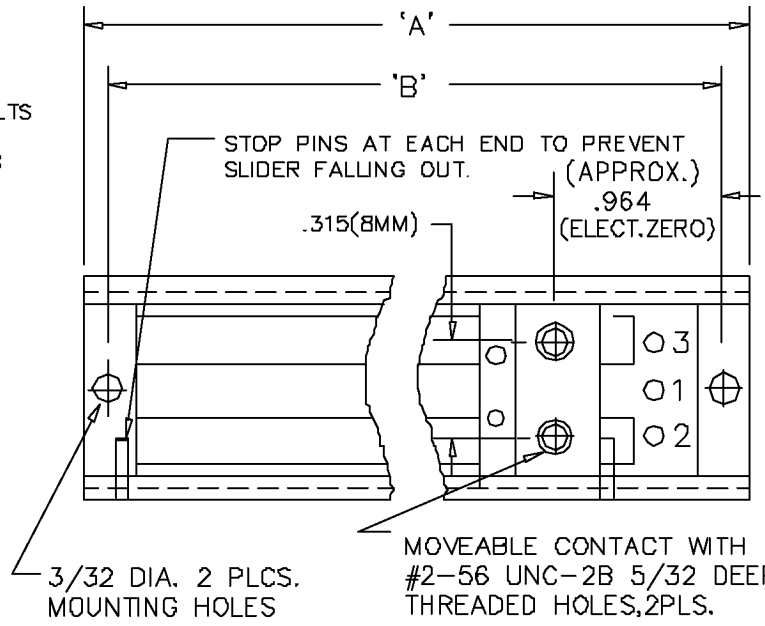

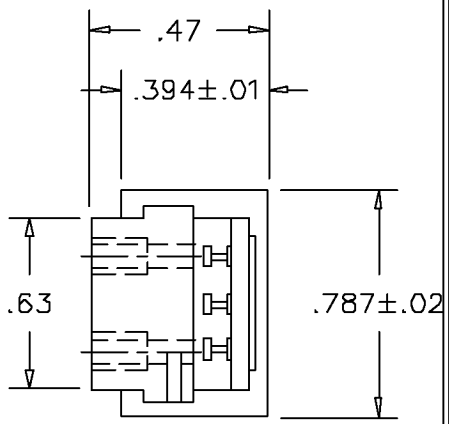

SCHEMATIC



MODEL NO.		LCPL115	LCPL153	LCPL200	LCPL275	LCPL300	LCPL400	LCPL458	LCPL500	LCPL533	LCPL610	LCPL1000	LCPL1220
ELECTRICAL STROKE		4.52 ±.04	6.00±.04	7.874 ±.04	10.826 ±.04	11.811 ±.04	15.748 ±.04	18.000±.04	19.685 ±.04	21.000 ±.04	24.000±.04	39.370 ±.04	48.000 ±.04
MECHANICAL STROKE (APPROX.)		4.646 ±.04	6.126 ±.04	8.000 ±.04	10.952 ±.04	11.929 ±.04	15.866 ±.04	18.118±.04	19.803 ±.04	21.197 ±.04	24.197±0.4	39.567 ±.04	48.197 ±.04
STANDARD RESISTANCE VALUES		1K,2K,5K,10K	1K,2K,5K,10K	2K,5K,10K	2K,5K,10K	5K,10K,20K	5K,10K,20K 50K,100K	5K,10K,20K 50K,100K	5K,10K,20K 50K,100K,200K	5K,10K,20K 50K,100K,200K	5K,10K,20K 50K,100K,200K	10K,20K,50K 100K,200K,500K	10K,20K,50K 100K,200K,500K
LINEARITY (INDEPENDENT)		±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
POWER RATING		1 WATTS	1 WATTS	2 WATTS	2 WATTS	2.5 WATTS	3 WATTS	3 WATTS	4 WATTS	4 WATTS	4 WATTS	6 WATTS	6 WATTS
DIMENSION	A ±.04	6.49	7.97	9.843	12.796	13.780	17.716	19.969	21.654	22.969	25.969	41.338	50.166
	B ±.02	6.10	7.60	9.450	12.403	13.386	17.323	19.575	21.260	22.575	25.575	40.944	49.772

TOLERANCES
XX = +/- .010" FRACT. = +/- 1/64"
XXX= +/- .005" ANGLES = +/- 1/2°
ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

USED ON

SCALE NONE

DATE: 8-10-86
BY
APPRV'D BT

CODE IDENT: 19477

ETI SYSTEMS
CARLSBAD
CALIFORNIA

TITLE
OPEN FRAME
LINEAR MOTION
POTENTIOMETER

PART NO.
LCPL

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru