

SILICON RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 10 Amperes

FEATURES

- * High surge current capability
- * Low leakage
- * Low forward voltage drop
- * High current capability
- * Low lost

MECHANICAL DATA

- * Case: Molded plastic black body
- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-0
- * Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- * Mounting position: Any
- * Weight: 2.08 gram



MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

MAXIMUM RATINGS (@ TA=25 °C unless otherwise noted)

| RATINGS | SYMBOL | 10A05 | 10A1 | 10A2 | 10A4 | 10A6 | 10A8 | 10A10 | UNITS |
|---|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage | V _{RRM} | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | Volts |
| Maximum RMS Voltage | V _{RMS} | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | Volts |
| Maximum DC Blocking Voltage | V _{DC} | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | Volts |
| Maximum Average Forward Rectified Current at TA = 50°C | I _O | 10 | | | | | | | Amps |
| Peak Forward Surge Current I _{FSM} (surge): 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method) | I _{FSM} | 400 | | | | | | | Amps |
| Typical Thermal Resistance (Note 3) | R _{θJA} | 9 | | | | | | | °C/W |
| Typical Junction Capacitance (Note 1) | C _J | 135 | | | | | | | pF |
| Operating and Storage Temperature Range | T _J , T _{STG} | -55 to + 150 | | | | | | | °C |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@TA=25 °C unless otherwise noted)

| CHARACTERISTICS | SYMBOL | 10A05 | 10A1 | 10A2 | 10A4 | 10A6 | 10A8 | 10A10 | UNITS |
|--|----------------|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Maximum Forward Voltage at 10A DC | V _F | 1.1 | | | | | | | Volts |
| Maximum DC Average Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage | I _R | @TA = 25°C | | | | | | | uAmps |
| | | @TA = 100°C | | | | | | | |
| Maximum Full Load Reverse Current Average Full Cycle .375" (9.5mm) Lead Length at T _L =75°C | | 50 | | | | | | | |

NOTES : 1. Measured at 1.0 MHz and applied average voltage of 4.0VDC
2. "Fully ROHS compliant", "100% Sn plating (Pb-free)".
3. Thermal Resistance: At 9.5mm lead lengths,PCB mounted.

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (10A05 THRU 10A10)



FIG.1 TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

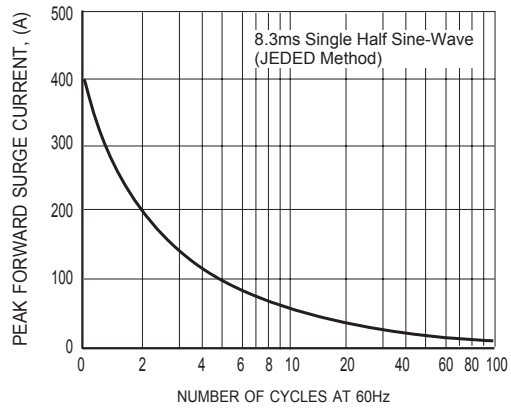


FIG.2 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT



FIG.3 TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

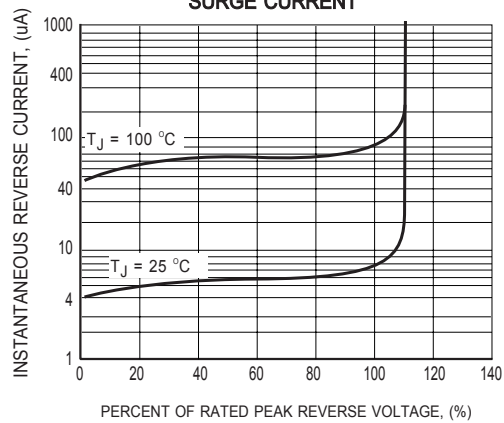


FIG.4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



FIG.5 TYPICAL THERMAL RESISTANCE vs. LEAD LENGTH

DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru