

Conductor connectors - Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - 1670248

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Conductor connectors to connect circular conductors.



Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	1
Catalog page	Page 19 (PC-2002)
GTIN	 4 017918 146504
Custom tariff number	85369010
Country of origin	POLAND

Technical data

General characteristics

Connection	If the conductor is reconnected, it must be cut off above the last contact point. QUICKON components may only be operated when under no load.
Color	green
Number of positions	3
Wrench size, union nut	24 mm
Tightening torque, union nut	2.5 Nm
Wrench size, contact carrier	24 mm
Number of connections	3
Conductor cross section stranded min.	0.75 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	18
Conductor cross section AWG/kcmil max	16

Conductor data

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 Cl.2-5, min. wire diameter 0.2 mm
Wire insulation material	PVC/PE
Wire diameter including insulation	>= 3 mm

Conductor connectors - Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - 1670248

Technical data

Environmental conditions

Degree of protection	IP65/67
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 50 °C (when the conductor is connected. Specifications of the cable manufacturer must also be observed.)

Electrical characteristics

Nominal current I _N	17.5 A
Rated voltage (III/3)	250 V
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	630 V

Mechanical characteristics

QUICKON connectability	10 (if the conductor is connected more than once, seal and cap may need to be replaced.)
------------------------	--

Material data

Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Pre-nickel plated and tin-plated
Contact carrier material	PA 66
Inflammability class according to UL 94	V0
Surge voltage category	III
Pollution degree	3

Classifications

ETIM

ETIM 2.0	EC000516
ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516

UNSPSC

UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001

Conductor connectors - Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - 1670248

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized	
Nominal current I _N	15 A
Nominal voltage U _N	250 V

cUL Recognized	
Nominal current I _N	11 A
Nominal voltage U _N	250 V

GOST	
------	--

cULus Recognized	
------------------	--

Accessories

Accessories

Assembly

Conductor connectors - Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - 1670248

Accessories

Lock nut - Q-SMU PG13,5 SET COD2 - 1670963



Locking nut, can only be released with Allen wrench, coding 2

Nut - Q-SMU PG13,5 SET - 1670756



Locking nut, can only be released with wrench, Pg13.5/ WAF 24, coding 1

Protection and sealing elements


Cover caps - Q-PROT13/16 - 1670222



Closing caps, for Pg13/ Pg16, for closing unoccupied connections

Drawings

Dimensioned drawing

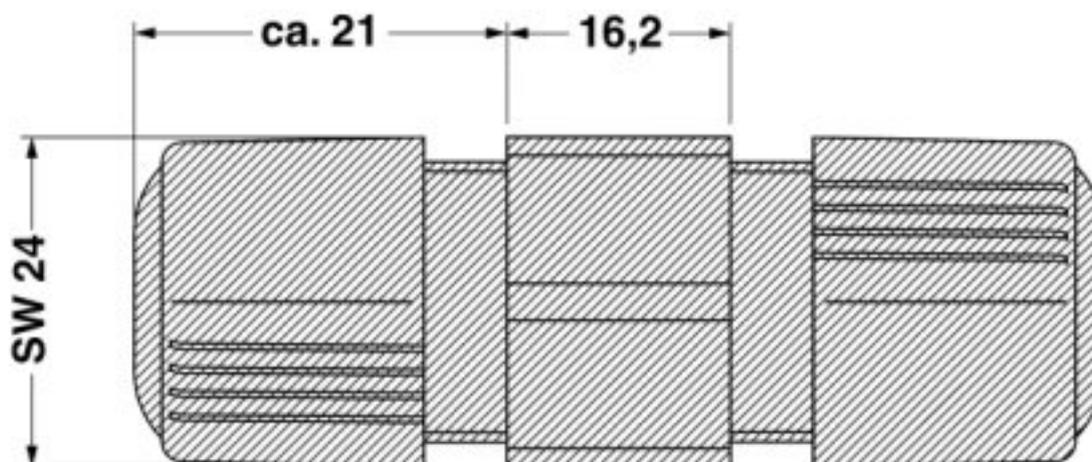

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru