

# ECS-2X6-FLX

## SMD TUNING FORK CRYSTAL

The ECS-2X6-FLX is pre-formed lead configured SMD Tuning Fork Crystal.

### OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECS-2X6-FLX			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency	Fo		32.768		KHz
Frequency Tolerance @ +25°C	Optional ±10 ppm, See P/N Guide			± 20	ppm
Load Capacitance	Specify in P/N		12.5		pF
Drive Level	DL			1.0	μW
Equivalent Series Resistance	R1			50K	Ω
Turnover Temperature		+20	+25	+30	°C
Temperature Coefficient				-0.040	ppm/°C <sup>2</sup>
Shunt Capacitance	Co		1.35		pF
First Year Aging	+25°C ±3°C			± 5	ppm
Q Factor			70K		
Operating Temperature	Topr	-40		+85	°C
Storage Temperature	Tstg	-55		+125	°C
Insulation Resistance	@ 100V DC	500M			Ω

### TOP, BOTTOM, SIDE VIEWS & LAND PATTERN

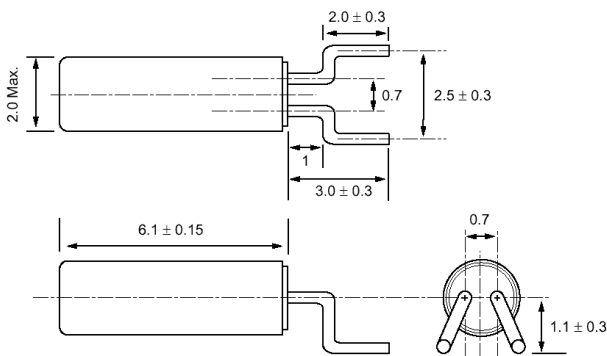


Figure 1) Top and Side View

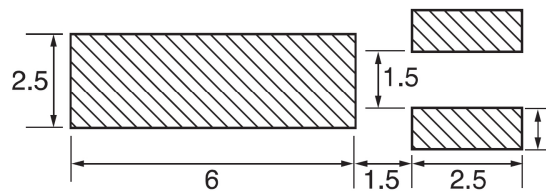


Figure 2) Suggested Land

### PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-.327-12.5-13FLX-TR

ECS - Frequency Abbreviation - Load Capacitance - Package Type - Tolerance - Packaging

.327 = 32.768 KHz

12.5 = 12.5 pF  
7 = 7 pF

-13FLX =  
ECS-2X6-FLX

Blank = ±20ppm  
C = ±10 ppm

-TR =  
Tape & Reel

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)