
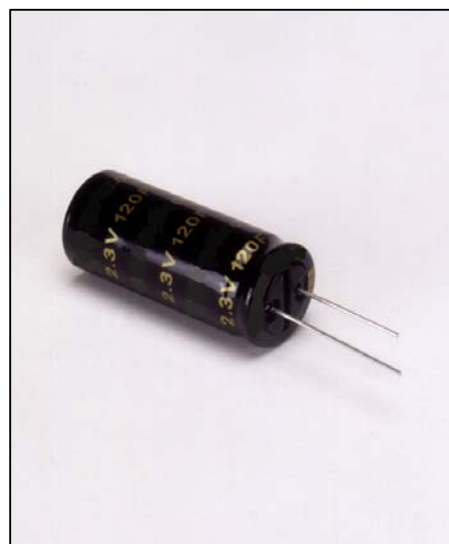


NESSCAP 120F/2.3V

PSHLR-0120C0-002R3

■ Features

- Cylindrical cell
- Radial lead terminals

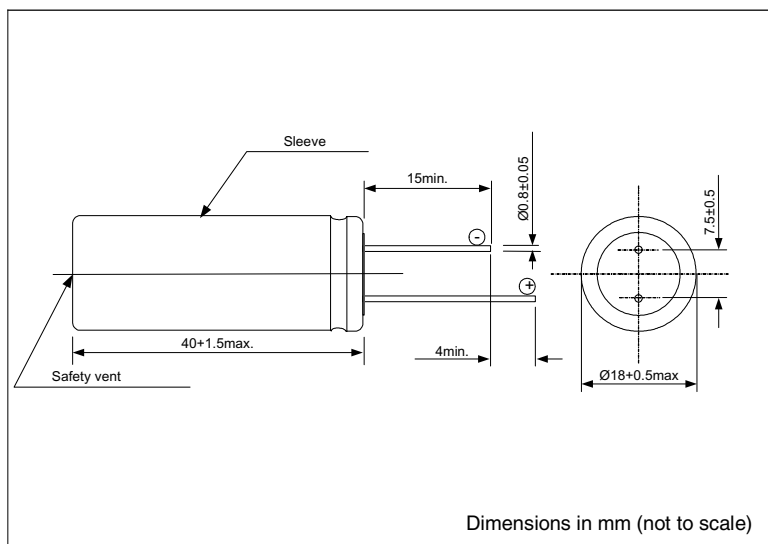

■ Specifications

Rated Capacitance, C (DCC ⁽¹⁾ , 25°C)		120 Farads	(1) Discharging with constant current
Capacitance Tolerance		-10% / +20%	
Rated Voltage, V _R		2.3 V	
Surge Voltage		2.5 V	
Rated Current (25°C)		0.1 A	About 30 min discharge rate from 2.3V to 0.9V
Max. Current-continuous (25°C)		3.0 A	40sec discharge current from V _R to 0.5 V _R
Max. Stored Energy (at V _R)		317.4 J (0.088 Wh)	
Specific Energy	Gravimetric	5.2 Wh/kg	
	Volumetric	8.6 Wh/l	
Specific Power ⁽²⁾ (at matched load)	Gravimetric	2.6 kW/kg	(2) Power density at which one-half the energy of the discharge is in the form of electricity and one-half is in heat.
	Volumetric	4.3 kW/l	
Maximum Internal Resistance (ESR)	AC (1kHz)	20 mΩ	
	DC (11A)	30 mΩ	
Dimensions		φ 18 x 40 mm	
Volume		10.2 ml	
Weight		17 g	
Operating temperature range ⁽³⁾		-25 ~ 60 °C	(3) ••C• < 30% and ESR < 5 times of initially measured value at 25°C, respectively
Storage temperature range		-30 ~ 70 °C	
Max. Leakage Current, I _L (72h, 25°C)		650 μA	
Life Time at RT ⁽⁴⁾		10 years	(4) ••C• < 30% and ESR < three times of initially measured value, respectively and LC < specified value
Cycle Life (25°C) ^{(4), (5)}		100,000 cycles	(5) 1 cycle: charging to V _R for 40s, constant voltage charging for 10s, discharging to 1/2V _R for 40s, rest for 10s

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru