
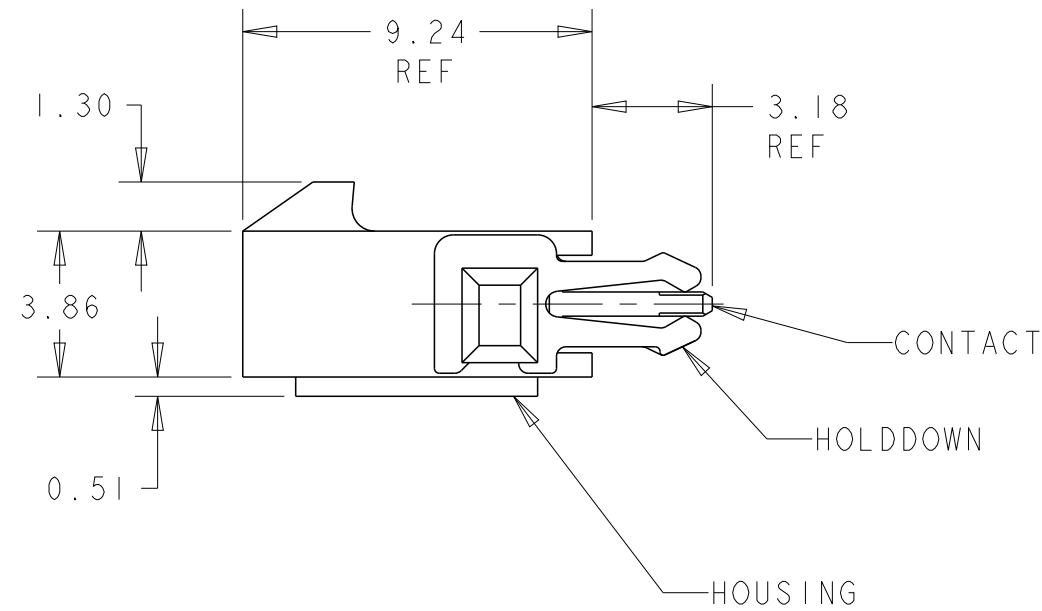
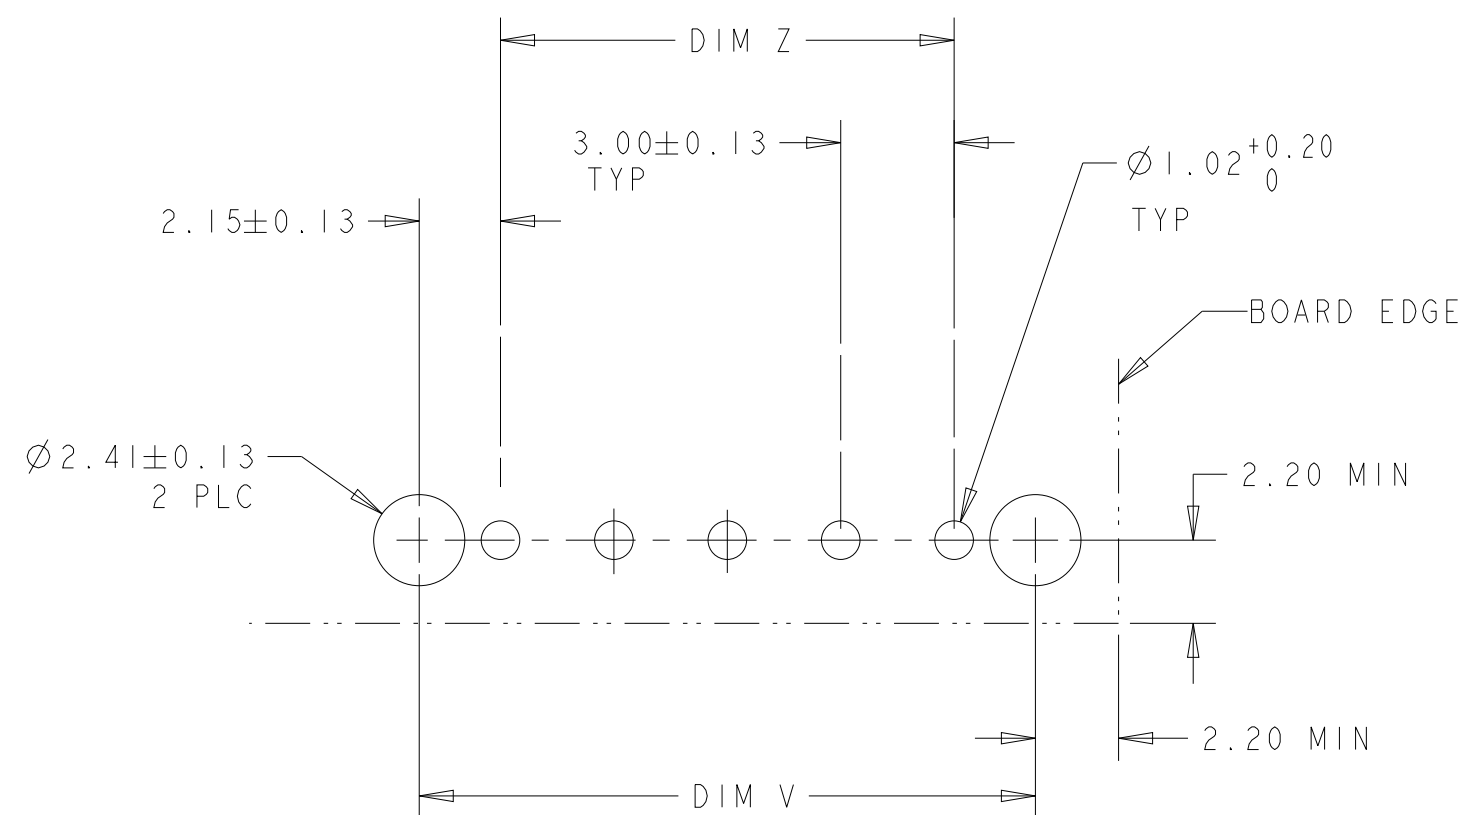
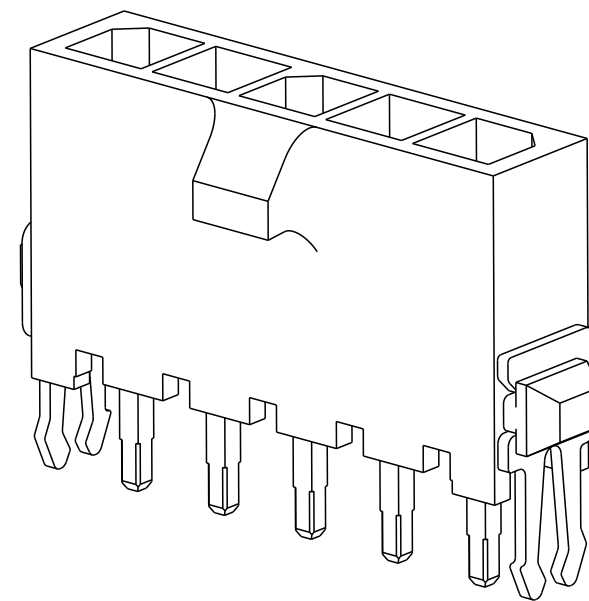
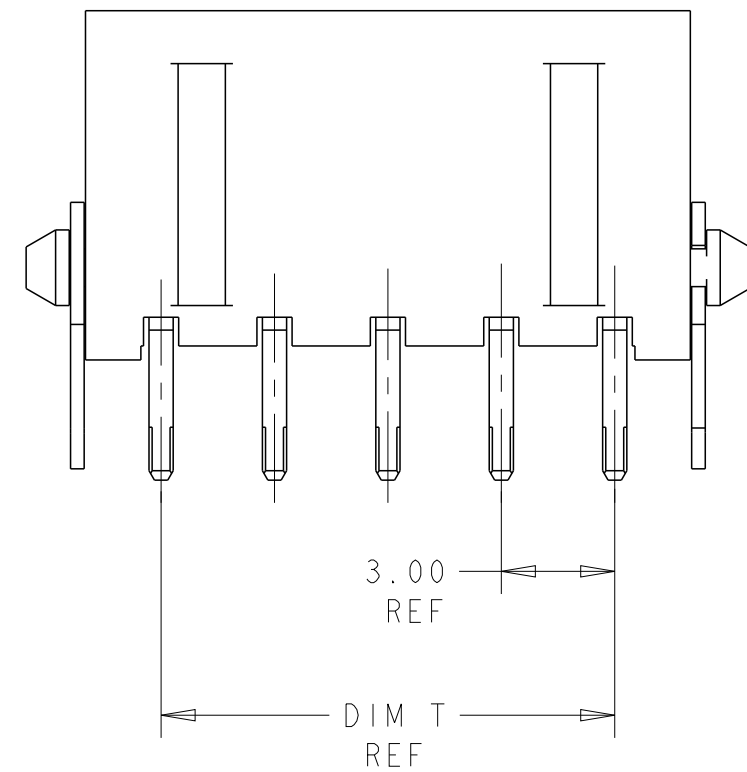



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A3	REVISED PER ECR-16-011494	30MAY2017	NK	CX

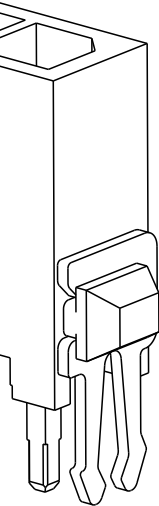

- 1 MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-O RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
HOLDDOWNS: - PHOSPHOR BRONZE.
- 2 PLATING: CONTACTS - 2.54μm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54μm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 PLATING: CONTACTS - 2.54μm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54μm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.

PCB LAYOUT COMPONENT SIDE

		33.00	37.43	33.00	40.14	12	3-1445051-2
		30.00	34.43	30.00	37.14	11	3-1445051-1
		27.00	31.43	27.00	34.14	10	3-1445051-0
		24.00	28.43	24.00	31.14	9	2-1445051-9
		21.00	25.43	21.00	28.14	8	2-1445051-8
		18.00	22.43	18.00	25.14	7	2-1445051-7
		15.00	19.43	15.00	22.14	6	2-1445051-6
		12.00	16.43	12.00	19.14	5	2-1445051-5
		9.00	13.43	9.00	16.14	4	2-1445051-4
		6.00	10.43	6.00	13.14	3	2-1445051-3
		3.00	7.43	3.00	10.14	2	2-1445051-2
SUPERCEDED BY 3-1445051-2		33.00	37.43	33.00	40.14	12	3-1445051-2
SUPERCEDED BY 3-1445051-1		30.00	34.43	30.00	37.14	11	3-1445051-1
SUPERCEDED BY 3-1445051-0		27.00	31.43	27.00	34.14	10	3-1445051-0
SUPERCEDED BY 2-1445051-9		24.00	28.43	24.00	31.14	9	2-1445051-9
SUPERCEDED BY 2-1445051-8		21.00	25.43	21.00	28.14	8	2-1445051-8
SUPERCEDED BY 2-1445051-7		18.00	22.43	18.00	25.14	7	2-1445051-7
SUPERCEDED BY 2-1445051-6		15.00	19.43	15.00	22.14	6	2-1445051-6
SUPERCEDED BY 2-1445051-5		12.00	16.43	12.00	19.14	5	2-1445051-5
SUPERCEDED BY 2-1445051-4		9.00	13.43	9.00	16.14	4	2-1445051-4
SUPERCEDED BY 2-1445051-3		6.00	10.43	6.00	13.14	3	2-1445051-3
SUPERCEDED BY 2-1445051-2		3.00	7.43	3.00	10.14	2	2-1445051-2
	FINISH	DIM Z	DIM V	DIM T	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 080CT2000 CHK J. ROOT 12-MAR-2001 K. WHITAKER		 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.1 1 PLC ±.20 2 PLC ±.1 3 PLC ±.1 4 PLC ±.1 ANGLES ±.1 FINISH				NAME VERTICAL THRU HOLE HEADER ASSY, TIN CONTACTS, WITH THRU HOLE HOLDDOWNS, SINGLE ROW, MICRO MATE-N-LOK™			
MATERIAL  SEE TABLE		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1445051	RESTRICTED TO -		
CUSTOMER DRAWING						SCALE 5:1	SHEET 1	OF 1	REV A3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru