

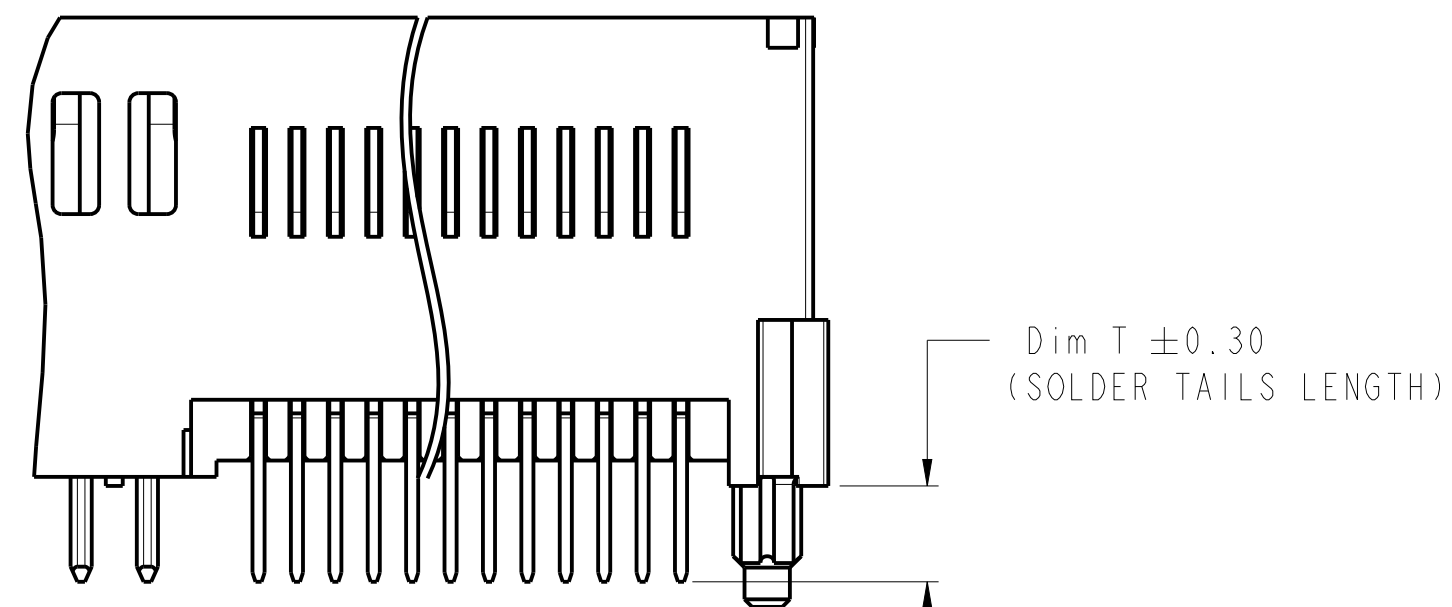
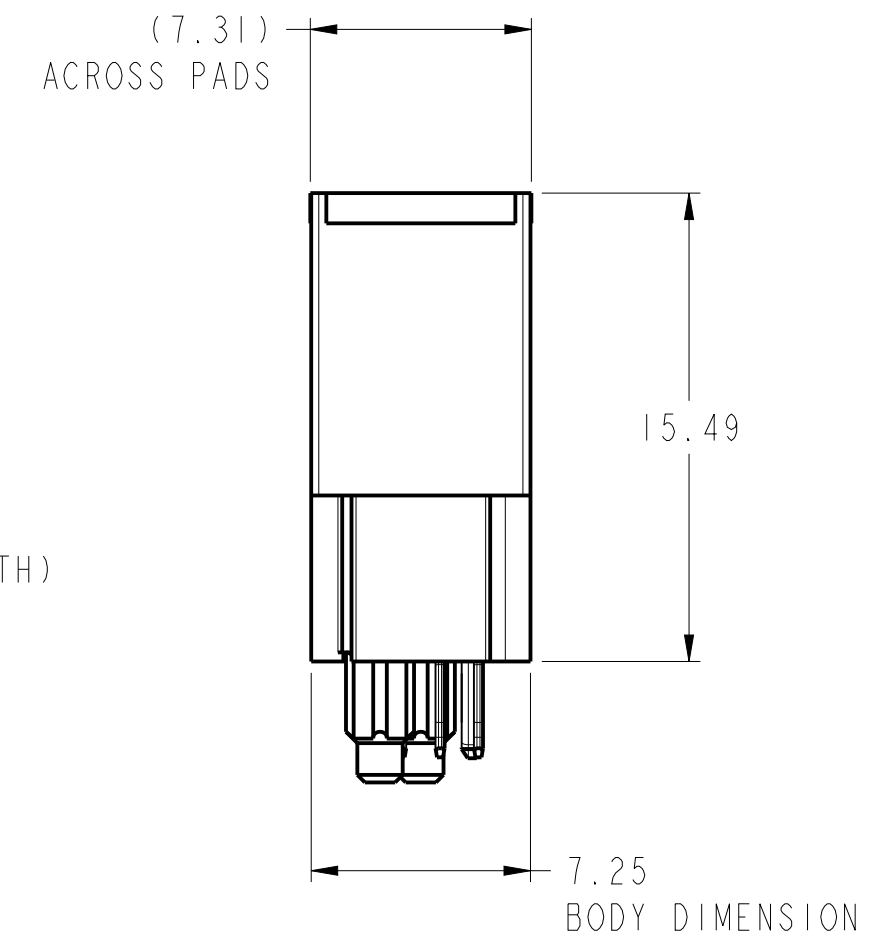
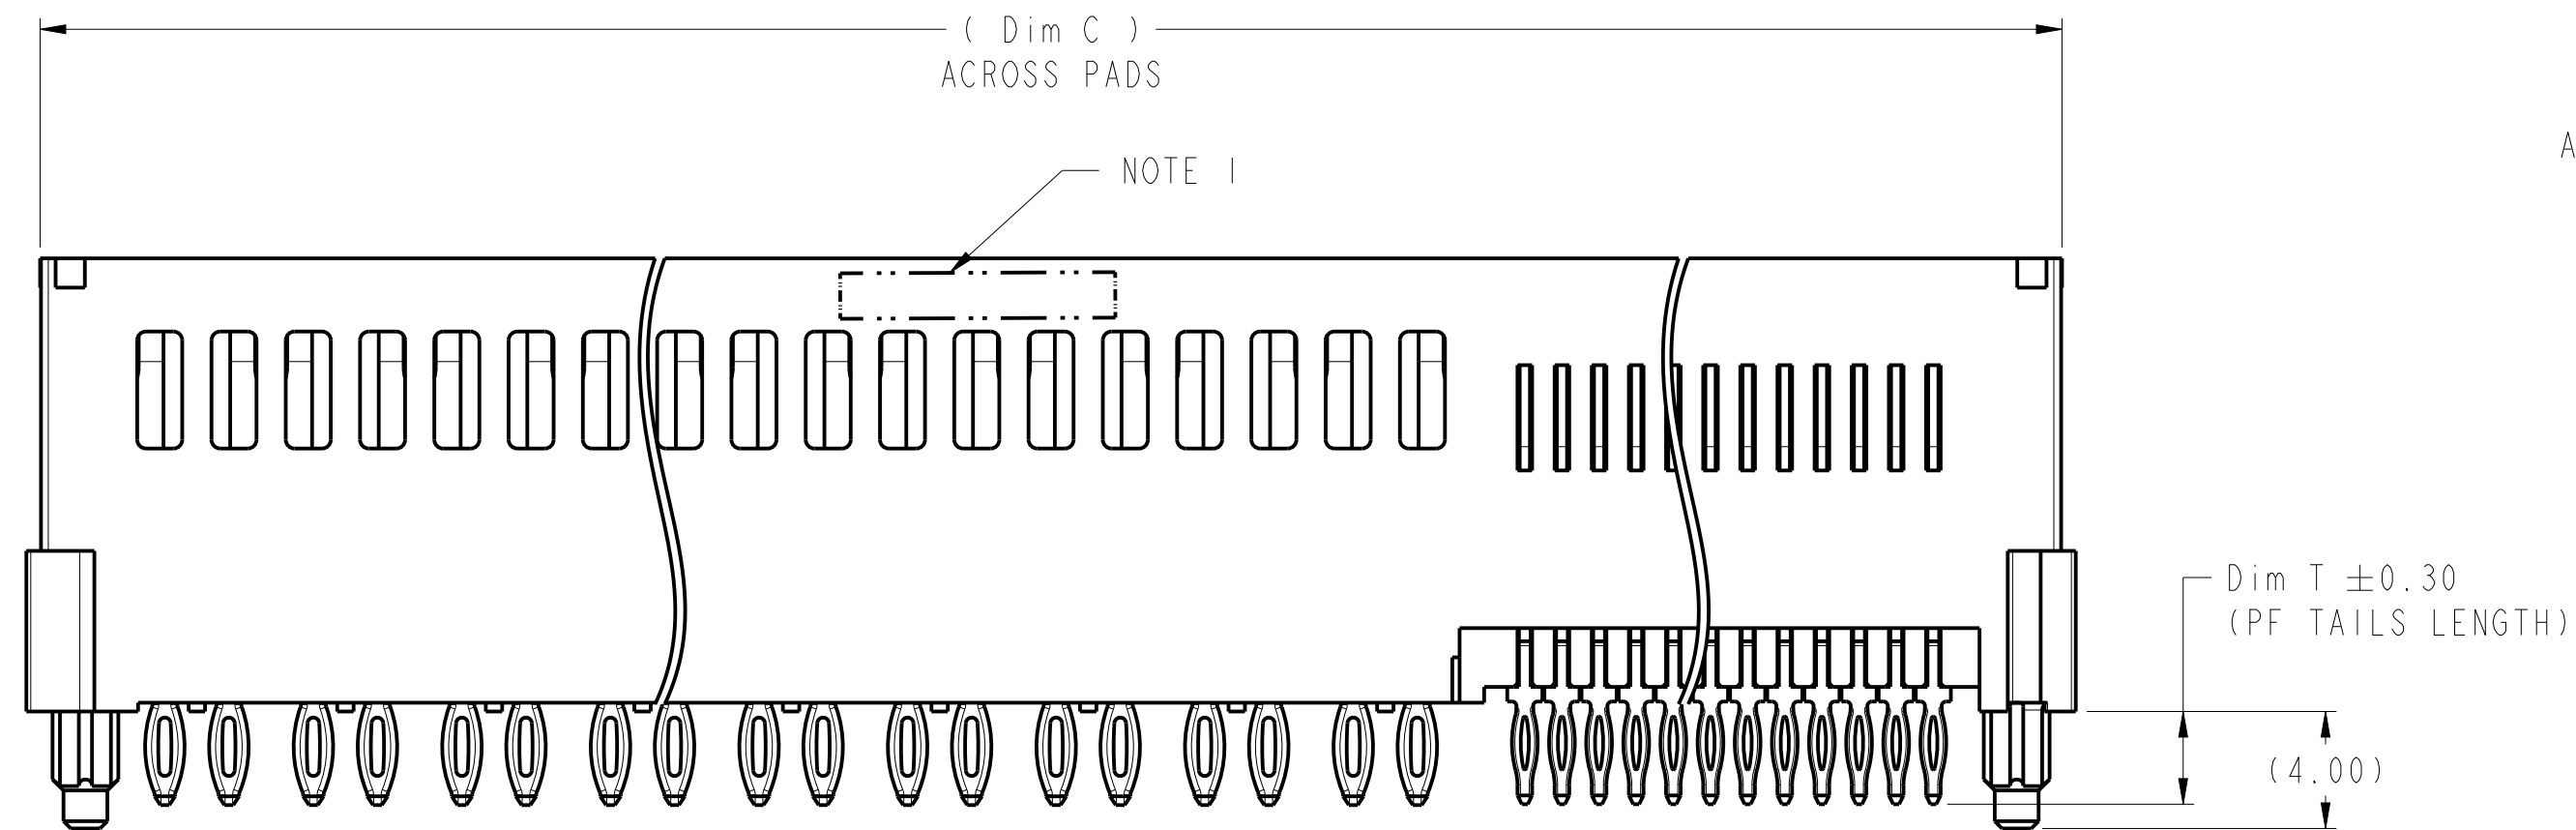
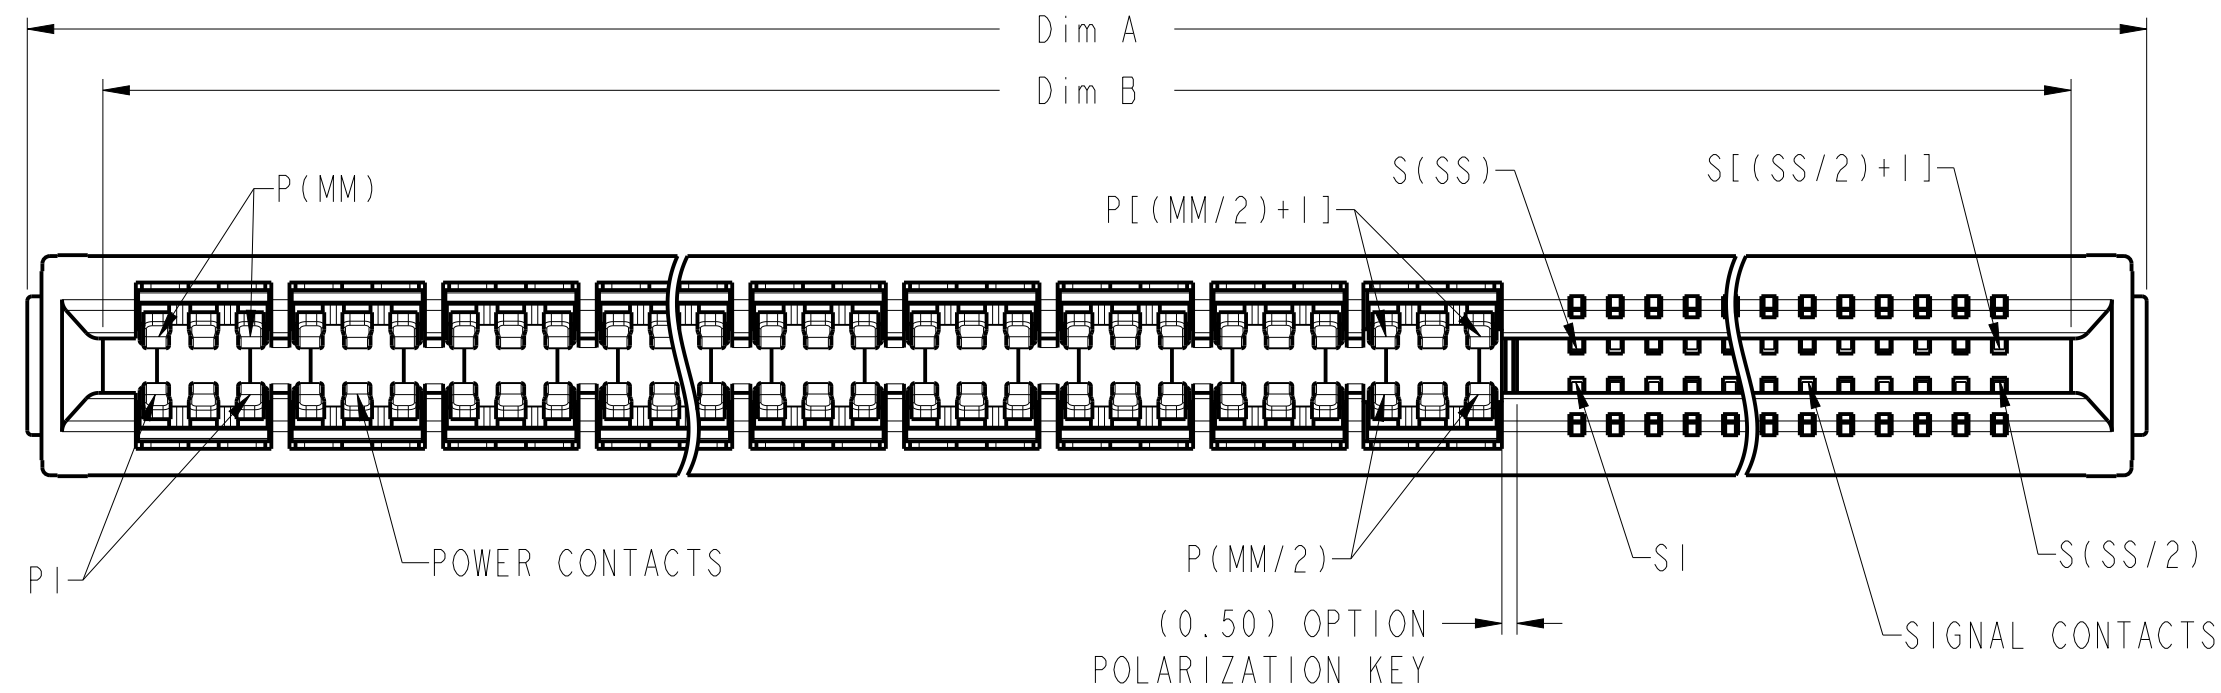


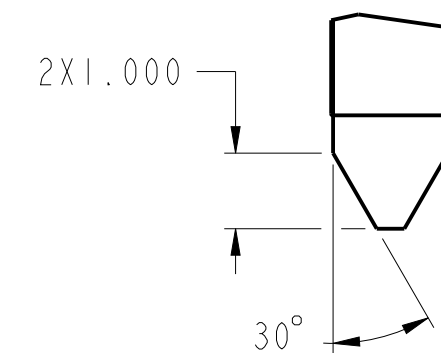

spec ref	-		dr	Andy Lu	2017-10-24	projection		MM	size	A2	scale	5:1	
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng	Andy Lu	2017-10-24				ecn no	In Work			
ISO 406			chr	Fancy Zhong	2017-10-24				rel level				
ISO 1101			appr	Pei-Ming Zhong	2017-10-24	product family							
surface	linear	0.X	±0.5	Amphenol FCI	title	eHPCE VERTICAL RECEPTACLE			dwg no	10140903		rev	7
		0.XX	±0.25										
		0.XXX	±0.10										
		angular	0°										
ISO 1302						cat. no.			Product - Customer Drw			sheet 1 of 4	
UNIVERSAL DRAWING, MP+S CONFIGURATION													

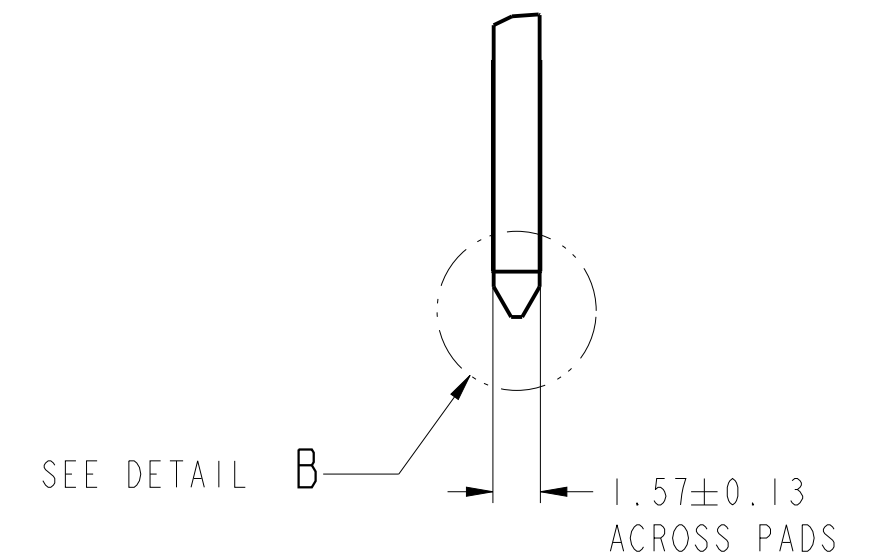

RECOMMENDED MATING BOARD LAYOUT
(DIMENSION TOLERANCE IS $\pm 0.05\text{mm}$)


10140903 - MM SS * LF

LEAD FREE
BLANK: BLACK
2: BLUE

POLARIZATION KEY OPTION	A	B	C	D	E	F
TAIL LENGTH(Dim T)	3.17	3.17	3.17	3.17	2.40	2.40
TAIL TYPE/ HOST PCB THICKNESS	PF/ 1.57Min.	PF/ 1.57Min	STB/ 2.36±0.13	STB/ 2.36±0.13	STB/ 1.57±0.13	STB/ 1.57±0.13

MIDDLE POWER CONTACTS QTY(36MP Max.)

SIGNAL CONTACTS QTY(36S Max.)

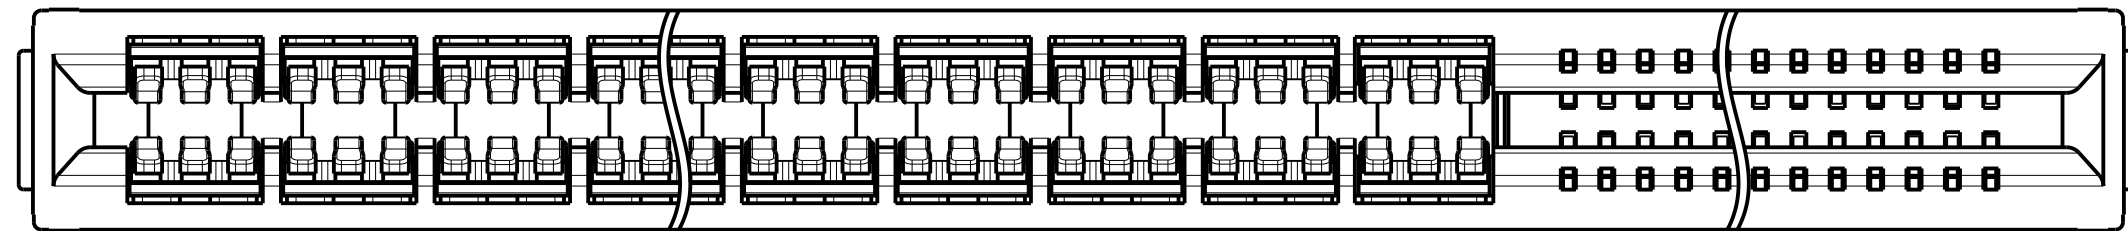

G	H
Y	N
3.75	3.75
STB/ 3.00±0.13	STB/ 3.00±0.13


EXAMPLE: THE CONFIGURATION ABOVE IS 10140903-1824A2LF
eHPCE VERTICAL RECEPTACLE PF TYPE WITH 18MP24S AND POLARIZATION KEY;
18MP MEANS 18PCS MIDDLE POWER CONTACTS, 24S MEANS 24PCS SIGNAL CONTACTS.

TABLE 3. PART NUMBER CODE. eHPCE VERTICAL MP+S CONFIG

NOTES:

- PRODUCT MARK:
PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- MATERIALS:
-HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC WITH GLASS FIBER, UL94V-0, BLUE
-POWER CONTACT : HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
-SIGNAL CONTACT : COPPER ALLOY
- PLATING SPECIFICATION:
-POWER CONTACT:
CONTACT AREA: GCS OVER NI+LUBRICANT, LUBRICANT APPLICATION AT THE END OF THE PLATING LINE
SOLDER TAIL AREA: MATTE SN OVER NI
-SIGNAL CONTACT:
CONTACT AREA:GXT OVER NI
SOLDER TAIL AREA: MATTE SN OVER NI
- DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- DATUM AND BASIC DIMENIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- THE PRODUCT OF PF TYPE IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.
THE HOUSING OF STB TYPE WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 245 °C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS
IN A WAVE SOLDER APPLICATION.
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-47-0004.
- PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-1380.
APPLICATION SPECIFICATION : GS-20-0488, APPLICATION TOOLING FOR PF TYPE,SEE DRAWING 10141462.
PRODUCT PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-2532.
- MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
Ø 2.40+/-0.05 FOR PRESS FIT(PF) TAILS.
Ø 2.18+/-0.03 FOR SOLDER TO BOARD(STB) TAILS.
- MAXIMUM OVERALL LENGTH IS 100mm.

DIM	LENGTH FORMULAS
DIM A	(MM/2)X5.08 + (SS/2)X1.27 + 9.12
DIM B	DIM "A" - 5.00
DIM C	DIM "A" - 0.94
DIM D	DIM "A" - 4.04
DIM E	DIM "A" - 5.30

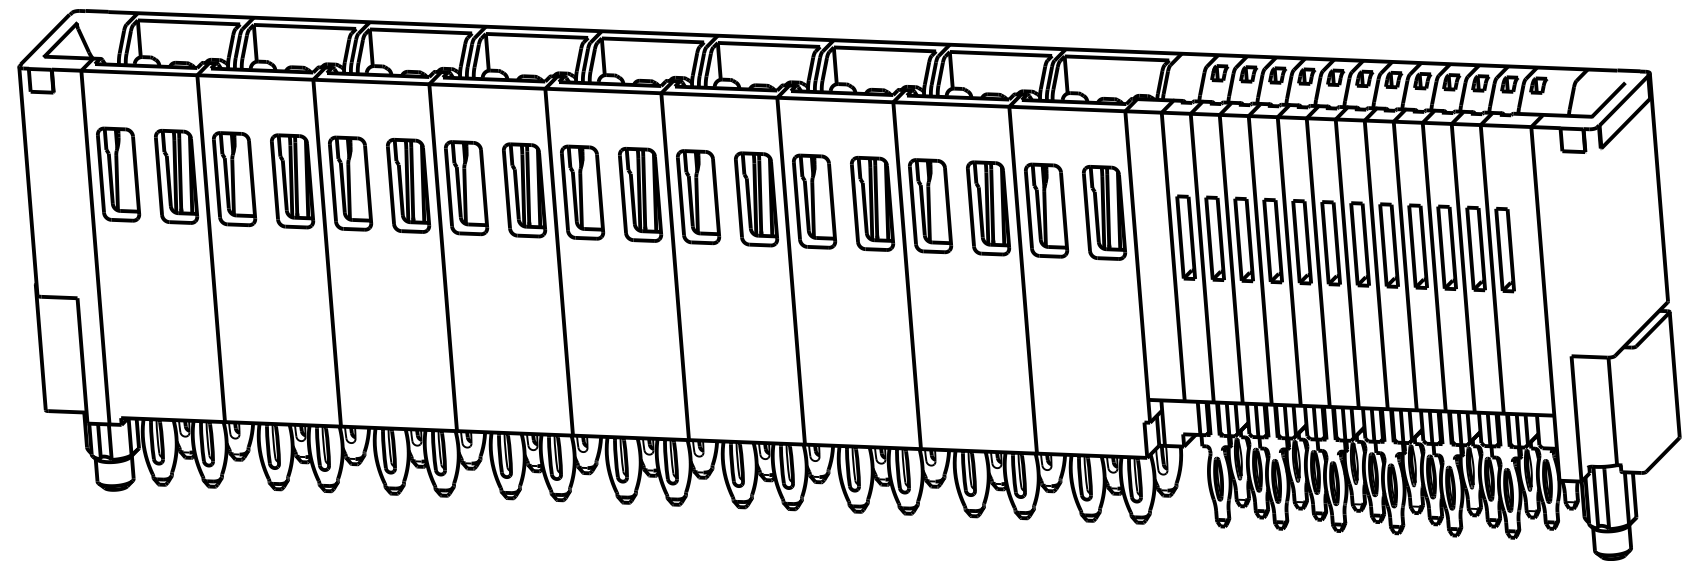

EXAMPLE: 10140903-1824A2LF

spec ref	-	dr	Andy Lu	2017-10-24	projection	MM	size	A2	scale	2:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Andy Lu	2017-10-24	chr	Fancy Zhong	ecn no			
		appr	Pei-Ming Zheng	2017-10-24	product family		rel level		In Work	
surface	linear	0.X	±0.5	0.XX	±0.25	0.XXX	±0.10	angular	0°	±2°
ISO 1302										
		Amphenol FCI		eHPCE VERTICAL RECEPTACLE		cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 4 of 4
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		title		UNIVERSAL DRAWING,MP+S CONFIGURATION		dwg no		rev
								10140903		7

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru