


CONTROL DRAWING

microbend 2MTR-XX

F

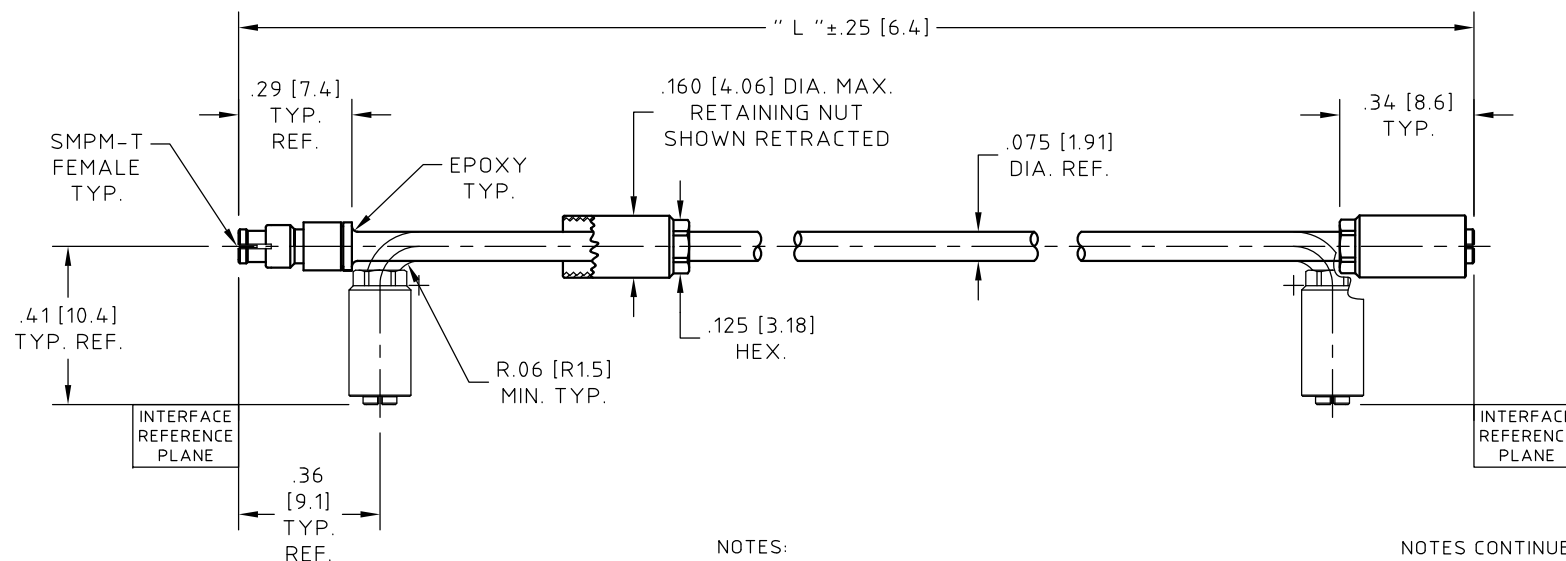

NOTES:

1. DESCRIPTION,

CABLE ASSEMBLY, SMPM-T THREADED FEMALE TO SMPM-T THREADED FEMALE, RUGGEDIZED AND SUITABLE FOR COMPLEX, CONGESTED INSTALLATIONS. WHEN INSTALLED AND BEND AT THE MINIMUM BEND RADIUS, CABLE ASSEMBLY WILL TOLERATE MULTIPLE $\pm 90^\circ$ ROTATIONS AT THE CABLE CONNECTOR JUNCTION. THE RETAINING NUT GUARANTEES FULL AND CONSTANT SMPM-T CONNECTOR MATING DURING VIBRATION AND SHOCK.

2. CABLE,

COAXIAL CABLE HUBER+SUHNER Astrolab P/N 32041E. MEETS OR EXCEEDS MIL-DTL-17. SEE HUBER+SUHNER Astrolab CONTROL DRAWING FOR MATERIALS AND FINISHES.

3. CONNECTOR -A-, SMPM-T THREADED FEMALE:

HUBER+SUHNER Astrolab P/N 29971TCR-32-41 INTERFACE DIMENSIONS IAW MIL-STD-348. SEE HUBER+SUHNER Astrolab CONTROL DRAWING FOR MATERIALS AND FINISHES.

4. CONNECTOR -B-, SMPM-T THREADED FEMALE:

SAME AS CONNECTOR -A-.

NOTES CONTINUED:

5. MARKING:

ALL MARKING WILL BE DONE ON PACKAGING.

6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

IMPEDANCE, 50.0 Ohms NOMINAL. FREQUENCY, INSERTION LOSS AND VSWR SEE CHART.

7. MECHANICAL:

OPERATING TEMPERATURE RANGE, -55°C TO $+125^\circ\text{C}$. TORQUE RETAINING NUT TO 22.0 ± 2.0 IN-OZ [$0.155 \text{ Nm} \pm 0.014 \text{ Nm}$].

8. ATTENUATION FORMULAS:

8A. CALCULATE AT 18.0 GHz
(dB) = $1.46 \text{ dB/FT.} \times L(\text{ft.}) + .44 \text{ dB}$
8B. CALCULATE AT 40.0 GHz
(dB) = $2.25 \text{ dB/FT.} \times L(\text{ft.}) + .80 \text{ dB}$

HUBER+SUHNER Astrolab PART NUMBER	DIMENSION "L"	2.0 GHz		12.0 GHz		18.0 GHz		40.0 GHz	
		VSWR	I.L. dB	VSWR	I.L. dB	VSWR	I.L. dB	VSWR	I.L. dB
microbend 2MTR-2	2.00 [50.8]	1.25:1	0.29	1.35:1	0.55	1.50:1	0.66	1.65:1	1.18
microbend 2MTR-2.5	2.50 [63.5]	1.25:1	0.30	1.35:1	0.60	1.50:1	0.74	1.65:1	1.27
microbend 2MTR-3	3.00 [76.2]	1.25:1	0.32	1.35:1	0.65	1.50:1	0.81	1.65:1	1.36
microbend 2MTR-3.5	3.50 [88.9]	1.25:1	0.33	1.35:1	0.70	1.50:1	0.87	1.65:1	1.46
microbend 2MTR-4	4.00 [101.6]	1.25:1	0.35	1.35:1	0.75	1.50:1	0.93	1.65:1	1.55
microbend 2MTR-4.5	4.50 [114.3]	1.25:1	0.37	1.35:1	0.80	1.50:1	0.99	1.65:1	1.64
microbend 2MTR-5	5.00 [127.0]	1.25:1	0.39	1.35:1	0.85	1.50:1	1.05	1.65:1	1.74
microbend 2MTR-5.5	5.50 [139.7]	1.25:1	0.41	1.35:1	0.90	1.50:1	1.11	1.65:1	1.83
microbend 2MTR-6	6.00 [152.4]	1.25:1	0.43	1.35:1	0.95	1.50:1	1.17	1.65:1	1.93
microbend 2MTR-6.5	6.50 [165.1]	1.25:1	0.45	1.35:1	1.00	1.50:1	1.23	1.65:1	2.02
microbend 2MTR-7	7.00 [177.8]	1.25:1	0.47	1.35:1	1.04	1.50:1	1.29	1.65:1	2.11
microbend 2MTR-8	8.00 [203.2]	1.25:1	0.51	1.35:1	1.14	1.50:1	1.41	1.65:1	2.30
microbend 2MTR-9	9.00 [228.6]	1.25:1	0.55	1.35:1	1.24	1.50:1	1.54	1.65:1	2.49
microbend 2MTR-10	10.00 [254.0]	1.25:1	0.58	1.35:1	1.34	1.50:1	1.66	1.65:1	2.68
microbend 2MTR-11	11.00 [279.4]	1.25:1	0.62	1.35:1	1.43	1.50:1	1.78	1.65:1	2.86
microbend 2MTR-12	12.00 [304.8]	1.25:1	0.66	1.35:1	1.53	1.50:1	1.90	1.65:1	3.05
microbend 2MTR-		1.25:1		1.35:1		1.50:1		1.65:1	

SEE NOTE 8

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
CONCENTRICITY .004 T.I.R.
CORNERS AND FILLETS .005
MAX. RADIUS OR CHAMFER.
SURFACE FINISH 63 RMS
MICROINCHES OR BETTER.

FRACTIONS	$\pm 1/16$
X	$\pm .030$
XX	$\pm .015$
XXX	$\pm .005$
ANGLES	$\pm 1^\circ$
DO NOT SCALE DRAWING	

NAME	DATE
PREP. GSG	02/27/09
ELEC. RF	06/13/11
MECH. AW	03/03/09
Q.C.	



THIS DRAWING CONTAINS PATENTABLE AND PROPRIETARY INFORMATION. THE DESIGN CANNOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF HUBER + SUHNER ASTROLAB.

TITLE	SCALE	CODE IDENT.	DWG NO.	REV
CABLE ASSEMBLY, SMPM-T THREADED FEMALE TO SMPM-T THREADED FEMALE	2:1	16301	microbend 2MTR-XX	F

THDS. TO BE IN ACCORD WITH U.S.
DEPT. OF COMM. SCREW THD. STDS.
FOR FEDERAL SERVICES 1950 SUPPL.
TO HANDBOOK H 28.

ROHS 6 COMPLIANT

F	ECN No. 15903	10/29/13	EB	
REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	APPROVED

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru