


60 Series

Two Terminal Metal Element Current Sense

These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer a reliable low-cost alternative to conventional current sense products. With resistance values as low as 0.005Ω , and wattages from 0.1w to 3w, the 60 Series offers a wide variety of design choices.

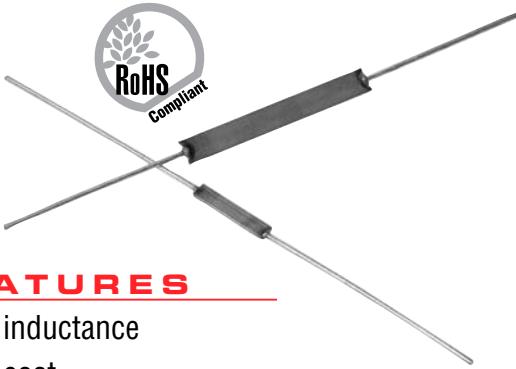


FEATURES

- Low inductance
- Low cost
- Wirewound performance
- Flameproof

CHARACTERISTICS

Resistor	Nichrome resistive element
Terminals	Copper clad steel or copper depending on style. RoHS solder composition is 96% Sn, 3.5% Ag, 0.5% Cu
Derating	Linearly from 100% @ +25°C to 0% @ +275°C
Tolerance	$\pm 3\%$ standard, others available
Power rating	Based on 25°C ambient
Overload	5x rated power for 5 seconds
Inductance	<10nH
To calculate max amps	use the formula $\sqrt{(P/R)}$

TCR as a function of resistance

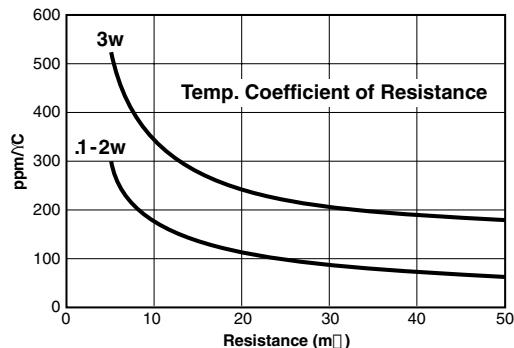


ORDERING INFORMATION

(Partial listing; contact Ohmite for others)

Part Number	Watts	Ohms	Tolerance	A (ref.)	B (max.)	C (± 0.010)	Lead Ga.
600HR050E	0.1	0.05	3%	2.440	0.155	0.655	24
600HR033E	0.1	0.033	3%	2.440	0.155	0.655	24
600HR036E	0.1	0.036	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR027E	0.125	0.027	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR030E	0.125	0.03	3%	2.440	0.155	0.655	24
601HR025E	0.125	0.025	3%	2.440	0.155	0.655	24
602HR050E	0.2	0.05	3%	3.530	0.250	0.559	22
603HR005E	0.25	0.005	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR010E	0.25	0.01	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR015E	0.25	0.015	3%	2.440	0.155	0.655	24
603HR050E	0.25	0.05	3%	3.685	0.330	1.310	20
604HR010E	0.375	0.01	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR020E	0.375	0.02	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR025E	0.375	0.025	3%	3.530	0.250	0.559	22
604HR100E	0.375	0.01	3%	3.587	0.65	1.125	20
605HR010E	0.5	0.01	3%	3.685	0.355	1.310	20
605HR020E	0.5	0.02	3%	3.685	0.330	1.310	20
605HR030E	0.5	0.03	3%	3.685	0.330	1.310	20
605HR100E	0.5	0.1	3%	3.981	0.750	1.675	18
607HR050E	0.75	0.05	3%	3.587	0.630	1.106	20
607HR005E	0.75	0.005	3%	3.674	0.320	1.310	20
610HR005E	1	0.005	3%	3.587	0.650	1.125	20
610HR010E	1	0.01	3%	3.587	0.630	1.106	20
610HR020E	1	0.02	3%	3.587	0.630	1.106	20
610HR030E	1	0.03	3%	3.587	0.650	1.106	20
610HR050E	1	0.05	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR010E	1.5	0.01	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR020E	1.5	0.02	3%	3.981	0.750	1.675	18
615HR030E	1.5	0.03	3%	3.981	0.750	1.675	18
620HR005E	2	0.005	3%	3.981	0.750	1.675	18
630HR010E	3	0.01	3%	4.125	0.781	1.68*	18
630HR015E	3	0.015	3%	4.125	1.11	2	18
630HR025E	3	0.025	3%	4.125	1.279	2.125	18
630HR050E	3	0.05	3%	4.125	1.664	2.375	18

*Reference dimensions; contact Ohmite for details

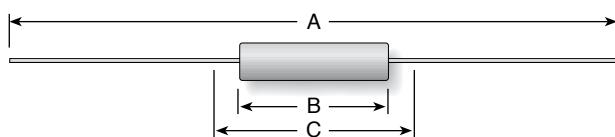

E = RoHS compliant

6 0 5 H R 0 2 0 E

Series	Tolerance	Ohms
Wattage	F = 1%	R005 = .005
00 = 1/10	H = 3%	R010 = .01
01 = 1/8	J = 5%	R020 = .02
02 = 1/6	10 = 1.0	R050 = .05
03 = 1/4	15 = 1.5	R100 = 0.10
04 = 3/8	20 = 2.0	
05 = 1/2	30 = 3.0	

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru