

**RF 19 H - Tactile switch, fully illuminated, gold contacts****3.14.002.613/0000****General information**

Color of lens	red
Recommended key grid	24 mm

**Dimensions**

Length	19.05 mm
Width	19.05 mm
Overall height	12.5 mm

**Mechanical design**

Mounting	soldering in PCB
Terminals	THT
Contact system	snap-action contact
Contact arrangement	1 NO
Contact materials	Au
Illumination	fully illuminated 2 LED
LED color	red
LED type	2 mm

**Mechanical characteristics**

Operating force max.	2.9 <sup>+0.6</sup> N
Switching travel	0.5 <sup>+0.2</sup> mm
Robustness max.	with through-plated PCB 100 N

**Electrical characteristics**

Rated voltage min.	Au: 0.02 V, Ag: 3 V
Rated voltage max.	35 V
Rated current min.	Au: 0.01 mA, Ag: 0.1 mA
Rated current max.	Au: 100 mA, Ag: 250 mA
Rated power max. (ohmic load)	Au: 2 W, Ag: 12.5 W
Contact resistance when new max.	100 mΩ
Insulation resistance	10 <sup>9</sup> Ω


**Other specifications**

Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Operating life min. (operations)	1,000,000 cycle
Solderability / solder heat resistance	according to DIN EN 60068-2-20
Wave soldering	260 °C max.
Manual soldering	350 °C / 5 sec. max.

---

ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

---

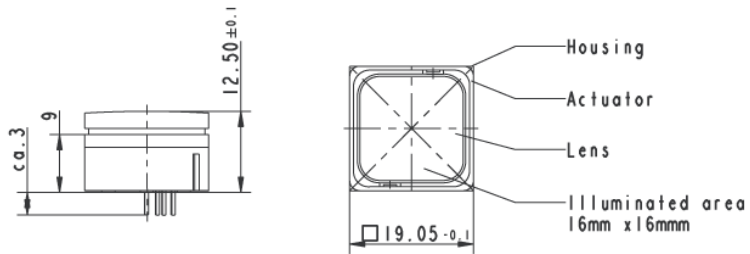

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)