



ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

AC/DC SWITCHING DESKTOP ADAPTER
POWER SUPPLY WITH PFC
SINGLE OUTPUT / UNIVERSAL RANGE INPUT
80 WATTS

DTC80-SX-W6 Series



Dimension: L132.0×W69.0×H40.0mm



General Description

Features

1. High Reliability
2. Meets CEC, CoC, EISA, RoHS, and DoE requirements
3. Over voltage protection
4. Short circuit protection
5. Over load protection
6. Meets UL, CSA, TUV, IEC60950-1 standards
7. 100% burn-in test at max load under 35~45 centigrade
8. Meets Energy Star level 6 requirements

Input							
Input Voltage Range:		90-264VAC					
Frequency:		47-63Hz					
Input Current (rms) :		2.0A @ 90Vac max					
Inrush current:		150A at 230VAC max at cold start					
Power Factor:		>0.9 (115VAC100%Load)					
Efficiency :		>88% @ full load, 115VAC					

Output Characteristic	Unit	DTC80-12SX-W6	DTC80-15SX-W6	DTC80-18SX-W6	DTC80-24SX-W6	DTC80-28SX-W6	DTC80-48SX-W6
		12	15	18	24	28	48
Output Voltage	Vdc	12	15	18	24	28	48
Output Current	A	6.67	5.34	4.45	3.34	2.86	1.67
Output Power	W	80					
O/P Regulation	%	±5%					
Ripple & Noise (Vp-p) *	mVp-p	<240mVpp					
Hold-up time	mS	>20ms typical at full load @ 115VAC					

* Peak-to-peak with 20MHz bandwidth with a tantalum 10uF in parallel with a 0.1uF ceramic capacitor.



ETA USA



ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

Dielectric withstand	
Primary-Secondary	4242VDC for 4 sec
Primary-Frame Ground	2121VDC for 4 sec
Insulation Resistance	
Primary-Secondary	20MOhm min 500VDC
Primary-Frame Ground	20MOhm min 500VDC
Environmental Specification	
Operating Temperature	0 to +60°C (derate linearly by 2.5% / °C from 41°C to 60°C)
Storage Temperature	-10 to +85°C
Storage Humidity	10~90% RH non-condensing
MTBF demonstrated	>120,000 hours at full load and 25 °C ambient temperature
Temperature Coefficient	0.05%/°C max
Environmental Agencies	
Safety Standards	UL 60950 -1 CSA 22.2-No.60950-1 TUV EN60950-1 CB IEC 60950-1
EMC Standards	EN55022 Class B, EN55024 Class B, FCC Class B
Protection	
Short circuit protection	Auto Recover
Over Load Protection	Auto Recover
Over Voltage Protection	LATCH AC Recycle after 110~130% of rated output
Overshoot at turn on/turn off	Any overshoots should be less than 5% of voltage regulation tolerance. No voltage of opposite polarity shall be present on any output during turn-on or turn-off.
Mechanical	
Dimension [mm]: L132.0×W69.0×H40.0mm	
AC Input : IEC 320-C14	
Output connector: As specified by customer	






ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

DIMENSION DIAGRAM (mm)

Note :


1. AC INLET : IEC320-C14 STANDARD
2. BOX COLOR : BLACK
3. TOLERANCE : $\pm 0.5\text{mm}$
4. UNIT : mm

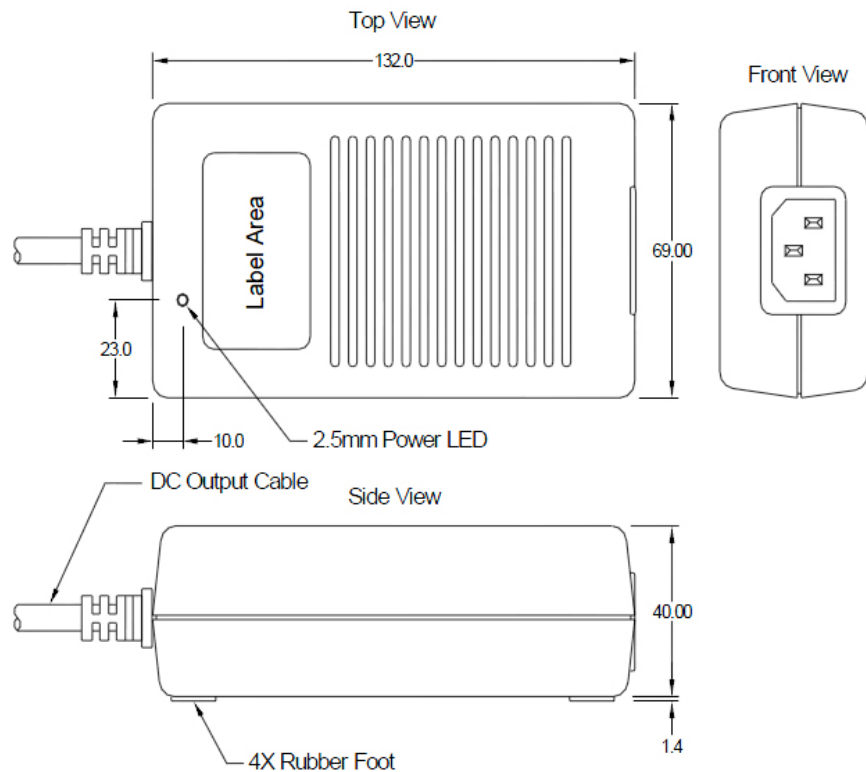







ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

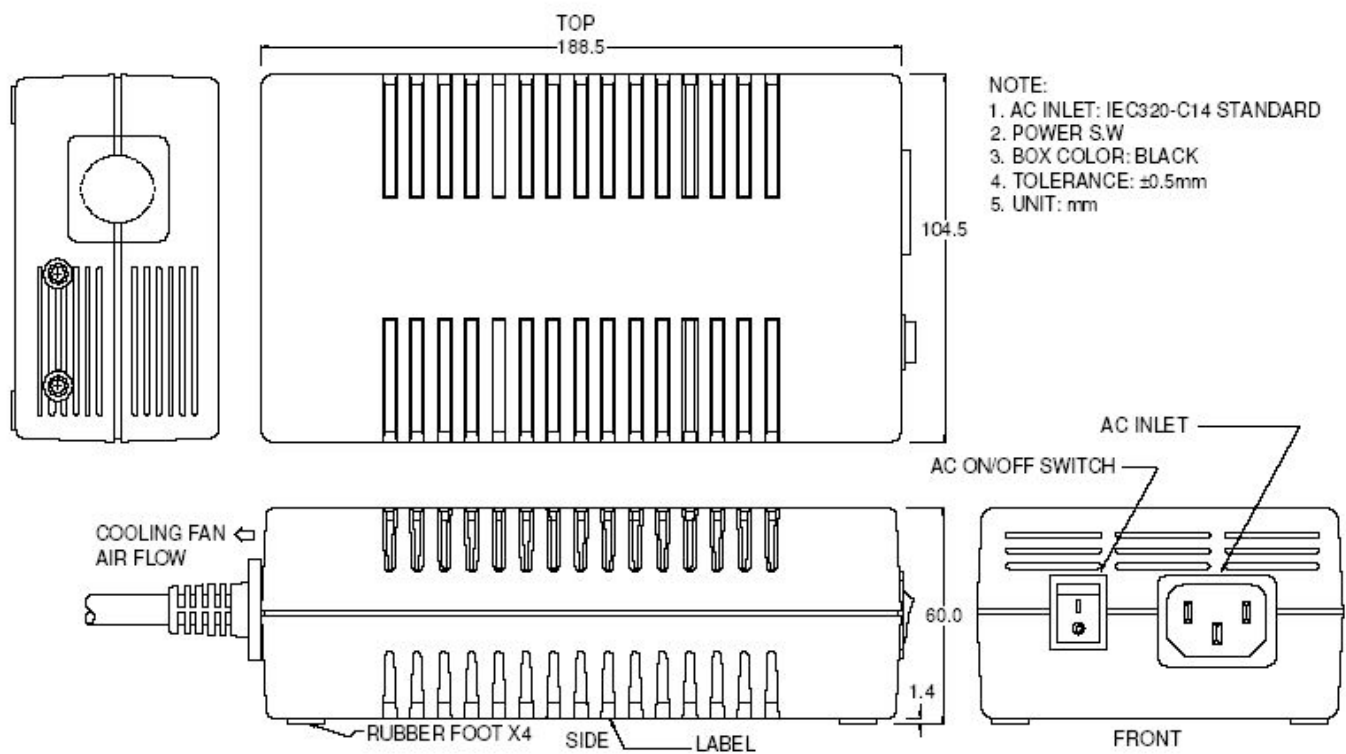

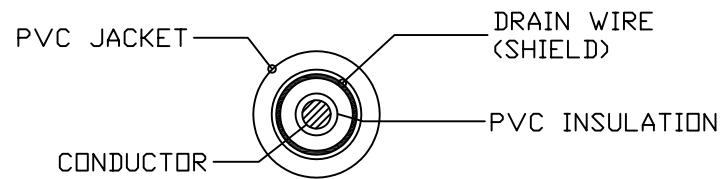

[1571#14AWG 1C+1]
SECTIONAL DRAWING

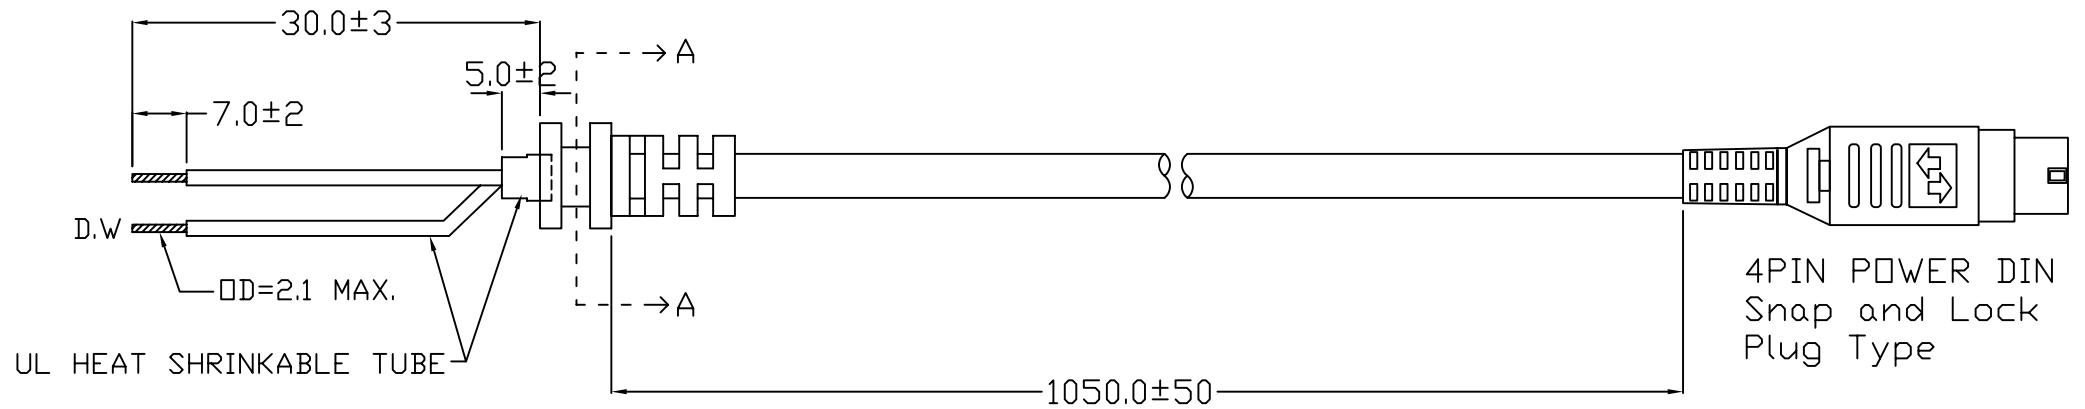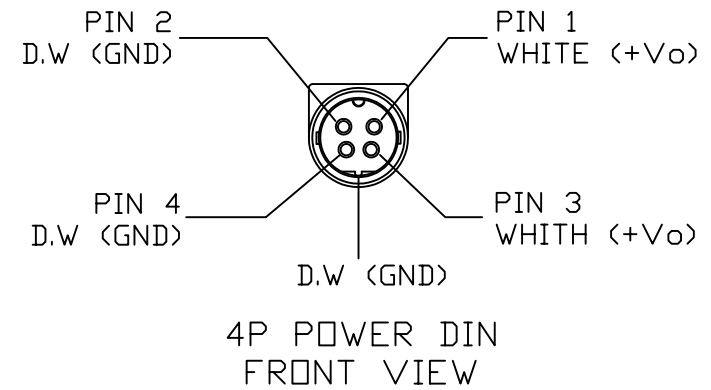

S.R: AD-A1 SERIES

SECTION A-A

[包裝方式]




ETA-USA




16170 Vineyard Blvd. Suite 180
Morgan Hill, CA 95037

COMPONENT LIST


- 1.CABLE : COLOR BLACK UL/CSA 1571 80/90°C 30V
14AWGX1C + DRAIN WIRE
- 2.PVC WIRES : COLOR : BLACK / WHITE
- DTC80-12SX-W6
- DTC80-15SX-W6
- DTC80-18SX-W6
- D0972A

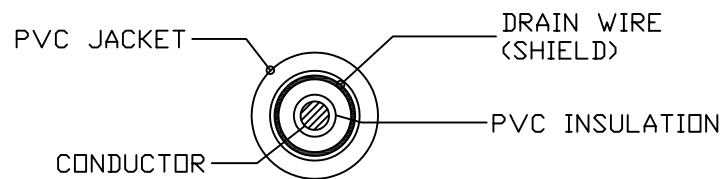

[1185#16AWG 1C+1]
SECTIONAL DRAWING

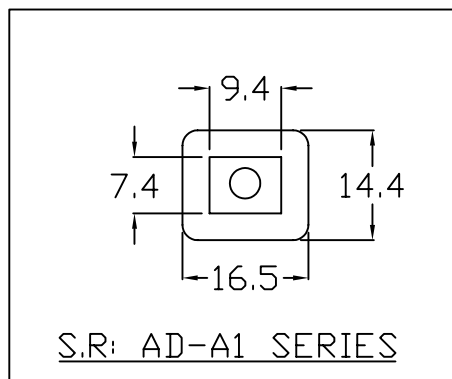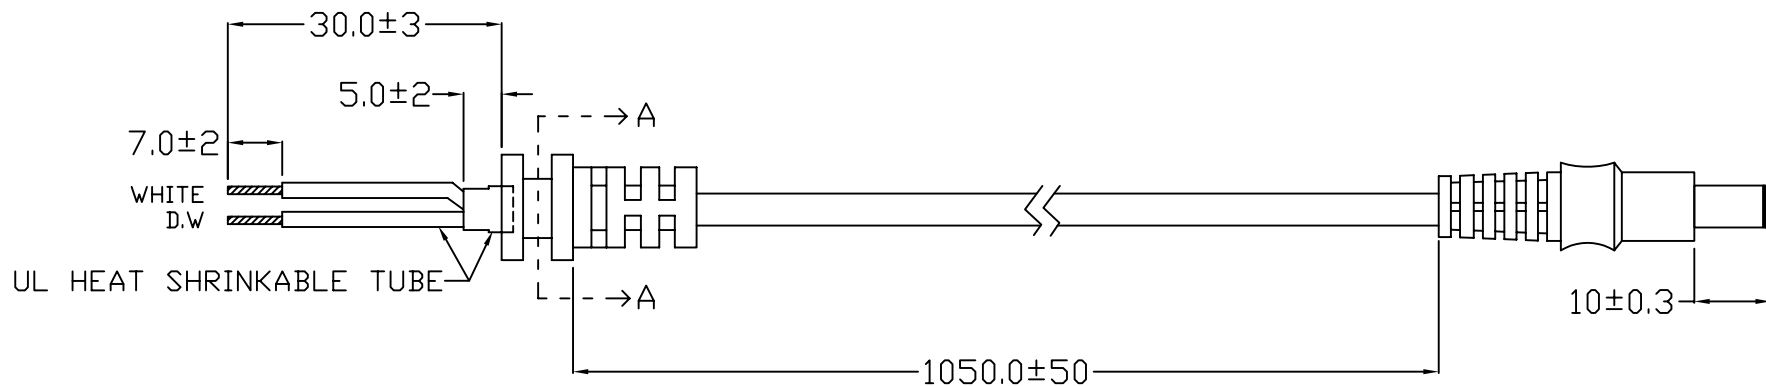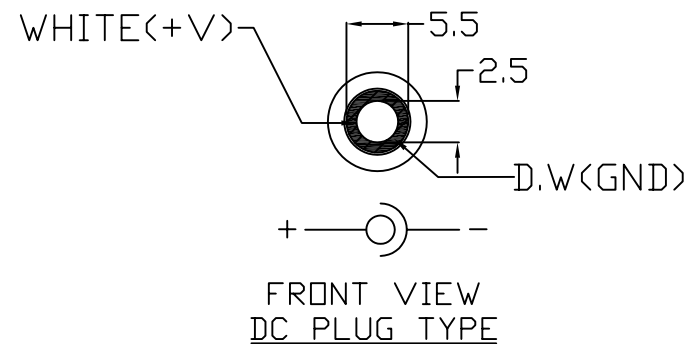

SECTION A-A

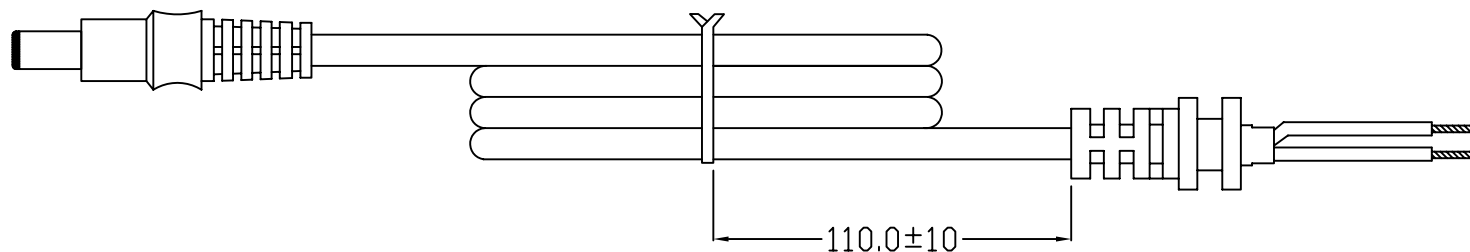

[包裝方式]



ETA-USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180
Morgan Hill, CA 95037

COMPONENT LIST

1.CABLE:COLOR BLACK UL/CSA 1185 80/90°C 300V
16AWGX1C+SHIELD

DTC80-24SX-W6

DTC80-48SX-W6

DO973A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru