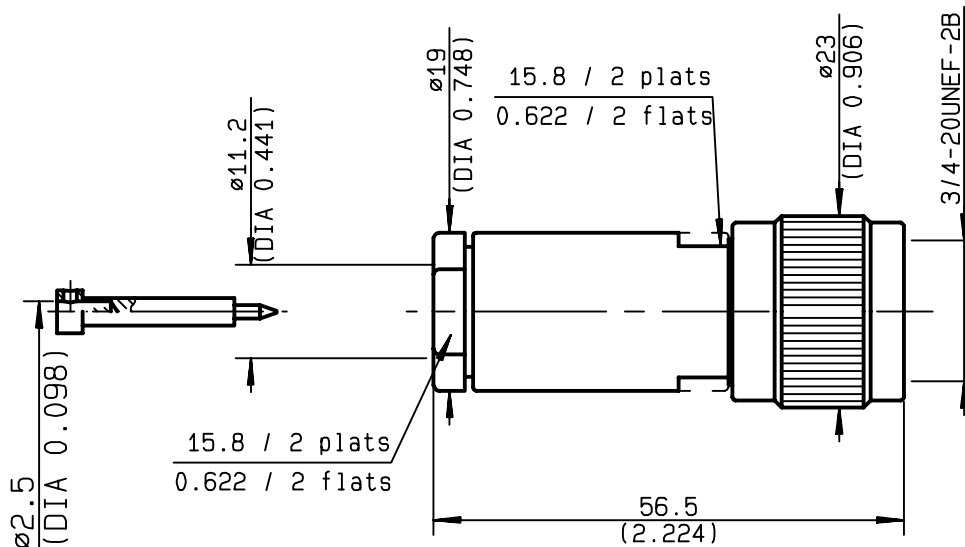


STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE
CABLE 10+11/50
R176.019.000
SERIES HN


NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0-3	GHz
TEMPERATURE RATING	-55/+155	$^{\circ}\text{C}$
V.S.W.R	AD +	x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	NA	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
VOLTAGE RATING	1500	Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	5000	Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000	M Ω Mini
HERMETIC SEAL	NA	Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA	
MECHANICAL DURABILITY	500	Cycles
WEIGHT		gr
SPECIFICATION		

CABLES : KX 4
RG 213

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	200	N Mini
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	NA	N Mini
Axial force - opposite end	27	N Mini
Torque	NA	cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	NA	cm.N
Panel nut	NA	cm.N
Clamp nut	800	cm.N

DMS795602
LEA 03COCHN6-004
LMT490537

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given) in micrometers
BODY	BRASS	NICKEL 2	
OUTER CONTACT	BRASS	NICKEL 2	
CENTER CONTACT	BRASS	SILVER 5 OVER COPPER 0.5	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	NICKEL 2	

ISSUE

9941P00

CREATION DATE

25/10/1990

FILE PART-NUMBER


RADIALL®


The information given here is subject to change without notice.
 Design changes may be in order to improve the product .

Connect to the future

**R176.019.000**ISSUE **9941P00** SERIES

HN


CLAMP NUT




'V' GROOVE GASKET




CLAMP BRAID SLEEVE




CENTER CONTACT



BODY

**①**

Strip the cable .

-
-
-
-

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.236	0.61	0	0	0.295
mm	6	15.5			7.5

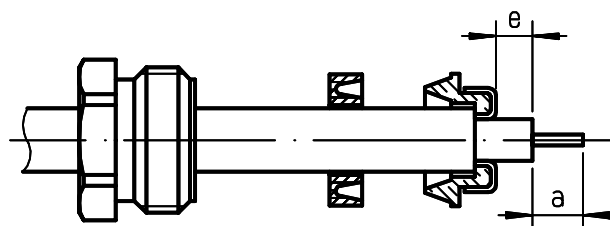
②

Slide the clamp nut and the 'V' groove gasket onto the cable .

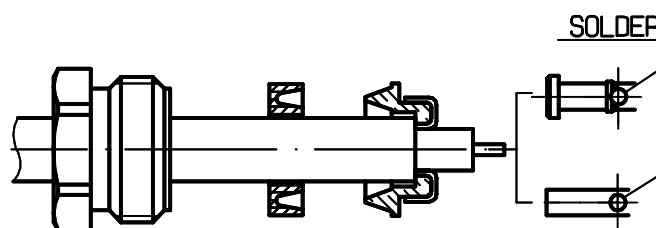
Slide clamp braid sleeve over braid .

Fold back braid and trim off surplus braid .

Trim back dielectric as shown .

-
-
-**③**


Solder the center contact onto cable center conductor.

-
-
-
-
-
-**④**

Screw sub-assembly into the connector body .

(recommended coupling torque 800N.cm)

70.8in.lb

-
-

Hex. : 19 mm /flats

Hex. : 0.748inch /flats

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru