
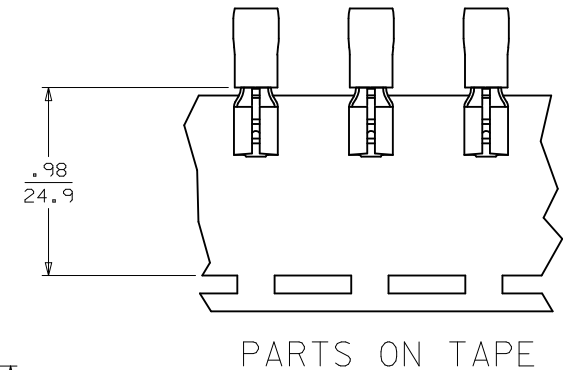


13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
LOOSE PIECE		TAPE MOUNTED		CONTINUOUS STRIP 		SPECIFICATIONS										
MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	INS. COLOR	WIRE AWG	RANGE MM ²	FITS MALE TAB SIZE	STOCK THICKNESS	"L" MAX.	"T" MAX.	"W" MAX.	"D" ±.01	"G" NOM.	MWID
190190012	AA-8140	190190013	AA-8140T	190190020	AAZ-8140	RED	22-18	0.25-1.5	.250x.032 (6.35X0.81)	.016 (0.41)	.865 (21.97)	.43 (10.9)	.301 (7.65)	.156 (3.96)	.31 (7.9)	.115 (2.92)
190190031	BB-8141	190190033	BB-8141T	190190036	BBZ-8141	BLUE	16-14	1.0-2.5	.250x.032 (6.35X0.81)	.016 (0.41)	.865 (21.97)	.43 (10.9)	.301 (7.65)	.156 (3.96)	.31 (7.9)	.138 (3.51)
190190052	P-8142	190190054	P-8142T	190190057	PZ-8142	YELLOW	14-12	1.65-4.2	.250x.032 (6.35X0.81)	.016 (0.41)	.865 (21.97)	.43 (10.9)	.301 (7.65)	.156 (3.96)	.31 (7.9)	.170 (4.32)
190190037	C-8143	190190038	C-8143T	-	-	YELLOW	10-12	4.0-6.0	.250x.032 (6.35X0.81)	.018 (0.46)	1.011 (25.68)	.57 (14.5)	.301 (7.65)	.156 (3.96)	.31 (7.9)	.225 (5.70)
190190014	AA-8190	190190016	AA-8190T	190190021	AAZ-8190	RED	22-18	0.25-1.5	.205x.020 (5.21X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.251 (6.38)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190034	BB-8191	190190064	BB-8191T	-	-	BLUE	16-14	1.0-2.5	.205x.020 (5.21X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.251 (6.38)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190015	AA-8190-032	190190058	AA-8190-032T	-	-	RED	22-18	0.25-1.5	.205x.032 (5.21X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.251 (6.38)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190035	BB-8191-032	190190063	BB-8191-032T	-	-	BLUE	16-14	1.0-2.5	.205x.032 (5.21X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.251 (6.38)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190008	AA-8137-032	190190009	AA-8137-032T	190190019	AAZ-8137-032	RED	22-18	0.25-1.5	.187x.032 (4.75X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190028	BB-8138-032	190190029	BB-8138-032T	190190080	BBZ-8138-032	BLUE	16-14	1.0-2.5	.187x.032 (4.75X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190049	P-8139-032	190190050	P-8139-032T	190190056	PZ-8139-032	YELLOW	14-12	1.65-4.2	.187x.032 (4.75X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.170 (4.32)
190190006	AA-8137	190190011	AA-8137T	190190018	AAZ-8137	RED	22-18	0.25-1.5	.187x.020 (4.75X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190027	BB-8138	190190030	BB-8138T	190190079	BBZ-8138	BLUE	16-14	1.0-2.5	.187x.020 (4.75X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190048	P-8139	190190051	P-8139T	190190055	PZ-8139	YELLOW	14-12	1.65-4.2	.187x.020 (4.75X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.170 (4.32)
190190004	AA-8134	190190005	AA-8134T	190190075	AAZ-8134	RED	22-18	0.25-1.5	.110x.032 (2.80X0.81)	.012 (0.30)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.163 (4.14)	.210 (5.33)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190025	BB-8135	190190026	BB-8135T	190190078	BBZ-8135	BLUE	16-14	1.0-2.5	.110x.032 (2.80X0.81)	.012 (0.30)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.163 (4.14)	.210 (5.33)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190001	AA-8131	190190003	AA-8131T	190190017	AAZ-8131	RED	22-18	0.25-1.5	.110x.020 (2.80X0.51)	.012 (0.30)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.163 (4.14)	.210 (5.33)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190022	BB-8132	190190024	BB-8132T	190190076	BBZ-8132	BLUE	16-14	1.0-2.5	.110x.020 (2.80X0.51)	.012 (0.30)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.163 (4.14)	.210 (5.33)	.25 (6.4)	.138 (3.51)

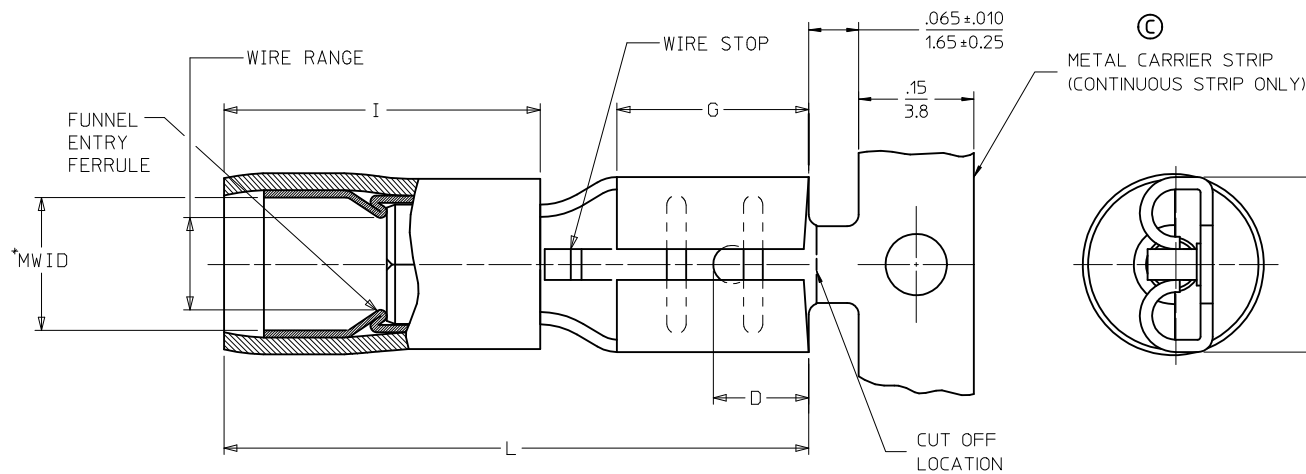

NOTES:

1. MATERIAL: BRASS TERMINAL, COPPER ALLOY FERRULE
2. FINISH: ELECTRO-TIN PLATING
3. INSULATION: EXTRUDED NYLON
- 4.*MWID=MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER
5. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

FERRULE DESCR. CONT P/N EC NO: WNA2009-0510 DRAWN:ETHRODAHL 2010/01/04 CHKD:JMACNEIL 2010/01/05 APPR:JMACNEIL 2010/01/05	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION			
				mm	INCH	DRAWN BY	DATE	TITLE QUICK DISCONNECT PARTIALLY INSULATED AVIKRIMP				
			4 PLACES	± ---	± ---	BRE	2001/07/25					
			3 PLACES	± ---	± .005	CHECKED BY	DATE	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
			2 PLACES	± 0.13	± .01	HEB	2001/07/25					
			1 PLACE	± 0.25	± ---	APPROVED BY	DATE	MATERIAL NO. DOCUMENT NO. SHEET NO. SEE CHART SD-19019-001 1 OF 1				
			ANGULAR ± ---°		RWD	2001/07/25						
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
					C							

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru