



UNCONTROLLED DOCUMENT

P/N PREFIX/SUFFIX TABLE		
LCM-X	DXX	DESCRIPTION
STANDARD	SR	STN, REFLECTIVE
	SF	STN, TRANSFLECTIVE(W/ BACKLIGHT)
HIGH TEMP.	TR	TN, REFLECTIVE
	TF	TN, TRANSFLECTIVE(W/ BACKLIGHT)

CAUTION: STATIC SENSITIVE DEVICE
FOLLOW PROPER E.S.D. HANDLING PROCEDURES
WHEN WORKING WITH THIS PART.

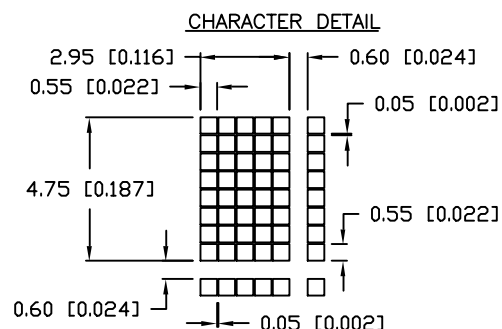

TYPE	DIM.	A	B
WITH BACKLIGHT		12.7	8.7
NO BACKLIGHT		8.8	4.8

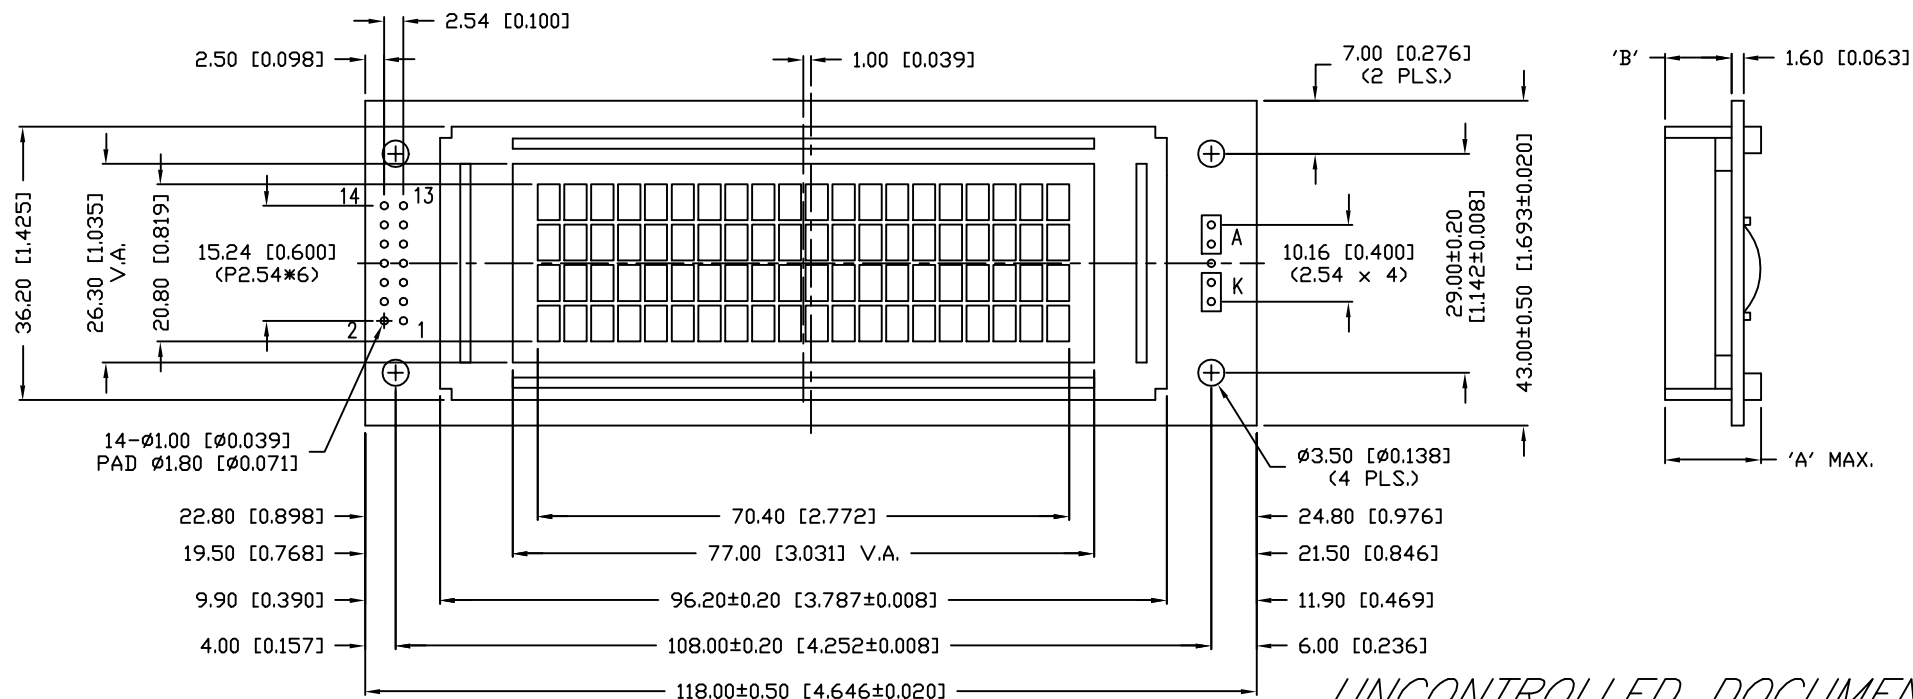



UNCONTROLLED DOCUMENT

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE IS $\pm 0.25\text{mm}$ ($\pm 0.010''$)

REV.	PART NUMBER	CONFIDENTIAL INFORMATION		LUMEX INCORPORATED	
	LCM-X02004DXX/C	THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.		290 E. HELLEN ROAD PALATINE, ILLINOIS 60067 PHONE: 1-847-359-2790 WEB: HTTP://WWW.LUMEX.COM	
4.75mm CHARACTER HEIGHT, 5 x 8 DOT MATRIX, 20 x 4 LCD MODULE, 1/16 DUTY, 1/5 BIAS.		RELIABILITY NOTE OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.		DRAWN BY: SA/DU	CHECKED BY: APPROVED BY: DATE: 12-14-98
				PAGE: 1 OF 2	SCALE: N/A

PIN CONFIGURATION				
PIN NO.	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION	
1	V _{SS}	-	POWER SUPPLY	GND (0V)
2	V _{DD}	-		5V
3	V _O	-		FOR LCD DRIVE
4	RS	H/L	REGISTER SELECT SIGNAL H: DATA INPUT L: INSTRUCTION INPUT	
5	R/W	H/L	H: DATA READ (MODULE-->MPU) L: DATA WRITE (MODULE<--MPU)	
6	E	H,H->L	ENABLE	
7~14	DB0~DB7	H/L	DATA BUS—SOFTWARE SELECTABLE 4 OR 8 BIT MODE.	
A	-	-	ANODE	LED BACKLIGHT
K	-	-	CATHODE	LED BACKLIGHT

V_{DD}-V_O: LCD DRIVING VOLTAGE
VR: 10KΩ-20KΩ

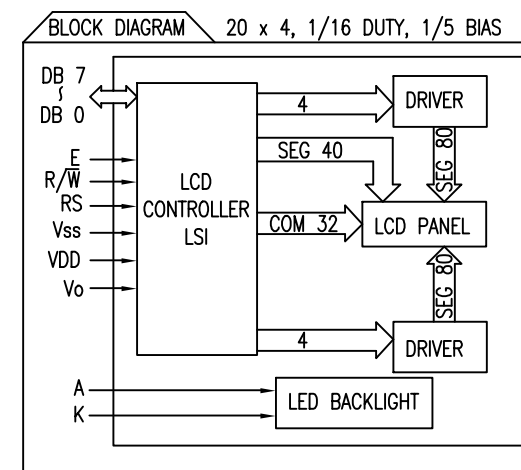

ELECTRICAL CHARACTERISTICS		V _{DD} =4.7V to 5.3V, T _A =25°C				
ITEM	SYMBOL	CONDITION	STANDARD VALUE			UNIT
SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC	V _{DD} -V _{SS}	-	MIN.	TYP.	MAX.	V
SUPPLY CURRENT FOR LOGIC	I _{DD}	V _{DD} =5V	-	2.0	3.0	mA
INPUT VOLTAGE	HIGH	V _{IH}	-	2.2	-	V _{DD}
	LOW	V _{IL}	-	0	-	0.6 V
OUTPUT VOLTAGE	HIGH	V _{OH}	I _{OH} =-0.205mA	2.4	-	V
	LOW	V _{OL}	I _{OL} =1.6ma	-	-	0.4 V
*LED BACKLIGHT	VOLTAGE	V _f	I _f =300mA	-	4.2	4.5 V
	CURRENT	I _f	-	-	300	600 mA
	POWER CONSUMPTION	PD	-	-	1260	mW
	LUMINOUS	L	I _f =300mA	70	-	cd/m ²
	COLOR	-	-	-	-	nm

*ONLY APPLIES TO MODULES WITH BACKLIGHT

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ITEM	SYMBOL	TEST CONDITION	STANDARD VALUE		UNIT
SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC	V _{DD} -V _{SS}	T _a =25°C	4.7	5.3	V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD DRIVE	V _{DD} -V _O	-	4.2@50°C	4.8@0°C	V
INPUT VOLTAGE	V _I	T _a =25°C	V _{SS}	V _{DD}	V
OPERATING TEMPERATURE	T _{opr}	LCM-S	0	50	°C
		LCM-H	-20	70	°C
STORAGE TEMPERATURE	T _{stg}	LCM-S	-20	70	°C
		LCM-H	-30	85	°C

REV.

PART NUMBER

LCM-X02004DXX/C

4.75mm CHARACTER HEIGHT, 5 x 8 DOT MATRIX,
20 x 4 LCD MODULE, 1/16 DUTY, 1/5 BIAS.

CONFIDENTIAL INFORMATION

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

LUMEX
INCORPORATED

290 E. HELLEN ROAD
PALATINE, ILLINOIS 60067
PHONE: 1-847-359-2790
WEB: HTTP://WWW.LUMEX.COM

DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: 12-14-98
SA/DU			PAGE: 2 OF 2
			SCALE: N/A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru