



### 0900-0



**0900-0-00-00-00-00-11-0**  
Short Stroke, Surface mount  
Lowest profile


### 0900-1⇒4

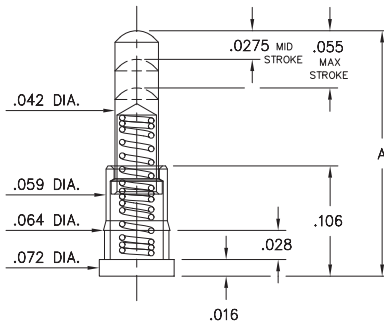

**0900-X-00-00-00-00-11-0**  
Standard Stroke, Surface mount  
Low profile


| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0900-1            | .177     |
| 0900-2            | .197     |
| 0900-3            | .217     |
| 0900-4            | .236     |

### 0934

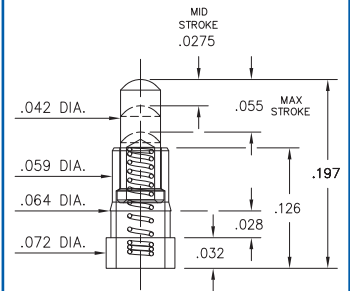


**0934-0-15-20-74-14-26-0**  
Standard Stroke  
Surface mount

### 0936




**0936-0-15-20-75-14-11-0**  
Standard Stroke  
Surface mount

### 0928



**0928-0-15-20-77-14-11-0**  
Long Stroke  
Surface mount


### 0907-0⇒9

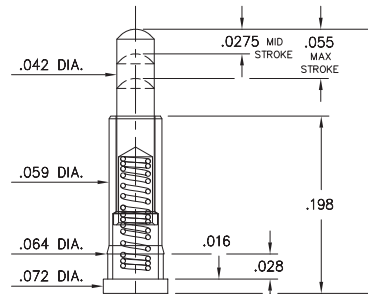

**0907-X-15-20-75-14-11-0**  
Standard Stroke, Surface mount  
High profile


| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0907-0            | .255     |
| 0907-1            | .275     |
| 0907-2            | .295     |
| 0907-3            | .315     |
| 0907-4            | .335     |
| 0907-5            | .350     |
| 0907-6            | .370     |
| 0907-7            | .390     |
| 0907-8            | .410     |
| 0907-9            | .430     |

### 0913




**0913-0-15-20-77-14-11-0**  
Long Stroke  
Surface mount

### 0925




**0925-0-15-20-73-14-26-0**  
Standard Stroke  
Surface mount

### 0927



**0927-0-15-20-75-14-11-0**  
Standard Stroke  
Surface mount

### 0905



**0905-0-00-00-00-00-11-0**  
Standard Stroke, Surface mount  
Highest Profile

**ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - XX - 0**

Spring Number

#### MATERIAL SPECIFICATIONS:

**SLEEVE & PLUNGER MATERIAL:** Copper Alloy  
**SPRING MATERIAL:** Beryllium Copper  
**SLEEVE & PLUNGER FINISH:** 20 μ" Gold over Nickel  
**SPRING FINISH:** 10 μ" Gold over Nickel  
**DIMENSION IN INCHES:**  
**TOLERANCES ON:** LENGTHS: ±.006  
 DIAMETERS: ±.002  
 ANGLES: ± 2°



#### MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

**DURABILITY:** 1,000,000 cycles  
**CURRENT RATING:** 2A continuous, 3A peak  
**CONTACT RESISTANCE:** 20 mΩ max.

| SPRING NUMBER | Mid. STROKE | Max. STROKE | FORCE @ Mid. Stroke | Initial Force (Pre-load) |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 73            | .0275       | .055        | 60 g                | 25 g                     |
| 74            | .0275       | .055        | 50 g                | 15 g                     |
| 75            | .0275       | .055        | 60 g                | 25 g                     |
| 77            | .045        | .090        | 60 g                | 25 g                     |

73, 74, 75, 77 Springs are not Interchangeable

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)