



Chip Inductors - 0402PA (1005)

With current ratings as high as 1.8 A, Coilcraft's 0402PA wirewound chip inductors are ideal for power amplifiers in TDMA, CDMA, GSM and other wireless applications.

Compared to our standard 0402CS Series, they can handle up to 65% more current and have half the DC resistance. These inductors are perfect for use as an RF choke for the power supply, the LC tank between ampli-

fier and antenna and in the amplifier bias circuit. Like our other ceramic chip inductors, they feature outstanding self-resonant frequencies and excellent Q values. Most values are available in 2% inductance tolerance.

Coilcraft **Designer's Kit C373** contains samples of all 5% inductance tolerance parts. To order, contact Coilcraft or visit <http://order.coilcraft.com>.

Part number ¹	Inductance ² (nH)	Percent tolerance ³	900 MHz		1.7 GHz		SRF typ ⁵ (MHz)	DCR typ ⁶ (Ohms)	Irms ⁷ (mA)
			L typ	Q typ ⁴	L typ	Q typ ⁴			
0402PA-0N8XJL_	0.78	5	0.79	35	0.76	55	15200	0.018	1860
0402PA-1N9X_L_	1.9	5,2	1.83	50	1.81	73	12500	0.022	1700
0402PA-3N4X_L_	3.4	5,2	3.36	51	3.33	93	7200	0.030	1500
0402PA-3N5X_L_	3.5	5,2	3.51	58	3.55	82	8750	0.040	1400
0402PA-5N8X_L_	5.8	5,2	5.76	56	5.70	83	5450	0.045	1300
0402PA-6N2X_L_	6.2	5,2	6.17	57	6.28	81	4950	0.055	1150
0402PA-8N2X_L_	8.2	5,2	8.15	58	8.19	82	4650	0.060	1100

1. When ordering, specify **tolerance**, **termination** and **packaging** codes:

0402PA-8N2XJLW

Tolerance: G = 2% J = 5%

Termination: L = RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit
E = Halogen free component. RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit terminations.
Special order: T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) or S = non-RoHS tin-lead (63/37)

Packaging: W = 7" machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel).

U = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter W instead.

2. Inductance measured at 250 MHz using a Coilcraft SMD-F test fixture and Coilcraft-provided correlation pieces with an Agilent/HP 4286 impedance analyzer.

3. Tolerances in bold are stocked for immediate shipment.

4. Q measured using an Agilent/HP 4291A with an Agilent/HP 16193 test fixture.

5. For SRF >6 GHz, measured using an Agilent/HP 8722ES network analyzer and a Coilcraft SMD-D test fixture. For SRF £6 GHz, measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer and a Coilcraft SMD-D test fixture.

6. DCR measured on a micro-ohmmeter.

7. Current that causes a 15°C temperature rise from 25°C ambient.

8. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

Core material Ceramic

Environmental RoHS compliant, halogen free optional

Terminations RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit. Other terminations available at additional cost.

Weight 0.9 – 1.1 mg

Ambient temperature -40°C to +125°C with Irms current, +125°C to +140°C with derated current

Storage temperature Component: -40°C to +140°C. Tape and reel packaging: -40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Temperature Coefficient of Inductance (TCL) +25 to +125 ppm/°C

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)

One per billion hours / one billion hours, calculated per Telcordia SR-332


Packaging 2000 per 7" reel. Paper tape: 8 mm wide, 0.68 mm thick, 2 mm pocket spacing

PCB washing Only pure water or alcohol recommended



0402PA Series (1005)

Typical Q vs Frequency

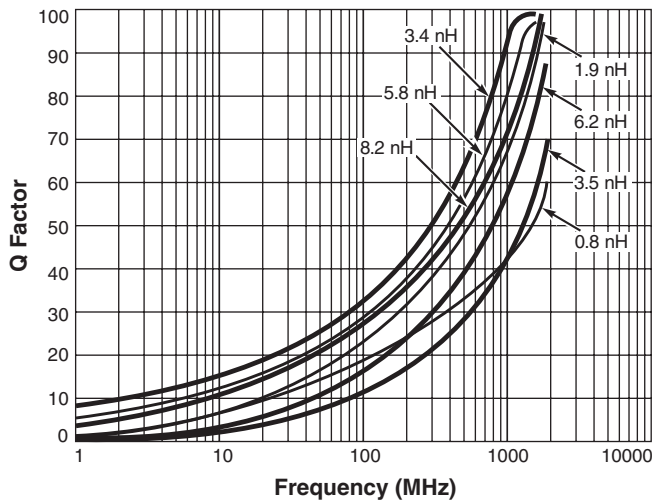


S-Parameter files

ON OUR WEB SITE



SPICE models

ON OUR WEB SITE

Typical L vs Frequency

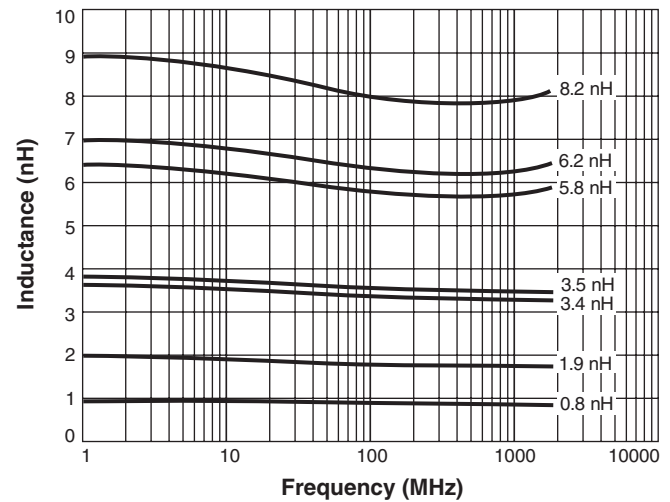

Irms Derating

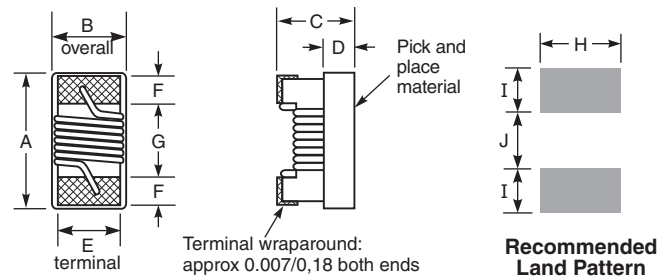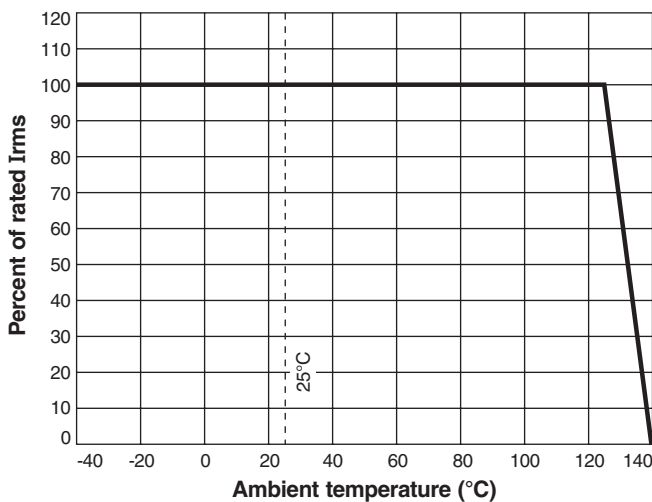

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
max	max	max	ref						
0.047	0.025	0.026	0.010	0.020	0.009	0.022	0.026	0.014	0.018
1,19	0,64	0,66	0,25	0,51	0,23	0,56	0,66	0,36	0,46

Note: Height dimension (C) is before optional solder application. For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru