

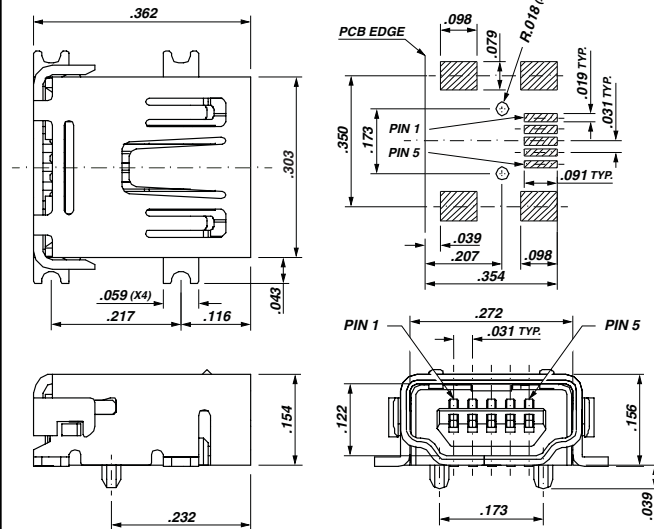


Fig. 1


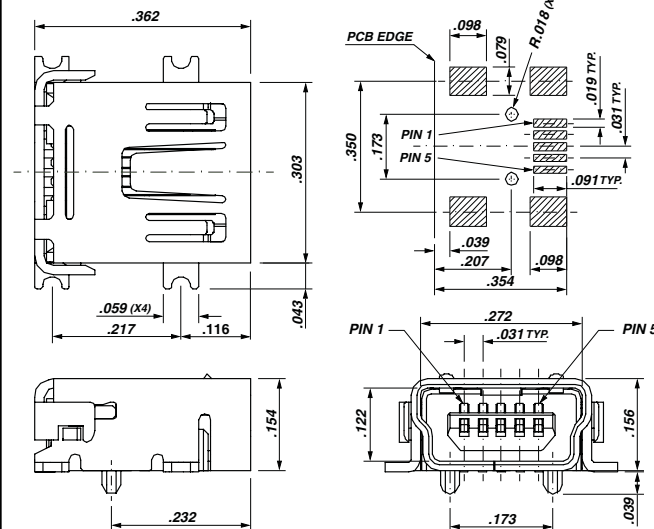


Fig. 2

Applications:

- **Cell phones**
- **Digital still cameras**
- **Digital video cameras**
- **PDA's**
- **MP3 Players**
- **Other portable and hand-held devices**

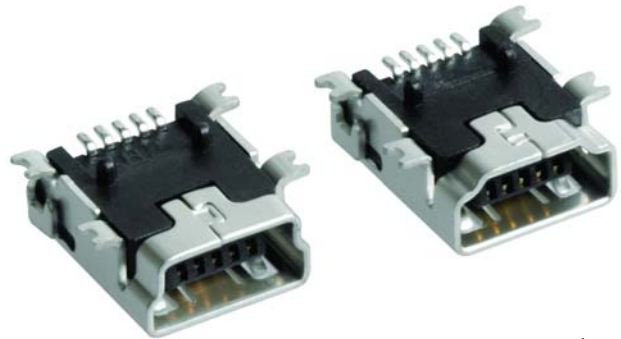

Features

- Mini USB receptacles for surface mount.
- 5 Pin (one ID Pin), 0.8mm pitch, mini USB connector.
- Reduced mounting space.
- Fully Shielded.
- Fully compliant with current USB 2.0 specifications.
- Smaller and lighter than existing USB connectors for portable and handheld devices.
- Packaged on Tape & Reel - 700 parts per reel.

Ordering Information:

Figure 1: Mini Type A Recep., Single, Surface Mount
896-43-005-00-100001

Figure 2: Mini Type B Recep., Single, Surface Mount
897-43-005-00-100001

Specifications

Materials:

Terminals: Copper Alloy, Tin Plated
Contacts: Copper Alloy, 30 μ " Gold Plated
Casing & Shield: Stainless Steel
Insulator material: High temp. thermoplastic rated UL94V-0

Ratings:

Voltage: 30VAC (rms)
Current: 1A max. per contact for 30°C temperature rise
All housing materials rated for "lead-free" soldering up to 260°C

Electrical:

Contact resistance: 50mΩ max.
Insulation resistance: 100MΩ min.
Dielectric withstanding voltage: 100VAC at sea level
Capacitance: 2pF max.

Mechanical:

Random vibration: No discontinuity $>1\mu\text{s}$ per EIA 364-28, cond. V, letter A
Physical shock: No discontinuity $>1\mu\text{s}$ per EIA 364-27, condition H
Durability: 5000 cycles min. per EIA 364-09
Mating force: 35 Newtons max. per EIA 364-13
Unmating force: Initial - 7 Newtons min. per EIA 364-13
After test - 3 Newtons min. per EIA 364-13
Cable Pull-out force per EIA 364-38

Environmental:

Thermal shock per EIA 364-32, condition I
Humidity per EIA 364-31, method III, condition A
Temperature life per EIA 364-17, condition 3, method A
Solderability per EIA 364-52, category 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru